


MAU



CE

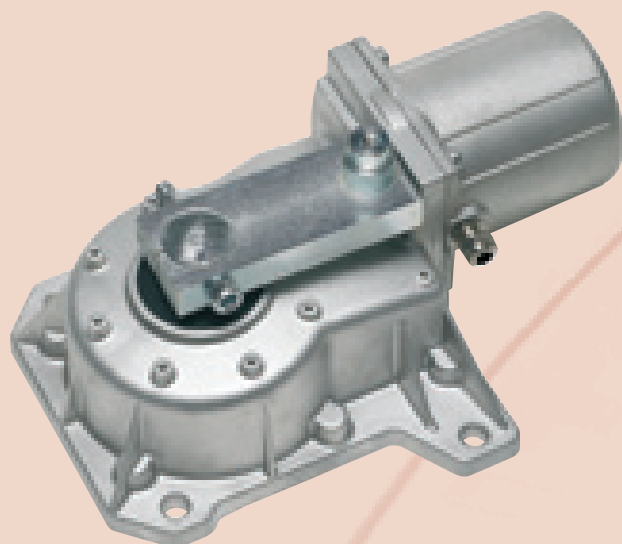

MAU è un operatore elettromeccanico interrato per cancelli ad ante battenti.




MAU is an underground electromechanical operator for swing gates.




MAU es un operador electromecánico enterrado para puertas de hojas.



MAU est un opérateur électromécanique enterré pour portails battants.



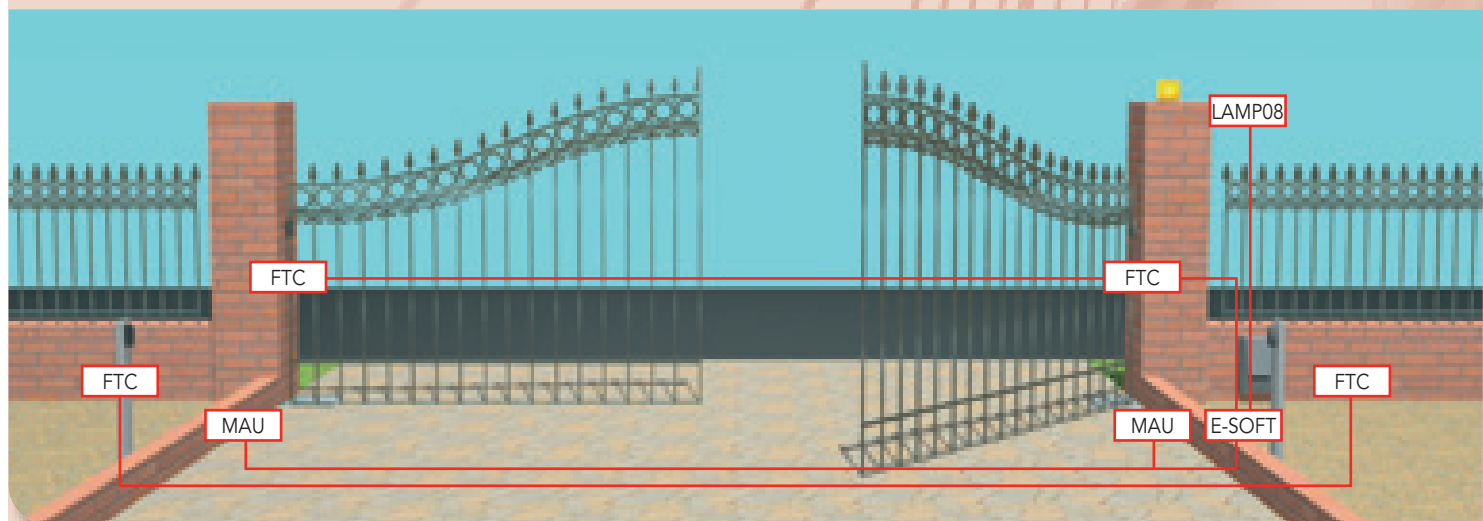


DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	MAU1409	MAU14OLI09	MAU2409
ALIMENTAZIONE GENERALE	MAIN POWER SUPPLY	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
ALIMENTAZIONE	MOTOR POWER SUPPLY	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz	24 Vdc
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	OPERATING TEMPERATURE	-25° +70° C	-25° +70° C	-25° +70° C
DIMENSIONE MAX ANTA	MAXIMUM GATE LENGTH	VEDERE GRAFICO • SEE GRAPH		
SPINTA	TORQUE FORCE	450 Nm	450 Nm	380 Nm
POTENZA	RATED POWER	250 W	250 W	70 W
ASSORBIMENTO	ABSORBED POWER	1,0 A	1,0 A	3,0 A
CONDENSATORE	CAPACITOR	16 µF	16 µF	-
CICLI DI LAVORO	DUTY	50 %	70 %	80 %
GIRI USCITA	OUTPUT REVOLUTION	1,0 G/MIN	1,0 G/MIN	1,0 G/MIN
GRADO IP	IP	68	68	68
PESO MOTORE	WEIGHT	10 KG	10 KG	10 KG
LUBRIFICAZIONE	LUBRICATION	GRASSO • GREASE	OLIO • OIL	GRASSO • GREASE

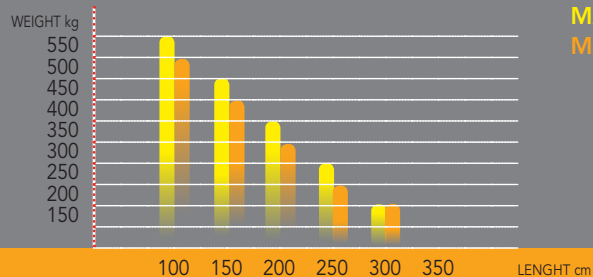

MAU14
MAU24

Dimensioni massime dell'anta rispetto al peso dei cancelli azionabili della gamma MAU.
Maximum leaf dimensions for MAU operators.
Tamaño máximo de la hoja accionable por los motores de la gama MAU.
Dimensions maximum du vantail.

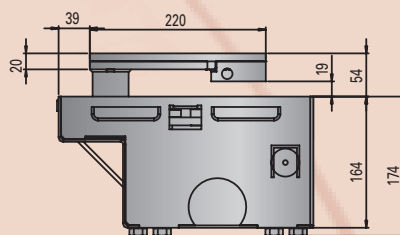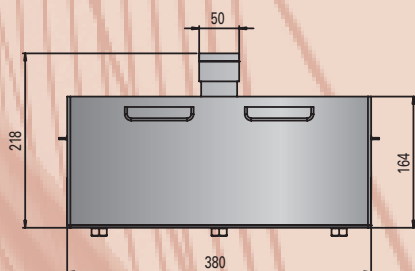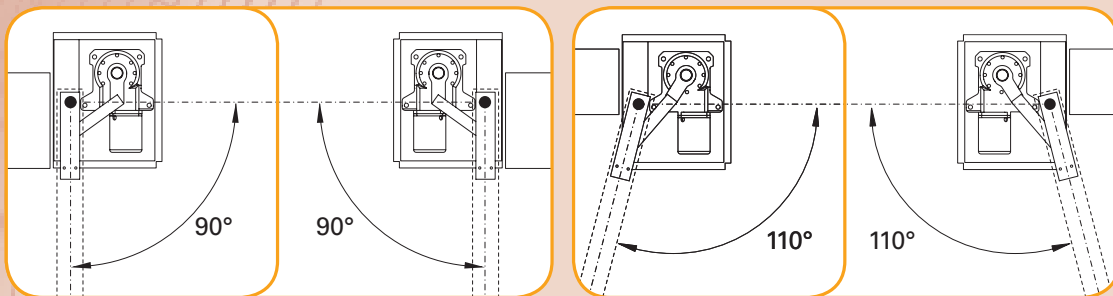

LAMP08



E-SOFT / E-SOFTRC



BOXPLUS



FTC



ZERO2



ZERO2RC

Cod. MAU1409

Cod. MAU14OLI09



Motoriduttore interrato 1400 giri con leva di trasmissione. (In bagno d'olio MAU14OLI09)

Underground gear motor 1400 revolutions with transmission lever. (In oil bath with MAU14OLI09)

Motoreductor enterrado 1400 revoluciones con palanca de transmisión. (En baño de aceite MAU14OLI09)

Opérateur enterré 1400 tours avec bielle de transmission. (À bain d'huile MAU14OLI09)

Cod. MAU2409



Motoriduttore interrato 24 Vdc con leva di trasmissione.

Underground gear motor 24 Vdc with transmission lever.

Motoreductor enterrado 1400 revoluciones 24 Vdc con palanca de transmisión.

Opérateur enterré 1400 tours 24 Vdc avec bielle de transmission.

Cod. EUROKITMAU1409

Cod. EUROKMAU1409RC (Rolling code system)



2 motoriduttori MAU1409
+ 2 box completi di leva sblocco
+ 1 centrale E-SOFT / E-SOFTRC
+ 2 ZERO2 / ZERO2RC
+ 1 FTC
+ 1 LAMP08 con antenna.

2 operators MAU1409
+ 2 box with lever release
+ 1 control panel E-SOFT / E-SOFTRC
+ 2 ZERO2 / ZERO2RC
+ 1 FTC
+ 1 LAMP08 with antenna.

2 motoreductores MAU1409
+ 2 cajas con palanca de desbloqueo
+ 1 cuadro de maniobra E-SOFT / E-SOFTRC
+ 2 ZERO2 / ZERO2RC
+ 1 FTC
+ 1 LAMP08 con antena.

2 opérateurs MAU1409 tours
+ 2 caissons complets de levier de déverrouillage
+ 1 centrale de commande E-SOFT / E-SOFTRC
+ 2 ZERO2 / ZERO2RC
+ 1 FTC
+ 1 LAMP08 avec antenne.