

Kit Axil Light KIT928

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA020	Liniare opener AXIL *
2	1	STU380	Stuurkast CITY 7
2	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	2	PAP502	Zender Per Pass PHOENIX 2K


4	1		Fotocel	OPTIE
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

PLT275


1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58



Max. poortvleugellengte	m	2,8
Max. poortvleugelgewicht	Kg	300
Voeding	Vac - Hz	230 - 50
Absorptie bij Nullast	A	0,8
Max. Absorptie	A	1,1
Motorvermogen	W	230
Condensator	µF	6,3
Max. Bewegingsbaan	mm	350
Bewegingssnelheid	m/s	0,016
Max. Duwkracht	N	1700
Werkings temperatuur	°C	-30 ÷ +55
Beweiligingsgraad	IP	44
Open-sluitcyclus	%	35
Motorgewicht	Kg	7,5

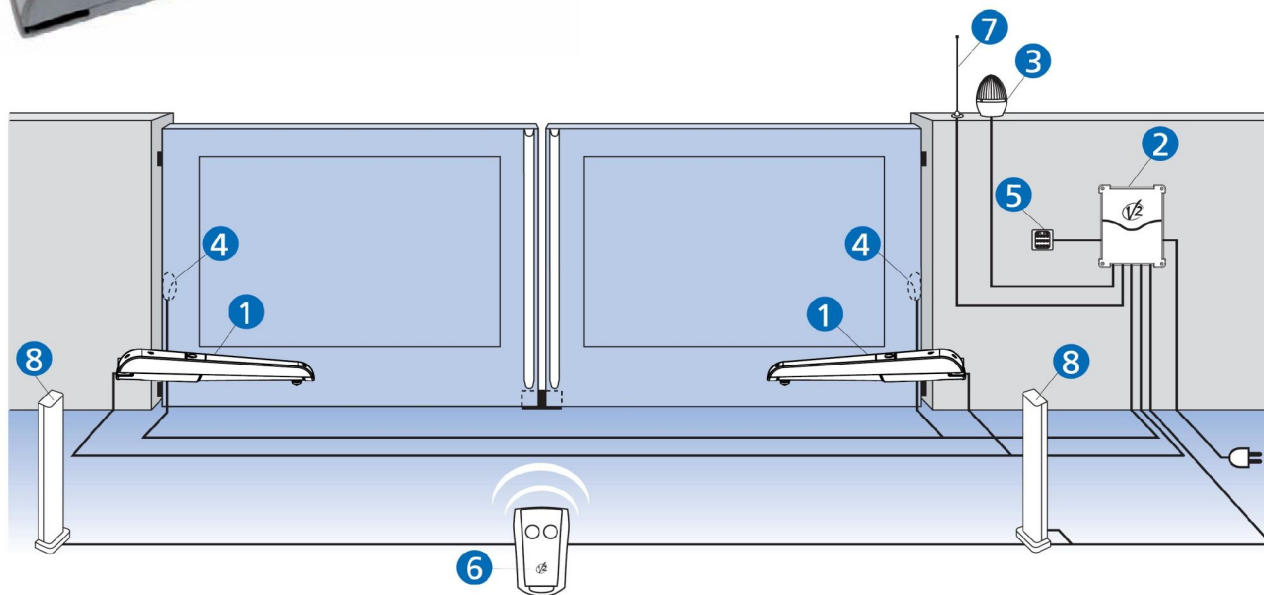

Afmetingen

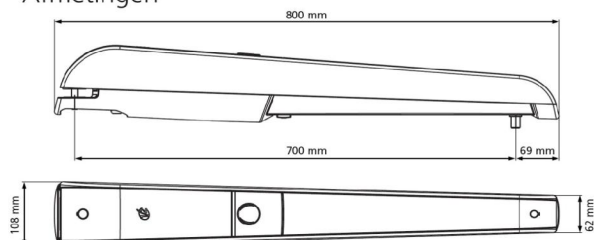

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

