




blitz

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 3 m
de long**

Disponible en version
24V et **230V**

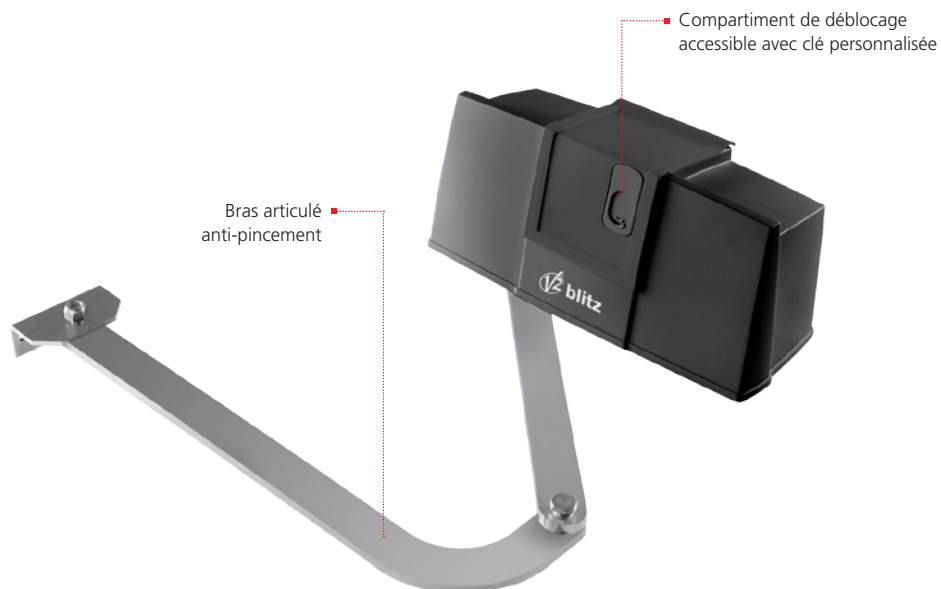

blitz PLUS

- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Version 24V pour usage intensif
- Levier de déverrouillage interne
- Double fin de course électrique intégré
- Condensateur de démarrage interne
- Possibilité de déverrouillage de l'extérieur

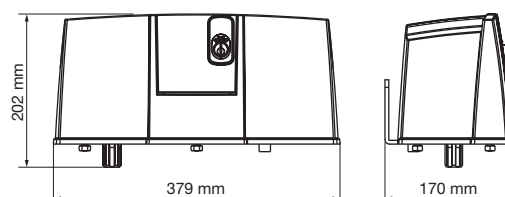

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour vantaux jusqu'à 3 m - 800 Kg	24V pour vantaux jusqu'à 3 m - 800 Kg
MODÈLE	BLITZ-230V	BLITZ-24V
CODE	22E001	22E002
Longueur maxi vantail (m)	3	3
Poids maxi vantail (Kg)	800	800
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Absorption maxi (A)	2,5	7,5
Puissance nominale (W)	400	100
Condensateur (µF)	8	-
Vitesse (Rpm)	1,6	1,4 - 0,5
Couple (Nm)	340	320
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Degré de protection (IP)	44	44
Indice d'exploitation (%)	20	80
Poids moteur (Kg)	14,6	14,6

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES

M230V 	M230V 	M230V 
CITY1 Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	FLEXY2 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V	CITY11 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V Sortie pour électroserrure 12V
M24V 		
CITY2+L Armoire de commande digitale pour moteurs 24V		

MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS

ACCESSOIRES

	
162219 Kit de déverrouillage extérieur avec 4 m de câble métallique	ACC009 Panneau moniteur