



blitz

Onomkeerbare elektromechanische draaiarm 230V


voor draaihekken met vleugels **tot 3 m lengte**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **24V** en **230V**



blitz PLUS

- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugels
- Uitvoering 24V voor intensief gebruik
- Hendel interne ontgrendeling
- Geïntegreerde dubbele elektrische eindschakelaars
- Interne startcondensator
- Mogelijkheid tot externe ontgrendeling

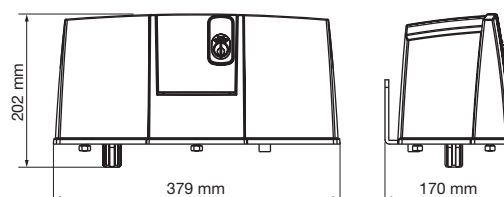

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V vleugels tot 3 m - 800 Kg	24V vleugels tot 3 m - 800 Kg
MODEL	BLITZ-230V	BLITZ-24V
CODE	22E001	22E002
Maximum vleugellengte (m)	3	3
Maximum vleugelgewicht (Kg)	800	800
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Vollast stroom (A)	2,5	7,5
Nominaal vermogen (W)	400	100
Condensator (µF)	8	-
Snelheid (Rpm)	1,6	1,4 - 0,5
Draaimoment (Nm)	340	320
Werktemperatuur (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Beschermingsgraad (IP)	44	44
Bedrijfs cyclus (%)	20	80
Motorgewicht (Kg)	14,6	14,6

GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES

 M 230V	 M 230V	 M 230V
CITY1 Digitale besturingscentrale voor 230V motoren	FLEXY2 Analoge besturingscentrale voor 230V motoren	CITY11 Analoge besturingscentrale voor 230V motoren Uitgang voor elektrosluiting 12V
 M 24V		
CITY2+L Digitale besturingscentrale voor 24V motoren		

TOEBEHOREN

	
162219 Pakket voor externe ontgrendeling met 4 m metalen kabel	ACC009 Waarschuwbord