

Kit Axil Light KIT930




legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA020	Liniaire opener AXIL *
2	1	STU530	Stuurkast CITY 1 *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP402	Zender Per Pass PHOX 2K


opties		
4	1	Fotocel
7	1	Antenne
3	1	Lamp
5	1	Keuzeschakelaar met sleutel
8	1	Koppel fotocellen in paaltjes

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Max. poortvleugellengte	m	2,8
Max. poortvleugelgewicht	Kg	300
Voeding	Vac - Hz	230 - 50
Absorptie bij Nullast	A	0,8
Max. Absorptie	A	1,1
Motorvermogen	W	230
Condensator	µF	6,3
Max. Bewegingsbaan	mm	350
Bewegingssnelheid	m/s	0,016
Max. Duwkracht	N	1700
Werkings temperatuur	°C	-30 ÷ +55
Beweiligingsgraad	IP	44
Open-sluityclus	%	35
Motorgewicht	Kg	7,5

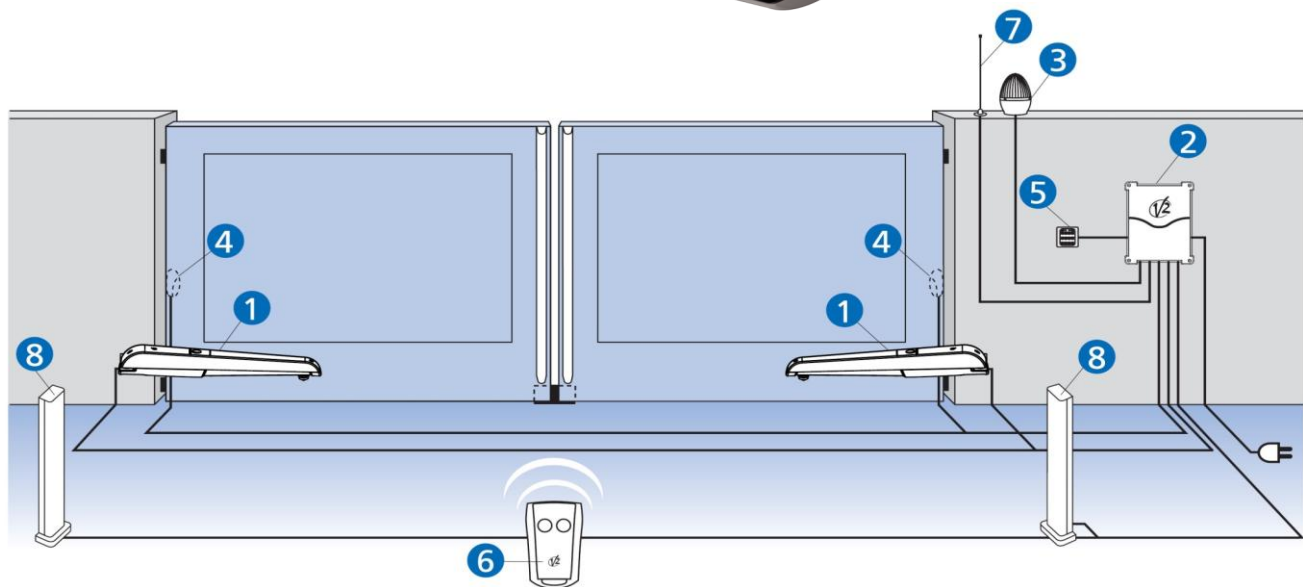

Afmetingen

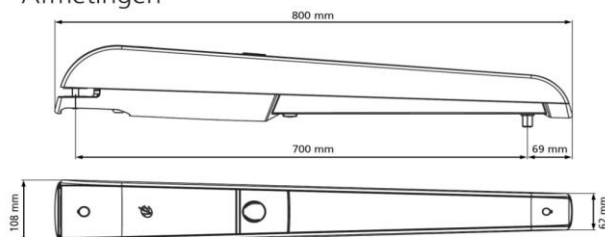

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company