

BLITZ



**Onomkeerbare
elektromechanische draaiarm
aandrijving 230V en 24V voor
draaihekken met vleugels tot 3 m**

Opérateur électromécanique
irréversible à bras articulé 230V
et 24V pour portails battants avec
vantaux jusqu'à 3 m



PLUS PLUS

- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugels
- Beschermend luik met sleutel
- Hendel interne ontgrendeling
- Bekabelde ingebouwde eindlopen: minder aansluitingen en snellere installatie
- Anti-schaar werkende knikarm
- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Volet de protection avec clé personnalisée
- Levier de déverrouillage interne
- Fins de course intégrés déjà câblés: réduction des branchements et rapidité d'installation
- Bras articulé anti-pincement

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
BLITZ-230V		22E001	230V - opening en sluiting elektrische eindschakelaar	fin de course électrique en ouverture et fermeture
BLITZ-24V		22E002	24V - opening en sluiting elektrische eindschakelaar	fin de course électrique en ouverture et fermeture

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22E001	22E002
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	3	3
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	800	800
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 / 50	24 Vdc
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	1,8	1,5
Vollast stroom	Absorption maxi (A)	2,5	7,5
Toegekend vermogen	Puissance moteur (W)	400	100
Condensator	Condensateur (µF)	8	-
Snelheid	Vitesse (Rpm)	1,6	1,4 ÷ 0,5
Draaimoment	Couple (Nm)	340	320
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Thermische bescherming	Protection thermique (°C)	140	140
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	44	44
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	20	80
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	14,6	14,6
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1	CITY2+

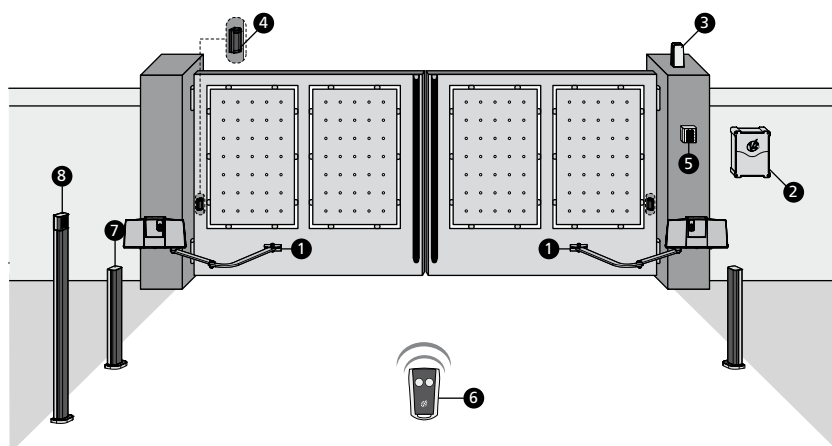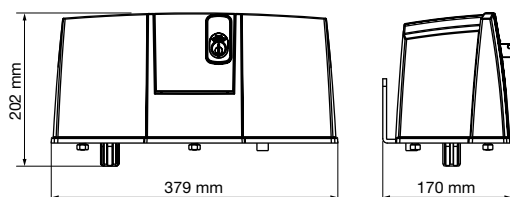

- 1 BLITZ aandrijving**
Vérin BLITZ
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162219	ACC009		
--------	--------	--	--



Pakket voor externe ontgrendeling met 4 m metalen kabel

Kit de déverrouillage extérieur avec 4 m de câble métallique



Waarschuwbord

Panneau moniteur