

# KIT976

## Kit CUD112

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch



Knikarm CUD112


Kit bestaande uit:

Stuurkast City 1- Evo  
Fotocel V2 Sensiva 180°  
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz  
Zender personal pass KEHO

|        |     |
|--------|-----|
| CUD110 | 2x  |
| KIT831 | 1x  |
| STU830 | 1x  |
| FOT280 | 1x  |
| PAP015 | 1x  |
| PAP604 | 2 x |

### Enkele Troeven:

- Zelfblokkerende knikarm
- Smalle behuizing: 120mm
- Anti-schaar werkende knikarm
- Ingebouwde elektrische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

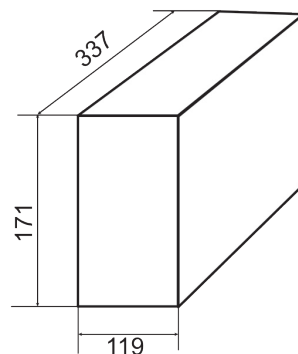

### Technische specificaties

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Voedingsspanning (Vac)    | 230         |
| Max. vleugellengte (m)    | 2,5         |
| Max. Gewicht vleugel (kg) | 300         |
| vermogen (W)              | 200         |
| Rotatiesnelheid (RPM)     | 1400        |
| Koppel (Nm)               | 250         |
| Werkings temperatuur (°C) | -20 / +70   |
| Openingshoek (°)          | 90          |
| Condensator (µF)          | 10          |
| Eindelopen                | Ingebouwd   |
| Motorgewicht (kg)         | 12          |
| Behuizing                 | Zwart mat   |
| Afmeting                  | 337x119x171 |

### Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes