


# CUR290



Elektromechanische onomkeerbare ondergrondse motor  
Opérateur électro-mécanique Souterrain et irréversible

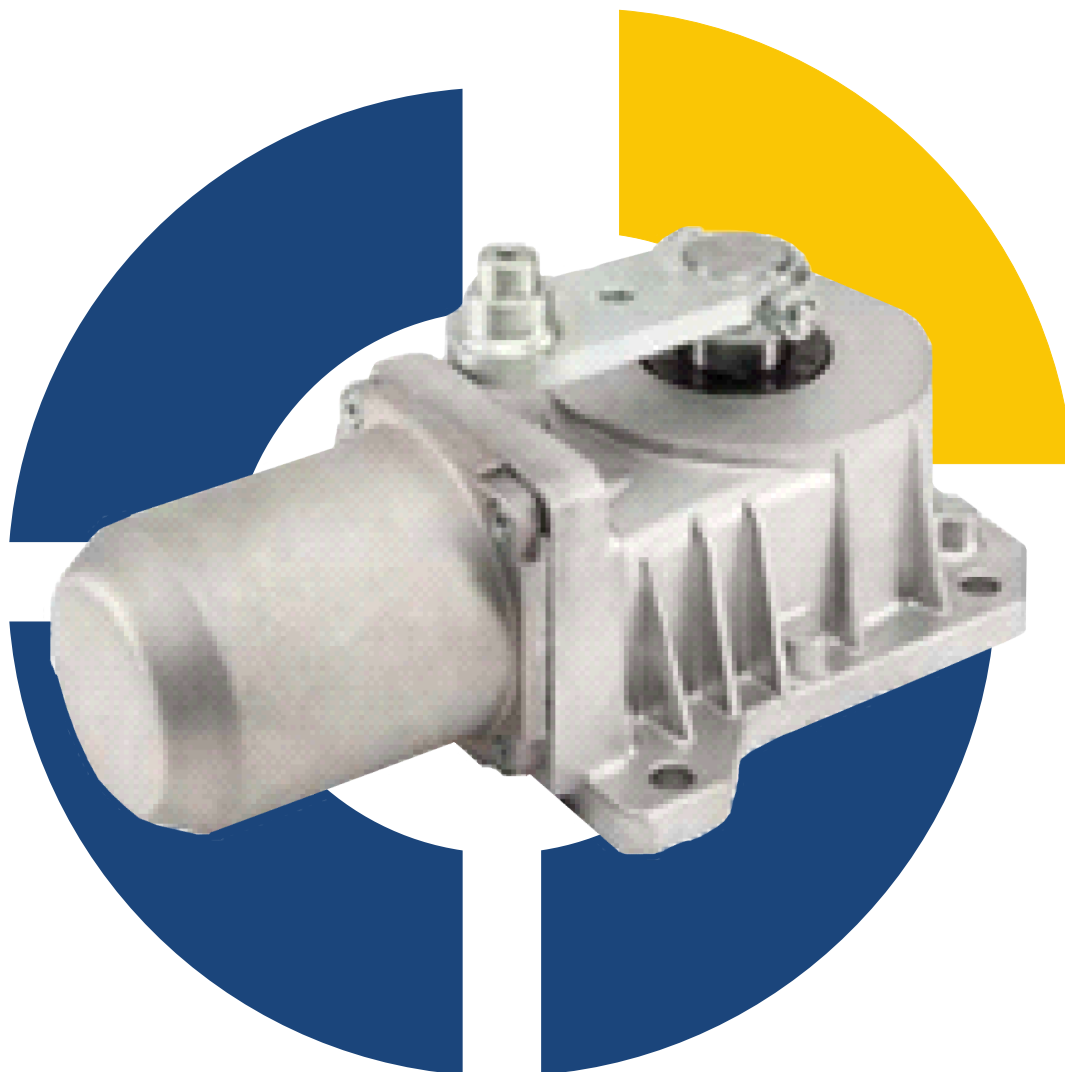

**automation**

by **nestor**  
company

Focus on **expertise**,  
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?  
Contacteer uw vertegenwoordiger of  
bezoek ons kenniscentrum.






nestor company  
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be)

## Belangrijkste kenmerken/ Caractéristiques principales

- Stille werking / Fonctionnement silencieux
- Gegalaniseerd stalen funderingsbox wordt standaard geleverd met slot voor 110° opening / Le coffre de fondation en acier galvanisé est livré en standard avec une serrure pour une ouverture à 110°.
- 180° ontgrendeling met ketting beschikbaar / Déverrouillage à 180° avec chaîne disponible
- Roestvrij stalen funderingskast beschikbaar / Caisson de fondation en acier inoxydable disponible
- Mogelijkheid om regelbare mechanische stop te installeren bij openen en sluiten / Possibilité d'installer un arrêt mécanique réglable à l'ouverture et à la fermeture.

|                            |                                |             |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| max vleugellengte          | max vleugellengte              | 3m          |
| Max gewicht vleugel        | poids max du vantail           | 600kg       |
| Vermogen                   | Puissance                      | 300W        |
| Voeding                    | Alimentation                   | 230Vac      |
| Max duwkracht              | Force de Poussée max           | 370Nm       |
| Werkingstemperatuur        | Temp de Fonctionnement         | -20 / +55°C |
| Gewicht motor              | Poids moteur                   | 10kg        |
| Gebruiksfrequentie         | Fréquence d'utilisation        | 30%         |
| Openingshoek               | Angle d'ouverture              | 110°        |
| Optie                      | Option                         | 180°        |
| Beschermingsgraad          | Degré de protection            | IP67        |
| Condensator                | Condensateur                   | 10µF        |
| Inbouwkist gegalvaniseerd  | Caisson de fondation galvanisé | CUR297      |
| Inbouwkist roestvrij staal | Caisson de fondation Inox      | CUR296      |
| Gewicht kist               | Poids caisson                  | 13kg        |



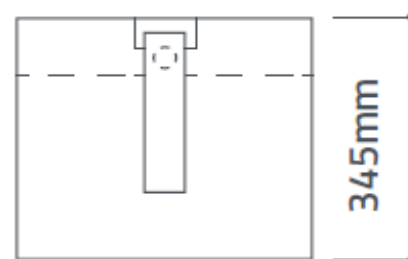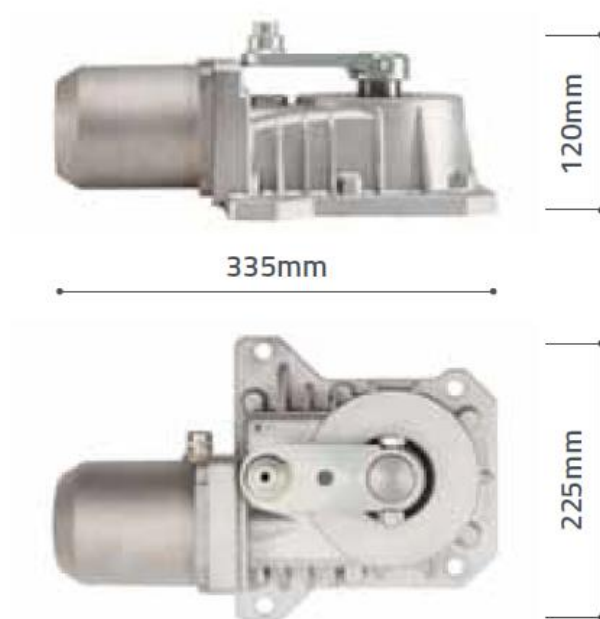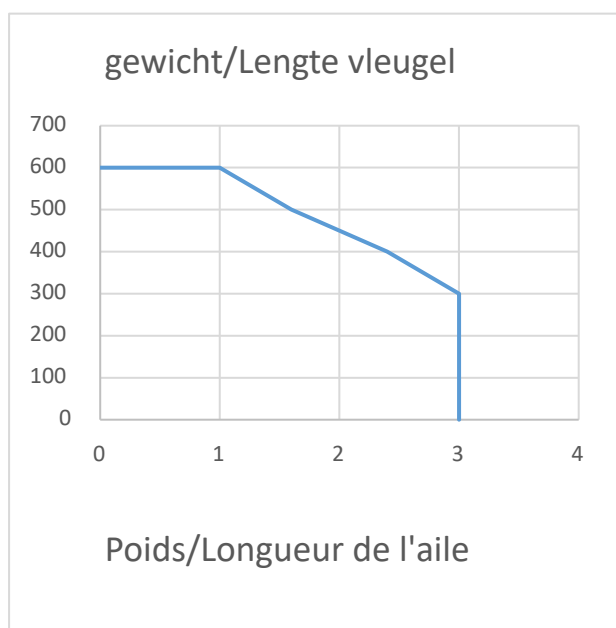

Gegalvaniseerd

Inox

Gemakkelijk te gebruiken  
ontgrendelingshendel

110°/180° opening  
met ketting