



SEA[®]
electronic opening system

Compact

800 Electrohydraulique 24V

Opérateur oleodynamique enterré à basse tension (24v dc) pour usage résidentiel
(vantail jusqu'à 4 m et 800 kg)



Systèmes pour portails
battants



- Silence et fiabilité hydraulique.
- Version Compact avec pompe hydraulique 24V et vérin
- Le fonctionnement de l'opérateur à huile et la lubrification intérieure de tous les composants mécaniques garantissent une durée dans le temps au sommet de la catégorie
- Très silencieux et sécurité maximale grâce au détecteur ampèremétrique de l'obstacle et inversion de marche
- Nouveau système de déverrouillage sur vantail avec clé personnalisée. Déverrouillage PLUS avec serrure de sécurité et levier d'actionnement. Déverrouillage additionnel sur l'opérateur
- Ralentissement et réglage de la force sur armoire électronique USER 24V
- Boîtier en acier avec traitement de cataphorèse et couvercle INOX satiné
- En option fins de course mécaniques /électroniques
- Batteries en option pour fonctionnement en cas d'absence de courant

ECTROHYDRAULIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications	Compact 800 Electrohydraulique 24V
Alimentation	230 Vac $\pm$ 5% 50/60 Hz
Puissance absorbée	70 W
Course tige	-
Cycles/heure	45
Temp. de fonct	da -20 °C a + 55 °C
Poids	13,8 kg
Max. longueur vantail	4 m
Degrés d'ouverture	180 °
Vitesse tige	-
Vitesse angulaire	7°/s
Degré de protection	IP 67
Condensateur départ	-
Max. poussée	56 daN

Nouveau système de déverrouillage avec serrure et actionnement à levier




Feuillures mécaniques




User 2 24 V

- Gestion de deux moteurs 24V avec ou sans fin de course
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage vitesse moteurs
- Ouverture piéton
- Clignotant 24V
- Gestion serrure électrique
- Gestion batteries d'urgence et panneau solaire
- Auto-apprentissage temps de travail
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD ROLL, COCCINELLA et SMART E-COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF),
- Système anti-effraction (détecte le forçement du vantail et active le moteur dans la direction opposée)
- Gestion Encodeur
- Réglage retard vantail
- Logique de fonctionnement vitesse moteurs
- Gestion accessoires bus
- Réglage additionnels avec dispositif PALM USER
- Auto-diagnostic
- Contrôle anti-chevauchement vantail
- Simple programmation à touches

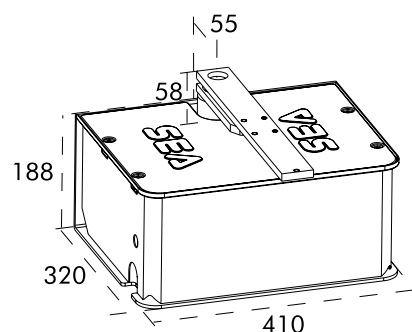

Dimensions (mm)

Schéma d'installation

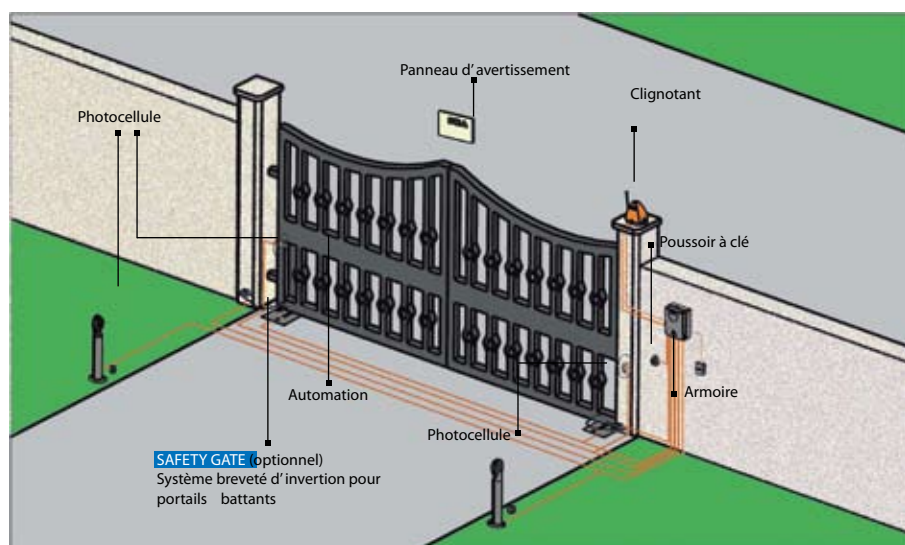

Zona Industriale S. Atto (TERAMO) ITALIA
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
seacom@seateam.com - www.seateam.com

SERVIZIO CLIENTI
840-000-440

