

MOTEURS POUR PORTAILS COULISSANTS

ayros 1500i

**Motoréducteur
électromécanique
irréversible à
crémaillère**

avec inverseur

pour portails coulissants
jusqu'à 1500 kg

Ref. Nestor KV1501




Armoire de commande
digitale intégrée avec
inverseur

Grande vitesse d'ouverture


Fusion d'aluminium verni




- Armoire de commande avec inverseur intégré
- Alimentation monophasée avec moteur triphasé avec inverseur 230V (pas de condensateur, pas de perte de vitesse en mode soft/stop)
- Capteur d'obstacles
- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Accélérations et décélérations programmables
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO
- Fins de course magnétiques

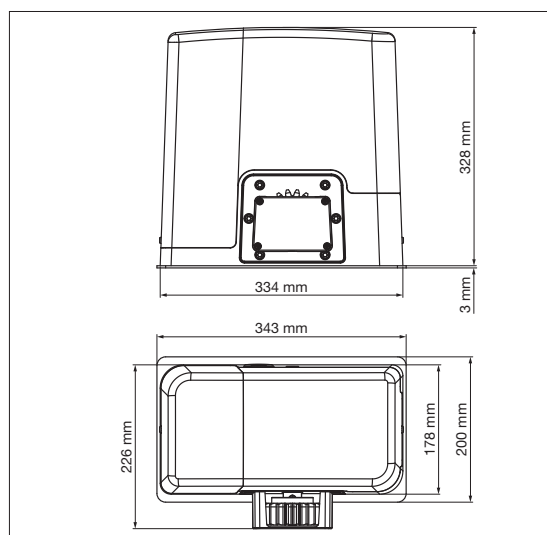

Poids maximum du portail	1500 Kg
Alimentation	230 VAC / 50 Hz
Puissance maximum	700 W
Absorption à pleine charge @ 230Vac	5 A
Vitesse maximum vantail	0,35 m/s
Poussée maximum	1400 N
Fréquence d'utilisation	50 %
Pignon	M4 - Z18
Température de travail	-20 ÷ +55 °C
Poids	15 Kg
Protection	IP44
Charge max accessoires alimentés à 24 VAC	10 W
Fusibles de protection	10 A

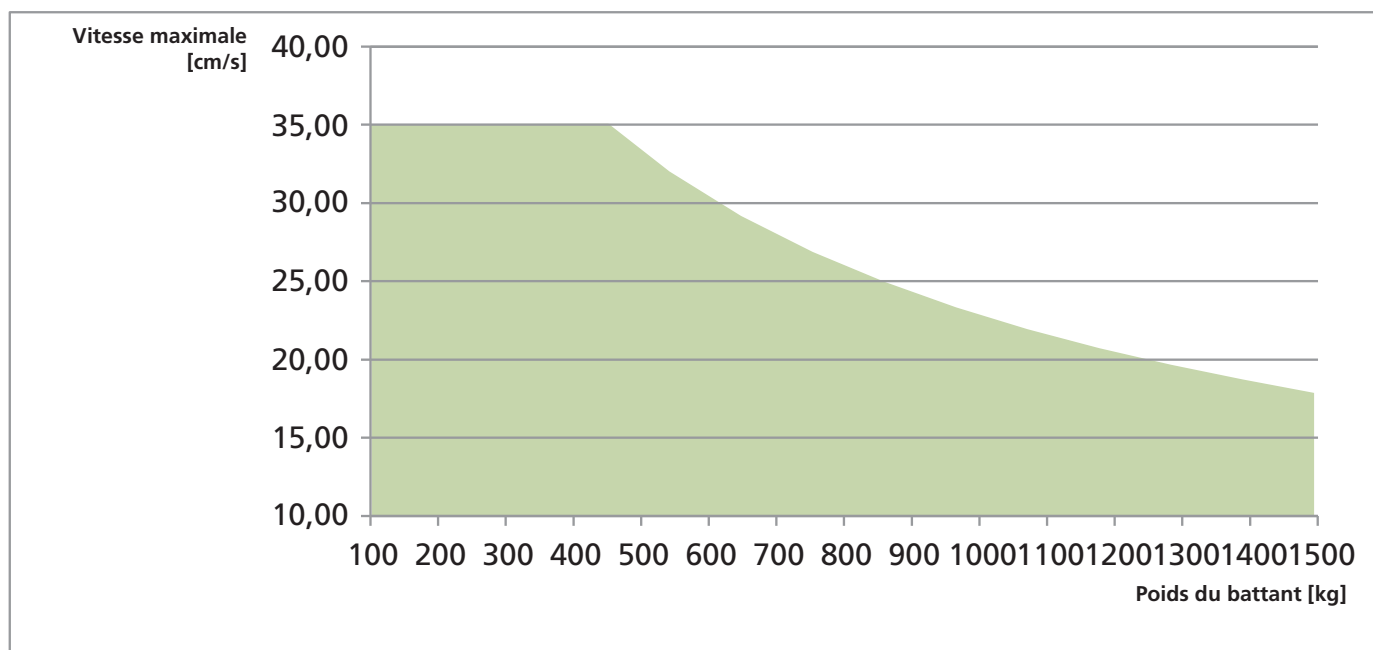

ARMOIRE DE COMMANDE

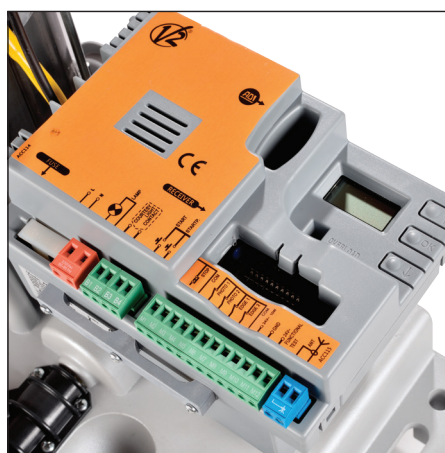

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques ou résistives
- Sortie lumière de courtoisie
- Auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Connecteur ADI pour modules optionnels
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (rampe de démarrage programmable)
- Vitesse réglable de 0,035 à 0,35 m/s pendant le mouvement et en ralentissement
- Gestion dynamique du couple durant toutes les phases du cycle d'ouverture/ fermeture

ACCESSOIRES




11B047 - MR2

Module récepteur embrochable 433,92 MHz
Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)



35B026 - WES-ADI

Module ADI pour contrôler par radio les dispositifs de sécurité à travers les capteurs WES



161216 - SYNCRO

Modules ADI pour le fonctionnement synchronisé de deux moteurs



161221 - BT01

Module ADI pour la gestion de l'armoire grâce au Bluetooth et à **V2app**