



SEA[®]
electronic opening system

Flipper

Opérateur oleodynamique à battant à usage résidentiel pour vantaux de max. 3m de long



Systèmes pour portails à battants



- Apte pour installations dans lesquelles la dimension max entre pivot du vantail et le coté de fixation de l'opérateur est inférieure à 33cm.
- Longueur max. de seulement 16cm pour installations en espaces réduits
- Simple et rapide à installer. Fins de course mécaniques de séries réglables en ouvert. / ferm. En option fins de course électroniques .
- Alimentation à basse tension pour une meilleure sécurité d'usage et pour la facilité de réglage de la vitesse de rapprochement et de détection électronique de l'obstacle
- Sur demande déverrouillage extérieur avec câble et boîte de sécurité.
- Batteries d'urgence insérables dans l'opérateur.
- Micro-interrupteur pour la fonction de stop en cas d'actionnement du dispositif de déverrouillage pendant la maintenance (optionnel).
- Compartiment pour centrale séparé. Armoire USER 2 24V programmable avec des touches pour une simplicité d'usage maximale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	Flipper 24V
Alimentation	230 Vac $\pm$ 5% 50/60 Hz
Puissance absorbée	145 W
Course tige	-
Cycles/heure	20
Temp. de fonct.	da -20 °C a + 55 °C
Poids	9 Kg
Max. longueur vantail	2 m
Degrés d'ouverture	110 °
Vitesse tige	-
Vitesse angulaire	12°/s
Degré de protection	IP 44
Condensateur départ	-
Max. poussée	180 daN

Déverrouillage avec levier en aluminium et serrure de sécurité






Fins de course mécaniques et électroniques réglables en ouverture et fermeture



User 2 24 V

- Gestion de deux moteurs 24V avec ou sans fin de course
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage vitesse moteurs
- Ouverture piéton
- Clignotant 24V
- Gestion serrure électrique
- Gestion batteries d'urgence et panneau solaire
- Auto- apprentissage temps de travail
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E-COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF),
- Gestion Encodeur
- Réglage retard vantail
- Logique de fonctionnement vitesse moteurs
- Gestion accessoires bus(photocellules et lamp)
- Réglages additionnels avec dispositif PALM USER
- Auto- diagnostic (dommage)
- Contrôle anti-chevauchement vantail
- Simple programmation à touches
- Règle pause
- Réglage tranche mécanique
- Gestion lamp de courtoisie et lamp témoin
- Réglage retard du vantail en phase

Schéma d'installation

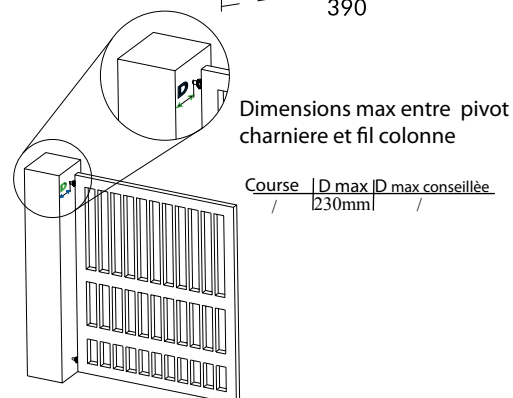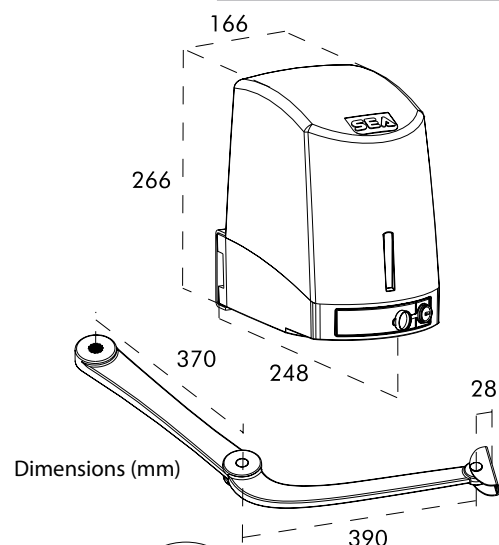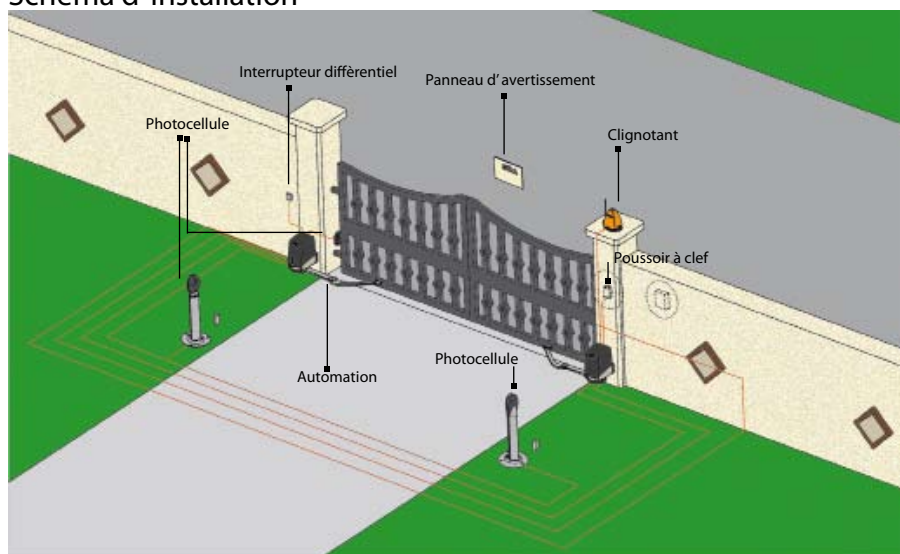

Nestor Company N.V.

E3 - Laan 93

B 9800 Deinze - Belgique

Tel: + 32(0)9-380.40.20 / Fax: + 32(0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

http://www.nestorcompany.be

