



LBCA

hauteur VL et PL

Borne de contrôle d'accès type LBCA

- *Design identique à la gamme de barrière LBA*
- *Structure métallique avec portes d'accès*
- *Panneaux amovibles*
- *Chauffage thermostaté*



Spécifications

Caractéristiques techniques

Principe :

Les bornes de Contrôle d'Accès type LBCA, sont des structures en tôle, conçues pour recevoir les différents appareillages de contrôle d'accès, tels que lecteurs de badges, claviers à codes, interphones, etc. Les appareillages peuvent être installés sur les panneaux amovibles ou sur les portes, conçus pour être percés avant peinture, avec une casquette inox de protection. (Option).

Un chauffage thermostaté assure la protection anti-condensation.

Les LBCA sont prévues pour recevoir des appareillages de protection et de contrôle d'accès.

L'esthétique est assortie aux barrières LBA 6, 8 et 12, la couleur est au choix du client.

Fût, panneaux et portes :

Tôle d'acier 2 mm, blanche RAL 9010, autres couleurs en option.

Portes d'accès aux équipements équipées d'une serrure Ronis 405.

Embase en tôle de 10 mm à cheviller à 220 x 220 mm.

	hauteur mm	largeur mm	profondeur mm	portes d'accès nb	panneaux amovibles nb
LBCA VL	1250	360	300	2	2
LBCA VL/PL	2500	360	300	4	4

Protections :

Tôle électrozinguée plus sous-couche au zinc et poudre polyester RAL 9010 cuite à 250 °C.


Équipement standard :

Tôlerie livrée vierge (perçage avant peinture sur demande) :

- une ou deux portes selon modèle avec serrure Ronis 405
- un rail Din avec 3 bornes 2 x 6 mm²
- un chauffage anti-condensation 230 V 32 W
- deux ou quatre supports pour fixation des appareillages de contrôle d'accès
- un ou deux jeux de clés.



LBCA

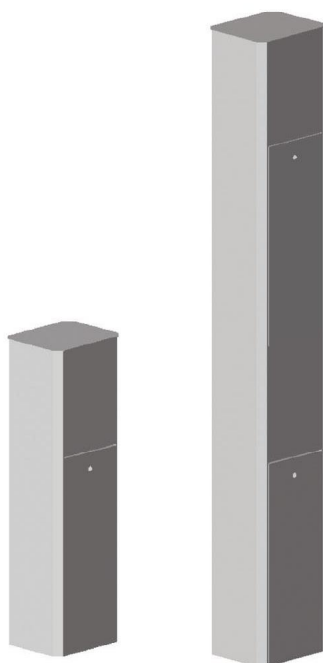

Borne de contrôle d'accès LBCA VL/PL


Type	hauteur	longueur	largeur	Poids total
LBCA VL	1250 mm	360 mm	300 mm	35 kg
LBCA PL	2500 mm	360 mm	300 mm	70 kg

Equipement en option :


- Casquette inox : 240 x 160 x 80 mm
- Porte à percer couleur blanche : 805 x 290 x 20 mm
- Peinture polyester de couleur spéciale (RAL à définir)
- Détecteur de présence sur boucle magnétique
- Disjoncteur différentiel : Ph + N x 16 A / ,03 A
- Parafoudre bipolaire pour la protection contre les surtensions.

Fourreaux et canalisations :

- Alimentation :**
 - Janolène Ø 63 mm
 - Câble U 1000 RO 2V 3x 2,5 mm²
- Télécommande :**
 - Janolène vert Ø 40 mm
 - Câble téléphone 3 paires 9/10ème
- Liaison avec barrières :**
 - Tube Ø 30 mm
 - Câble U 1000 RO 2V 3x 2,5 mm²
 - Câble téléphone 3 paires 9/10ème
- Queue de boucle magnétique de présence :**
 - Tube Ø 30 mm
 - Paire torsadée de queue de boucle
- Gabarit de scellement :**
 - 4 tiges d'ancrage Ø 16 x 300 mm



Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur massif béton.
Entraxe tiges de scellement 220x220 mm.

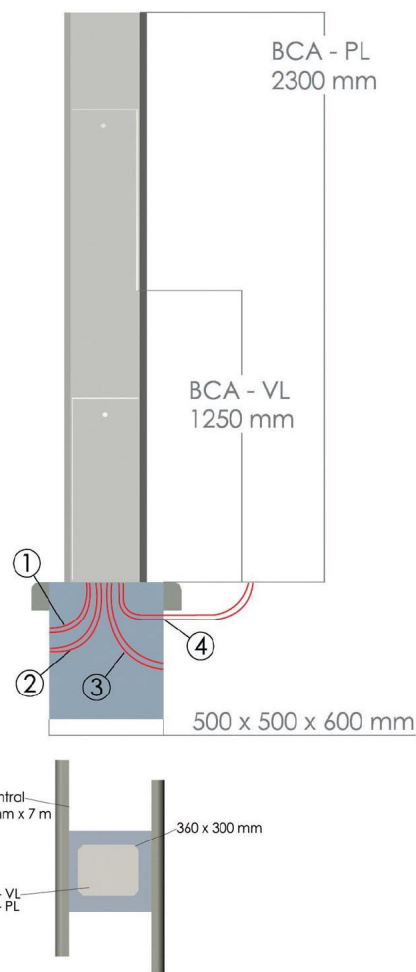

Travaux à la charge de l'installateur :

- Massif en béton pour chevillage du fût
- Fourreaux pour câbles d'alimentation, de télécommande et de boucle magnétique
- Alimentation électrique : câble U 1000 RO 2V : 3 x 1,5 mm², en monophasé 230 V
- Télécommande 7 x 1,5 mm² ou câble téléphone 5 paires 9/10ème