



SEA[®]
electronic opening system

Mark Tank

Opérateur oleodynamique à
usage résidentiel / collectif
(vantail: longueur max 4 m)



Systèmes pour portails
à battants



- Opérateur oleodynamique pour vantaux à battant destinés à satisfaire les demandes de clients très exigeants en ce qui concerne la qualité et la durée dans le temps.
- Silence et fiabilité hydraulique.
- QUALITE TOTALE SEA : Tous les composants principaux sont réalisés et testés sur notre site de production.
- Le fonctionnement de l'opérateur à huile et la lubrification intérieure de tous les composants mécaniques garantissent une durée dans le temps au sommet de la catégorie
- Très silencieux.
- Disponible dans les versions avec blocage à deux directions (AC), en fermeture (SC) ou sans blocage (SB) avec course max. de 270mm.
- Système de déverrouillage avec clé spéciale.
- Stops mécaniques réglables en ouverture et fermeture.

Spécification	Mark Tank
Alimentation	230 Vac $\pm$ 5% 50/60 Hz
Puissance absorbée	220 W
Course tige	270 mm
Cycles/heure	50
Temp. de fonct.	da -20 °C a + 55 °C
Poids	11 Kg
Max. longueur vantail	4 m
Degrés d'ouverture	90 ° - 120 °
Vitesse tige	1,2 cm/s (pompe 1l)
Degré de protection	IP 55
Condensateur départ	12,5 μ F
Max. poussée	640 daN

Articulation sphérique pour la régulation millimétrique de la course



Sécurité anti-écrasement garantie par les soupapes by-pass de réglage de la poussée max






Swing 2

- Gestion de deux moteurs 230Vac sans fin de course
- Logique automatique, semi-automatique, automatique, semi-automatique de sécurité
- Ralentissement en ouverture et fermeture réglable
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF)
- Réglage sensibilité SAFETY GATE (encodeur)
- Ouverture piéton
- Régulation retard du vantail en phase d'auto-apprentissage
- Gestion clignotant à 230V à bord
- Programmation avec PALM
- Push over
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET

Gate 2

- Gestion de deux moteurs 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi-automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF)
- Temps de pause réglable
- Clignotant à 230V à bord
- Pré-clignotant
- Régulation retard du vantail en phase d'auto-apprentissage
- Gestion lampe de courtoisie et lamp témoin
- Programmation avec PALM
- Push over
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET

Schéma d'installation

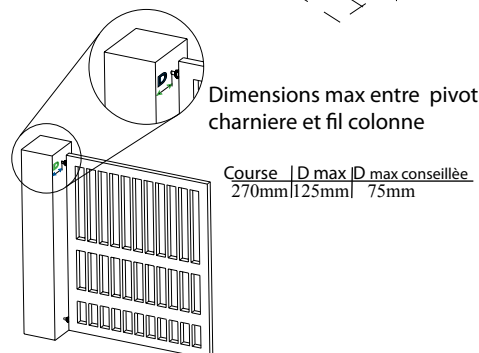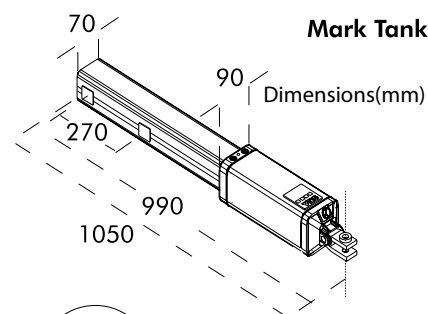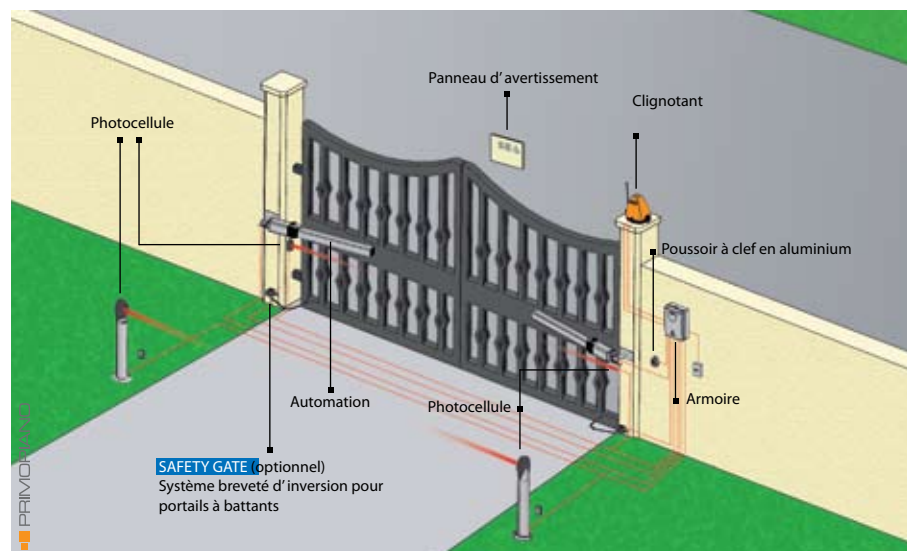

AC blocage en ouverture et fermeture	SB sans blocage	SC blocage en fermeture	SA blocage en ouverture
•	•	•	•

• blocage disponible

Remarque : En cas des installations dans des endroits venteux ou en présence de portails avec panneaux fermés SEA conseille de choisir les opérateurs sans blocage (SB).



Nestor Company N.V.

E3 - Laan 93

B 9800 Deinze - Belgique

Tel: + 32(0)9-380.40.20 / Fax: + 32(0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

http://www.nestorcompany.be

