



SEA[®]
electronic opening system

New Half Tank

Opérateur oleodynamique à battant
à usage collectif
(vantail: longueur max 7 m)



Systèmes pour portails
à battant



- Opérateur à huile et la lubrification intérieure de tous les composants mécaniques garantissent une durée dans le temps au sommet de la catégorie.
- Silence et fiabilité hydraulique.
- Le fonctionnement de l'opérateur à huile et la lubrification intérieure de tous les composants mécaniques garantissent une durée dans le temps au sommet de la catégorie.
- Sécurité anti-écrasement garantie par les soupapes by-pass de réglage de la poussée max
- Disponibles versions avec ralentissement hydraulique soit en ouverture soit en fermeture.
- Systeme de déverrouillage en aluminium
- Stops mécaniques réglables en fermeture et ouverture.

New Half Tank

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	New Half Tank 100	New Half Tank 200
Alimentation	230 Vac±5% 50/60 Hz	
Puissance absorbée	220 W	
Course tige	270 mm	390 mm
Cycles/heure	55	70
Temp. de fonct.	da -20 °C a + 55 °C	
Poids	11,4 kg	13,6 kg
Max. longueur vantail	6 m	7 m
Degrés d'ouverture	90 ° - 125 °	
Vitesse tige	1 cm/s (pompe 1 l)	1,5 cm/s (pompe 1,5 l)
Degrés de protection	IP 55	
Condensateur départ	12,5 µF	
Max. poussée	640 daN	

Nouveau distributeur pour garantir les meilleurs mouvements et une adaptabilité maximale




Nouveau système de déverrouillage PLUS en métal accessible par serrure pour une sécurité max.




Gate 2

- Gestion de deux moteurs 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi-automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF)
- Temps de pause réglable
- Clignotant à 230V à bord
- Prê- clinotement
- Réglage retard du vantail en phase d'auto-apprentissage
- Gestion lampe de courtoisie et lampe témoin
- Programmation avec PALM
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET
- Push over

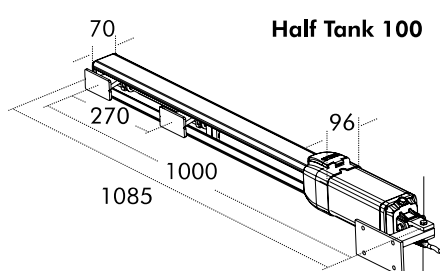


Half Tank 100

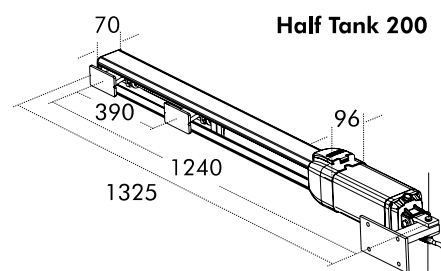

Half Tank 200


Dimensions (mm)

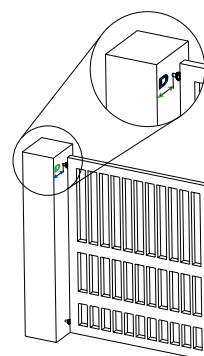

Dimensions max entre pivot charnière et fil colonne

Modèle	Course	D max	D max conseillée
HT 100	270mm	125mm	75mm
HT 200	390mm	1240mm	130mm

Schéma d'installation

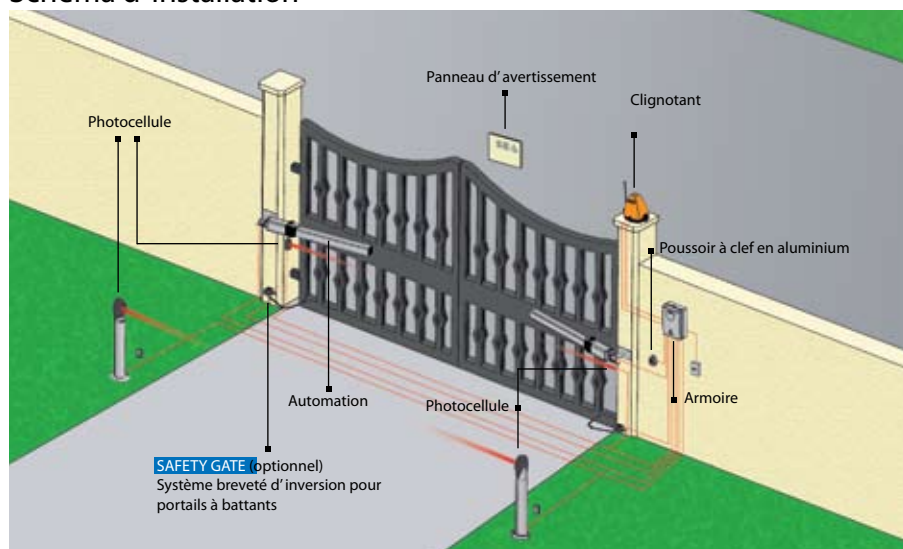

AC blocage en ouverture et fermeture	SB sans blocage	SC blocage en fermeture	SA blocage en ouverture
•	•	•	•

• blocage disponible

Remarque : En cas d'installations dans des endroits venteux ou en présence de portails avec panneaux fermés SEA conseille de choisir les opérateurs sans blocage (SB).



Nestor Company N.V.

E3 - Laan 93

B 9800 Deinze - Belgique

Tel: + 32(0)9-380.40.20 / Fax: + 32(0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

http://www.nestorcompany.be

