



Half Tank 24V DC

HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR MAX LEAF LENGTH UP TO 5M
OPERATORE OLEODINAMICO IN BASSA TENSIONE (24V/dc) A BATTENTE
PER ANTE DI LUNGHEZZA MAX PARI A 5 M



POSITION GATE
Linear Encoder (standard)
Encoder lineare (di serie)



Metal release with personalized key.
Sistema di sblocco e chiave personalizzata SEA





Round joint for stroke adjustment
Snodo sferico per regolazione millimetrica in caso di ante non perfettamente allineate

- **Noiseless and hydraulic reliability**
Elevata silenziosità e affidabilità idraulica
- **High anti-crushing safety**
Elevata sicurezza anti-schiacciamento
- **Emergency batteries and solar panel KIT SUNNY (optional)**
Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY
- **Standard aluminum oscillating back fixing fork**
Forcella attacco posteriore oscillante di serie in alluminio
- **20 mm rod diameter**
Diametro stelo 20 mm
- **Piston stroke 270 mm - 390 mm**
Corsa 270 mm - 390 mm
- **Force and slow down adjustment on USER 2-24V DG HYDRO VR ALL IN control unit**
Regolazione forza e rallentamento sulla centrale di comando USER 2-24V DG HYDRO SW/LE
- **Low absorption motor**
Motore a basso assorbimento
- **Integrated linear encoder POSITION GATE**
Encoder lineare Integrato POSITION GATE
- **Voltage regulator on the board USER 2 24V DG HYDRO SW/LE**
Stabilizzatore di tensione su centrale USER 2 24V DG HYDRO SW/LE per mantenere costante il valore della tensione in uscita durante sbalzi di corrente elettrica

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	MAX LEAF WEIGHT PESO MAX ANTA (KG)	MAX LEAF LENGTH LUNGHEZZA MAX ANTA (M)	MAX OPENING DEGREE GRADI MAX ANTA	MAX CYCLES/ HOUR CICLI/ORA MAX	PCS PER PALLET PEZZI PER PALLET	QX (PCS)	QX1 (PCS)
CUS241	10403005 HALF TANK 270 AC 24V with Position Gate	700	1,8*	120°	70	40	16	32
CUS242	10503005 HALF TANK 390 AC 24V with Position Gate	700	2,2*	120°	70	27	16	32

*Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates) * Oltre 1,8 m usare elettroserratura (non usare modello AC su cancelli pieni)

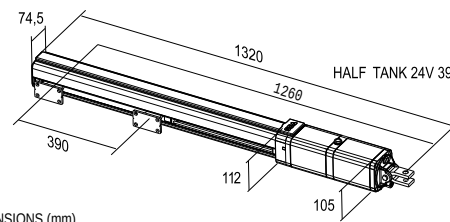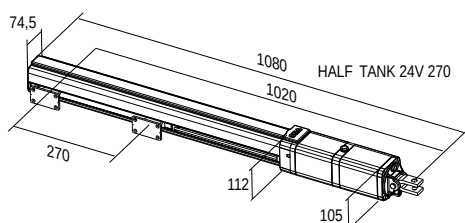

DIMENSIONS (mm)

ACCESSORIES • ACCESSORI



23106305
BAT7 (7AH)
Battery kit with box
Batterie con scatola (7AH)



12715070
BRA
Adjustable back bracket to screw 2 N. pcs
Staffa posteriore regolabile da avvitare per Libra/Alpha n.2 pezzi



65000045
OILH
Green oil (5 liters)
Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)




23101104
ESUN Q
Battery charger 800 mA with solar panel admin
Caricabatterie 800 mA con gestione pannello solare



23106370(*)
Kit SUNNY
20W solar panel + control unit ESUN Q + battery 12Ah
Pannello solare 20W + scheda ESUN Q + batterie da 12Ah



12715071
BRASS
Back/Front Stainless steel bracket kit
Attacco anteriore/posteriore INOX

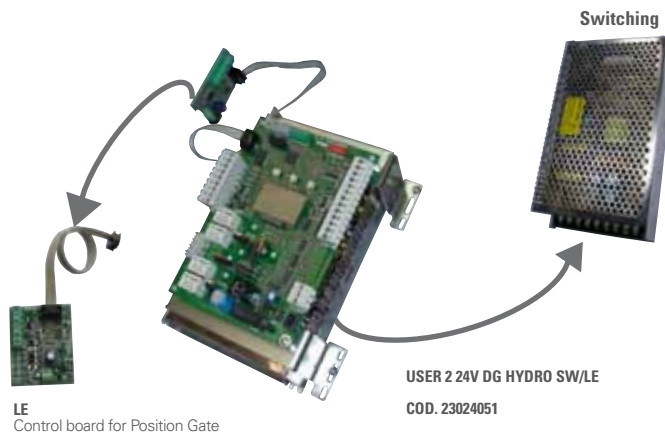

LE
Control board for Position Gate

USER 2 24V DG HYDRO SW/LE
COD. 23024051



NOTE: 23101104 to combine with 23106305
NB: 23101104 da abbinare con 23106305

(*) KIT SUPER SUNNY for more power
(*) Per maggiori capacità KIT SUPER SUNNY

AC
(double lock)