

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec système anti-masquage.


Prend des photos à la demande, par alarme, par calendrier, par scénario, par alarme de sabotage ou par tentative de masquage.

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller ne prend pas en charge la fonction d'immunité aux animaux domestiques.





2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017



Levée de doute


- Prise en charge des photos HD avec une définition allant jusqu'à 960 × 720 pixels³
- De 1 à 5 photos dans une série⁴
- Première livraison de photos⁵ en 4,5 s
- Photo à la demande, par alarme, par masquage, par alarme anti-sabotage, par scénario et par calendrier
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- HDR pour équilibrer l'éclairage et améliorer la qualité de l'image



Jeweller et Wings


technologies de communication

- Jusqu'à 1 700 m (5 600 ft) de communication radio⁶
- Les photos sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



Autonomie maximale

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement lorsque la fonction Photo à la demande est désactivée et jusqu'à 3 ans lorsque la fonction est activée
- Notifications de batterie faible
- Batteries préinstallées améliorées




Détection de mouvement


- Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle de détection des mouvements horizontal : 92°
- Compensation de température pour la détection de mouvements à toutes températures de fonctionnement
- Zone aveugle réduite¹ sous le détecteur jusqu'à 80 cm (2,6 ft), constante à tous les niveaux de sensibilité
- Détection de personne rampante²



Résistance au sabotage


- Détection de camouflage : obstacle devant la lentille ; peinture sur la lentille ; matériau opaque recouvrant la partie avant du détecteur
- Trois niveaux de sensibilité de détection du masquage pour s'adapter à toutes les conditions du site
- Alarme anti-sabotage et vis de fixation
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données

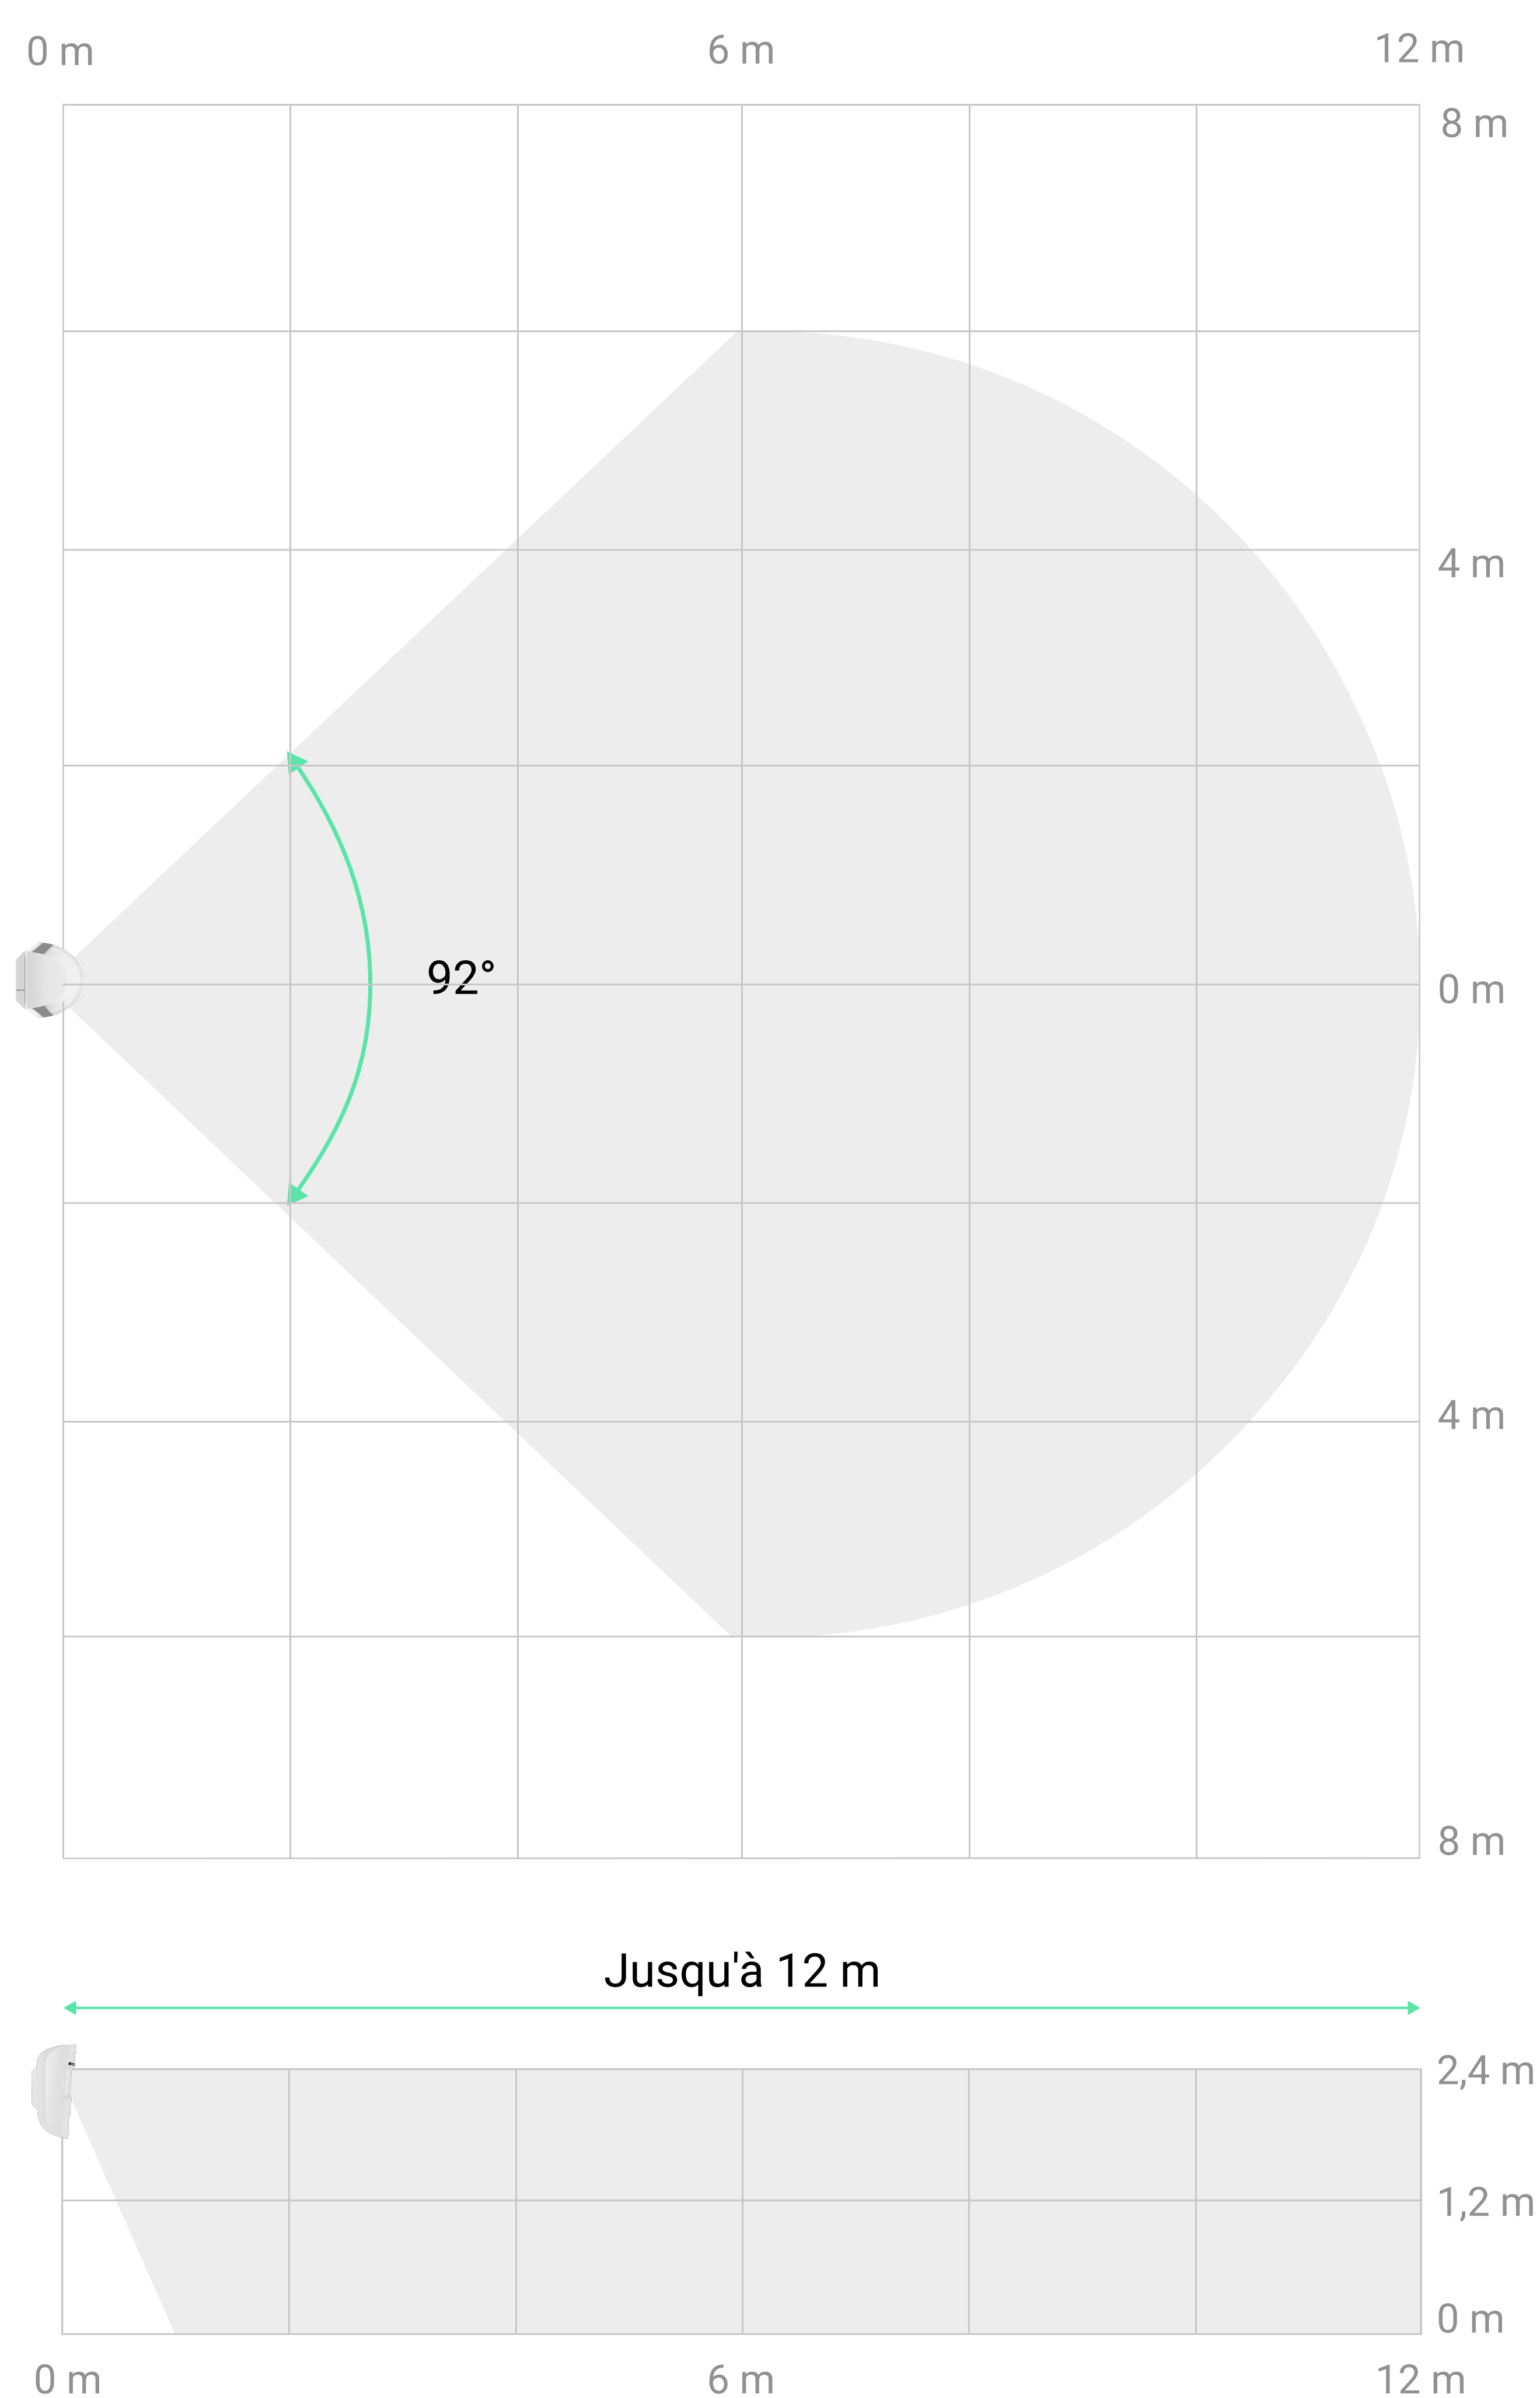



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un code QR
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour PC
- Installation et remplacement sans ouvrir le boîtier

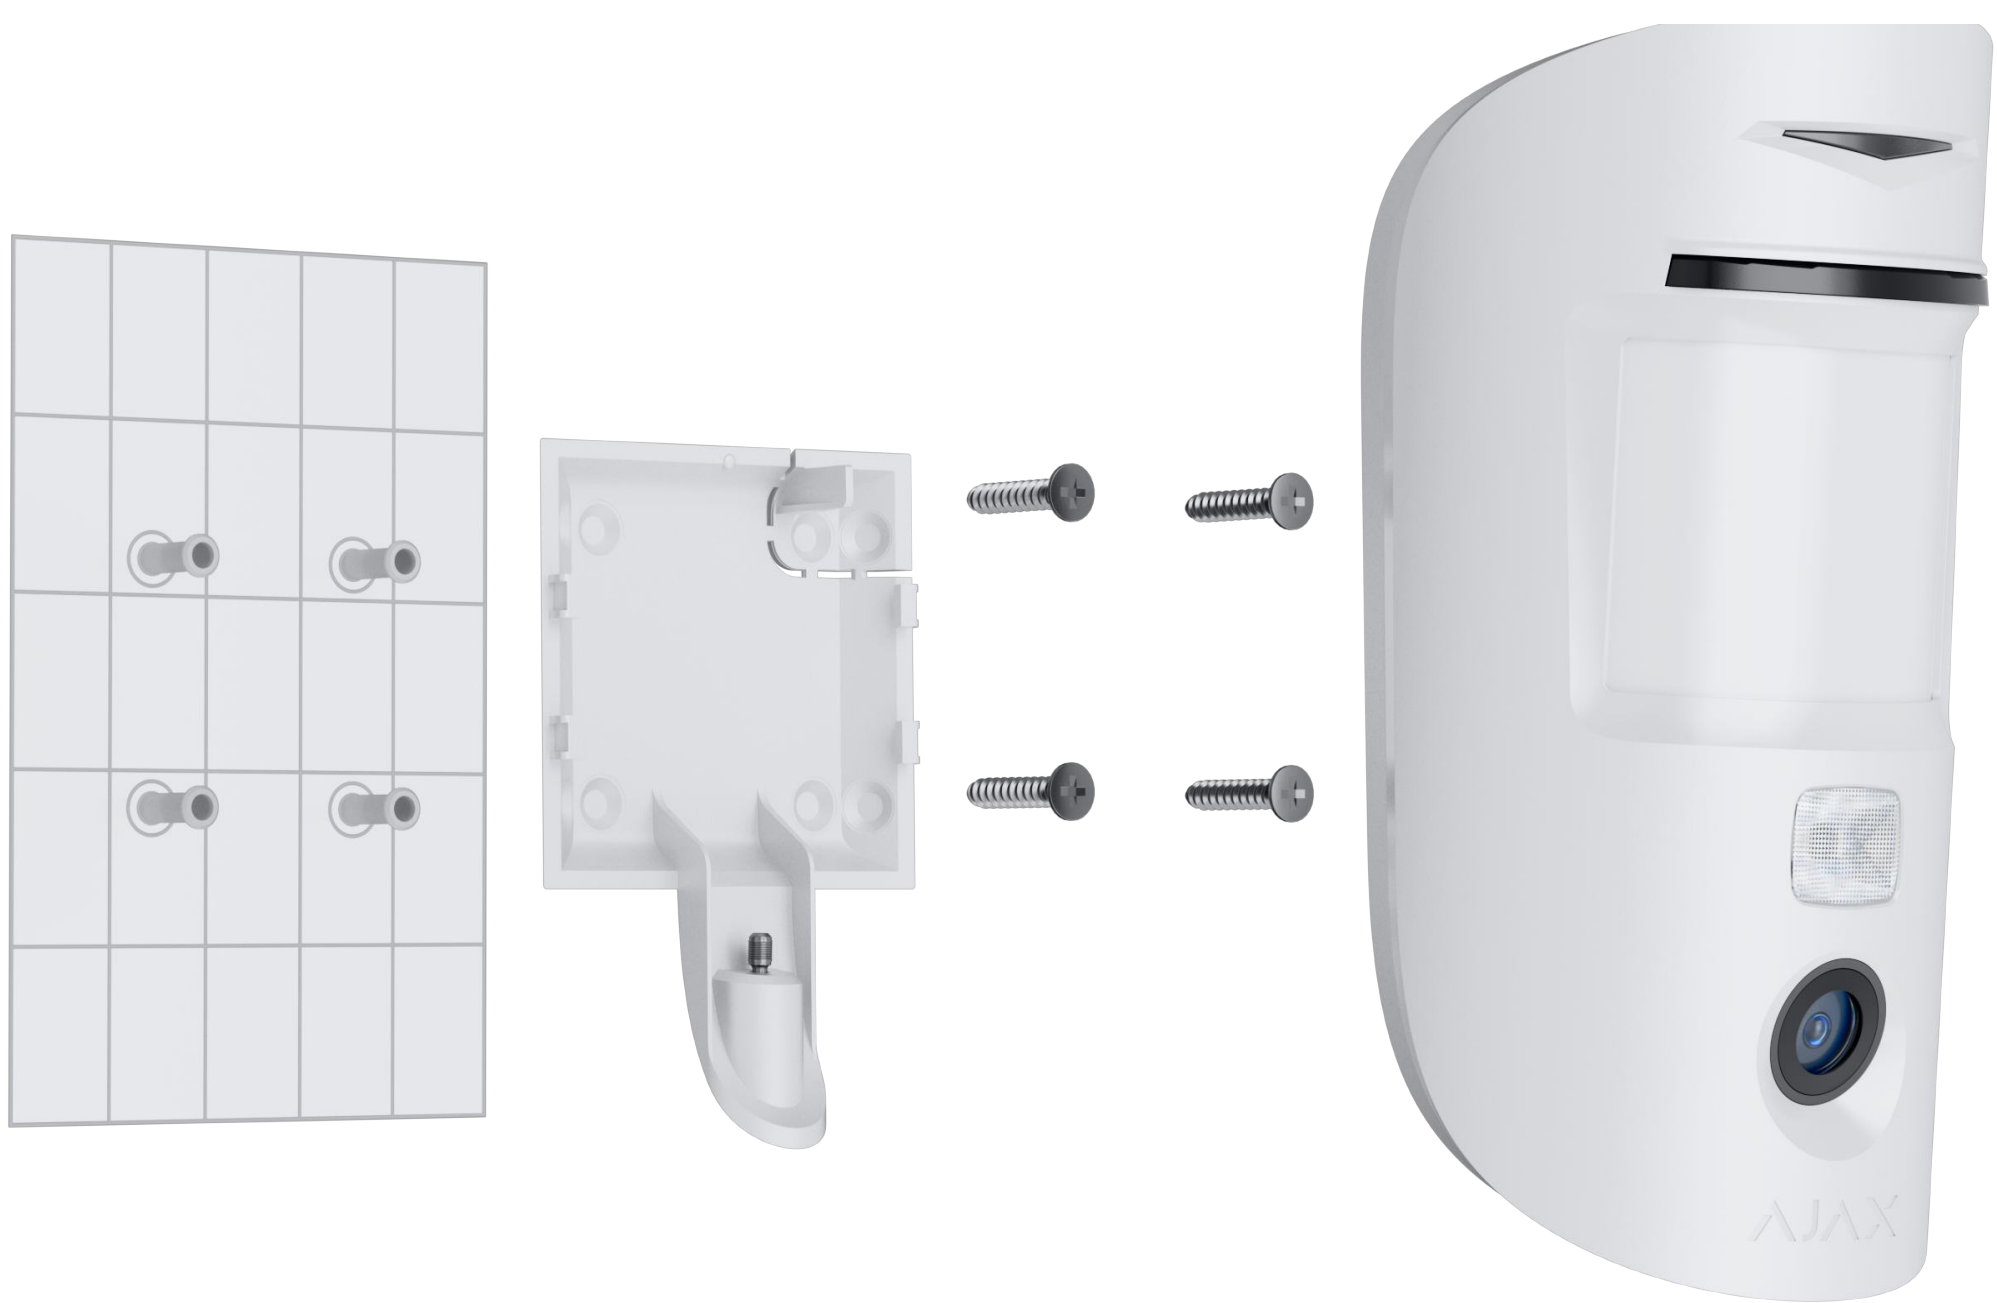

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.

Conformité aux normes EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilité Centrales Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée du signal radio ReX 2 Jeweller	Communication avec la centrale Jeweller et Wings technologies de communication Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 600 ft Dans un espace ouvert Protection contre l'usurpation des données Authentification de dispositif	Levée de doute Définition photo (en pixels) 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Ajusté dans les applications Ajax Photos en rafale de 1 à 5 photos ⁴ Ajusté dans les applications Ajax Types de vérification photo Photo à la demande Photo par alarme Photo par calendrier Photo par scénario Photo par masquage Photo par alarme anti-sabotage La fonction HDR Prise en charge de photos HD³	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection des mouvements jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (7.9 ft) Angle de détection de mouvement horizontale : 92° Sensibilité de détection de mouvement 4 niveaux Ajusté dans les applications Ajax Sensibilité à la détection de masquage 3 niveaux Ajusté dans les applications Ajax
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans Lorsque la fonction Photo à la demande est désactivée jusqu'à 3 ans Lorsque la fonction Photo à la demande est activée	Installation Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 7,9 ft Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc Dimensions 134 × 70 × 59 mm 5,28" × 2,75" × 2,36" Poids 176 g 6,21 oz	Kit complet Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller détecte une personne se tenant à une distance de 80 cm (2,6 ft) du dispositif lorsque le détecteur est correctement installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft). Les tests ont été réalisés avec une personne mesurant 175 cm (5,7 ft).

² Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller détecte une personne rampant à une distance de 2 m (6,56 ft) du dispositif lorsque le détecteur est correctement installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft).

³ La confirmation de la version du firmware est requise. Première livraison de photo en 16 secondes avec le protocole TurboWings.

⁴ Le nombre de photos dans une série dépend de la définition de la photo sélectionnée.

⁵ Avec le protocole TurboWings et la définition photo par défaut. La confirmation de la version du firmware est requise. Jusqu'à 9 secondes avec le protocole Wings et la définition photo par défaut.

⁶ En champ ouvert.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-am-phod-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems