


FIELD

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ENCASTRÉ DANS LE SOL À BAIN D'HUILE ET À BASSE TENSION POUR PORTAILS A BATTANTS D'UN POIDS MAXI DE 600 KG ET D'UNE LONGUEUR MAXI DE 3.5 MT.

ELEKTROMECHANISCHE ONDERGRONDSE DRAAIHEKMOTOR IN OLIEBAD EN OP LAAGSPANNING VOOR HEKVLEUGELS TOT 3.5 M EN 600 KG.

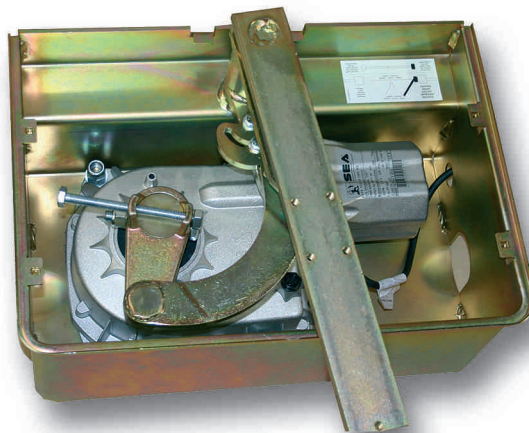

Silencieux, sûr et fiable


- Le FIELD est un nouvel opérateur électromécanique encastré dans le sol et de haute qualité pour usage résidentiel pour vantaux à battants de longueur max. de 3,5m et poids maxi de 600Kg.
- Lubrification à l'huile.
- Disponible en 2 versions: lente ou rapide.
- Butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture. Sur demande fin de course électronique.
- Dispositif de déverrouillage interne et externe en 2 modèles: Standard avec clef personnalisée et Plus avec levier de déverrouillage et clef de sécurité.
- Ralentissement réglable en ouverture et en fermeture avec les centrales GATE.
- Universel droite/gauche.
- Sur demande caisson en inox.

Geruisloos, veilig, betrouwbaar

- FIELD is de allernieuwste elektromechanische ondergrondse draaihekmotor van hoge kwaliteit voor residentieel gebruik. Max vleugellengte 3.5 m. en max. gewicht 600 kg.
- Alle onderdelen zitten in een oliebad voor een lange levensduur.
- Verkrijgbaar in 2 versies: langzaam en snel.
- Instelbare mechanische eindelooptschakelaars bij opening en sluiting. Op aanvraag met elektronische eindeloop.
- Intern en extern ontgrendelsysteem op beide modellen: op Standaard versie met gepersonaliseerde sleutel en op Plus versie via hendel met slot en veiligheidssleutel.
- Instelbare vertraging bij opening en sluiting d.m.v. GATE stuurcentrales.
- Universeel gebruik rechts/links.
- In optie: INOX kist.



Vue intérieure /
Binnenaanzicht

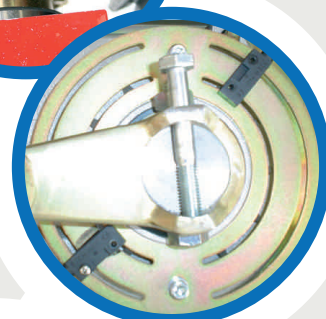

Fin de course électronique /
Elektronische
eindelooptschakelaars



Déverrouillage externe Plus /
Ontgrendelsysteem Plus

Nestor Company N.V.
E3 - Laan 93
B 9800 Deinze - België
Tel: + 32 (0)9-380.40.20
Fax: + 32 (0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be
<http://www.nestorcompany.be>

FIELD

Spécifications / Technische gegevens

Field 230V / Field 230V Fast / Field 24V

Alimentation / Voedingsspanning

Puissance / Vermogen

Course tige / Koers

Cycle/heure / Cycli / uur

Température de fonctionnement / Bedrijfstemperatuur

Poids opérateur / Gewicht

Longueur vantail maxi / Maximum poortlengte

Angle d'ouverture / Openingshoek

Temps de manoeuvre 90° / Manoeuvreertijd 90°

Degrés de protection / Beschermingsgraad

Condensateur démarrage / Startkondensator

Force de poussée maxi / Max. duwkracht

230V a c +5% 50/60Hz

220 / 380 / 150 W

-

30% / 30% / 75%

-20°C + 55°C

12,5 / 12,5 / 13,0 Kgs

1,6 / 3,0 / 3,5 mt

110°-180°

22,0 sec / 11,0 sec / réglable (regelbaar)

IP67

16 / 12,5 / - •F

300 / 200 / 300 Nm

ARMOIRES ÉLECTRONIQUES / STUURKASTEN Spécifications / Technische gegevens


Gate 2 (FIELD 230 Vac)

- Gestion de 2 moteurs 230V avec ou sans fin de course
- Logique automatique (4 modalités), semi-automatique, pas-pas logique homme mort
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage couple moteur
- Auto-apprentissage temps de travail
- Autotest photocellules
- Autodiagnostic
- Gestion encoder (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- Leds diagnostiques sur toutes les entrées/sorties
- Connecteurs extractibles
- Récepteur intégré compatible avec émetteurs radio Serie SMART, HEAD ROLL et HEAD ECOPY (800 utilisateurs)

- Sturing van twee 230 Vac motoren met of zonder eindel.
- Besturingslogica: automatisch (4 modi), semi-automat., stap-voor-stap; of dodemansbediening
- Vertraging in opening en sluiting
- Motorkoppel regelbaar
- Zelflerende functie voor werktijden
- Zelftest voor fotocellen
- Autodiagnose
- Sturing met encoder (ook Safety Gate voor draaihek)
- Sturing electro-slot
- Controle led's op alle in- en uitgangen
- Uittrekbare connectoren
- Geïntegreerde ontvanger, compatibel met radiozenders serie SMART, HEAD ROLL en HEAD ECOPY (800 gebruikers)

Dimensions / Afmetingen (mm)

FIELD

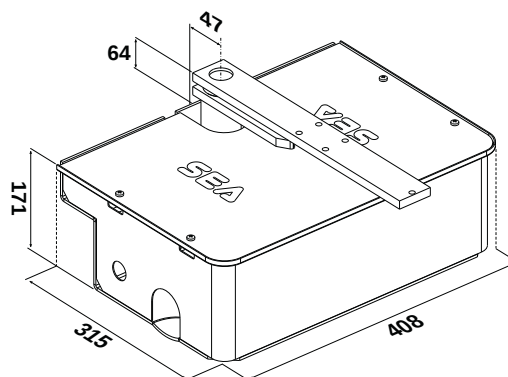

User 2 24 V (FIELD 24 V)


- Gestion de 2 moteurs 24V
- Ralentissement en ouverture et en fermeture
- Réglage vitesse du motor
- Ouverture piétons
- Lampe clignotante 24V
- Gestion serrure électrique
- Gestion batterie d'urgence
- Auto-apprentissage temps de travail
- Récepteur radio incorporé
- Master slave avec possibilité de fonctionnement avec module sans fils patenté

- Sturing van 2 motoren 24 Vdc
- Vertraging bij openen en sluiten
- Open en sluitsnelheid regelbaar
- Voetgangersopening
- 24V flitslamp
- Sturing electro-slot
- Sturing van de noodbatterijen
- Zelflerende functie voor werktijden
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Master-slave met mogelijkheid van draadloze sturing met gepatenteerde module

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN:

Boucles magnétiques/photocellules/tableaux de commandes/lecteurs badges/émetteurs et récepteurs / systèmes d'accès téléphone/systèmes intercom.

Lusdetectoren / fotocellen / codeklavieren / kaartlezers / zenders en ontvangers / telefooningang systemen / intercom systemen

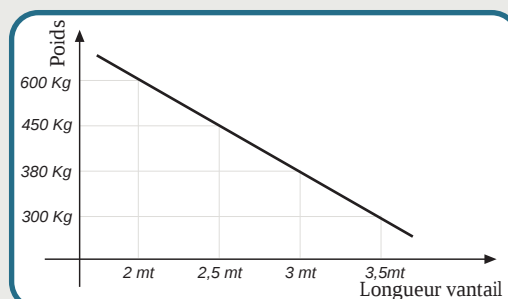

Longueur vantail (mt)	Poids (Kg)
2	600
2,5	450
3	380
3,5	300