




zariss


Onomkeerbare elektromechanische draaiarm 24V

voor draaihekken met vleugels **tot 2,2 m lengte**

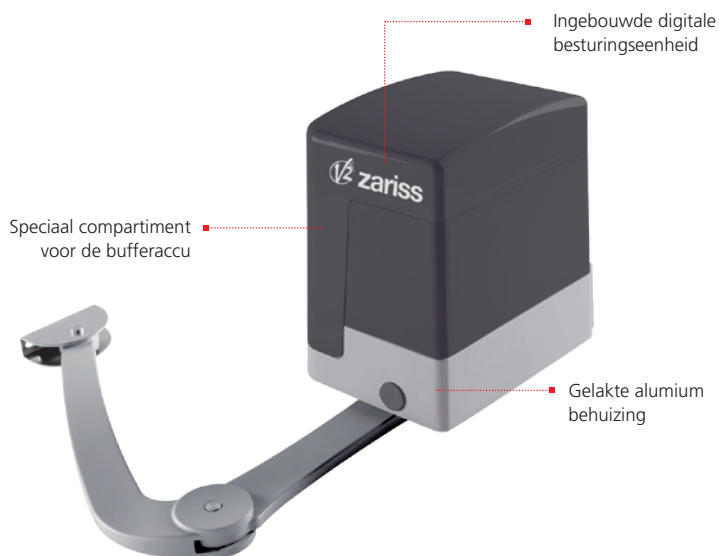

zariss PLUS


- Gemakkelijke montage op paaltjes met middelbare / grote afmetingen
- Sterke anti-schaar werkende knikarm in gegoten aluminium
- Obstakeldetectie
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up accu B-PACK
- Werking op zonne-energie met behulp van het ECO-LOGIC systeem

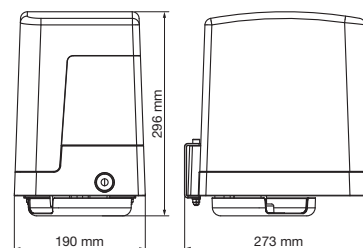

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V Koppel 24V motoren (MASTER+SLAVE)	230V MASTER motor met besturingseenheid	24V SLAVE motor
MODEL	ZARISS	ZARISS-M	ZARISS-S
CODE	22E005	22E006	22E007
Maximum vleugellengte (m)	2,2	2,2	2,2
Maximum vleugelgewicht (Kg)	250	250	250
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc
Maximum vermogen (2 motori) (W)	180	-	-
Vollast stroom (A)	-	0,4	3,5
Snelheid (Rpm)	1,1 ÷ 1,65	1,1 ÷ 1,65	1,1 ÷ 1,65
Draaimoment (Nm)	180	180	180
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Bedrijfscyclus (cicli/ora)	80	80	80
Motorgewicht (Kg)	18	10	8
Beschermingsgraad (IP)	44	44	44
Max. belasting voor toebehoren gevoed met 24V (W)	7	7	7

BESTURINGSEENHEID

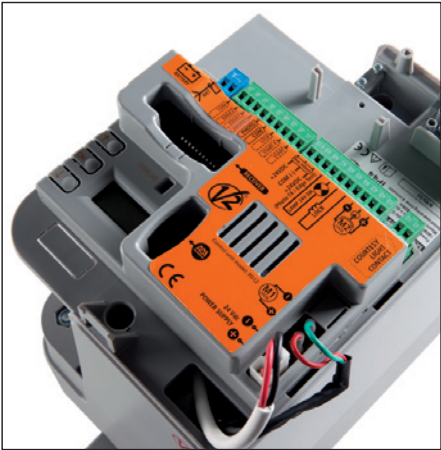

Elektrische aansluitingen van de besturingscentrale op pagina 124

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftest functie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder intermittentie
- Uitgang bijverlichting
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in stand-by te beperken
- Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Vertraging in de zone van de eindschakelaar
- Soft start tijdens het openen (programmeerbare starttijd)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- ADI connector voor aansluiting van de optionele module CL1+

MOTOREN VOOR DRAAIHEKKEN

TOEBEHOREN



11B047 • MR2	161213 • CL1+	161212 • B-PACK	ACC009
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale	Bufferaccu met ingebouwde acculader	Waarschuwbord