

ZORUS

Opérateur électromécanique
irréversible 24V à bras articulé




Armoire de commande
digitale intégrée

Fusion d'aluminium verni



Bras articulé anti-pincement solide en
aluminium moulé sous pression

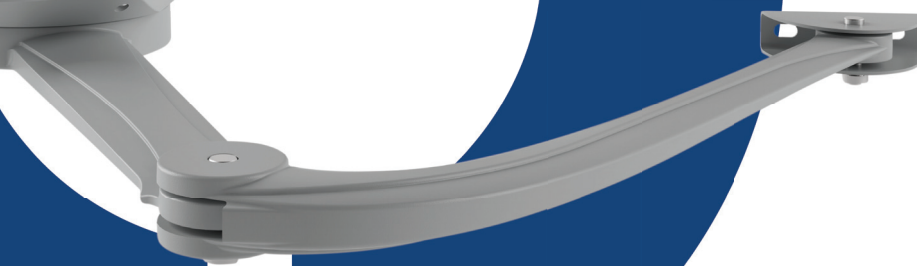

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

- Installation facile sur des piliers de moyennes / grandes dimensions
- Capteur d'obstacles
- Accélérations et décélérations programmables
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la batterie tampon 161237
- Fonctionnement à énergie solaire grâce au système ECO-LOGIC
- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques ou résistives
- Sortie pour feu 24V avec ou sans intermittence
- Sortie lumière de courtoisie
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Connecteur ADI pour module optionne

Description	24V moteur SLAVE vantaux jusqu'à 2.8m	230V moteur MAITRE avec armoire de commande vantaux jusqu'à 2.8m	24V moteur SLAVE vantaux jusqu'à 4.2m	230V moteur MAITRE avec armoire de commande vantaux jusqu' 4.2m
Modèle	ZORUS2-S	ZORUS2-M	ZORUS4-S	ZORUS4-M
Longueur maxi vantail (m)	2.8	2.8	4.2	4.2
Poids maxi vantail (Kg)	300	300	500	500
Alimentation (Vac - Hz)	24 Vdc	230-50	24 Vdc	230-50
Puissance électrique maximum (2 moteurs) (W)	-	280	-	350
Vitesse (Rpm)	1.5	1.5	1.5	1.5
Couple (Nm)	650	650	760	760
Température de fonctionnement (°C)	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55
Indice d'exploitation (cycles/heure)	80	80	80	80
Poids moteur (Kg)	7.5	7.5	7.5	7.5
Degré de protection (IP)	44	44	44	44
Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	7	7	7	7

