

VULCAN



Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor 230V and 24V voor draaihekken. Ondergrondse installatie. Standaard opening 110°

Motoréducteur encastré électromécanique irréversible 230V et 24V pour portails battants. Ouverture standard 110°



PLUS PLUS

- Volledig waterdichte reductiemotor, totaal in aluminium uitgevoerd met hendels in verzinkt gesmeed staal
- Door de bijzondere bevestigingsgaten is de montage van de Vulcan mogelijk in talrijke bestaande modellen van funderingskasten
- Regelbare mechanische aanslag in opening en sluiting
- Bij afwezigheid van stroom kan het hek manueel geopend of gesloten worden door eenvoudigweg de ontgrendelingshendel te draaien.
- Motoréducteur à complète étanchéité à l'eau, en aluminium avec leviers en acier forgé zingué
- Les fentes particulières de la base de fixation permettent l'installation même à l'intérieur de plusieurs modèles de caissons de fondation existants
- Butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture
- En cas d'absence de courant électrique, le portail peut être également manoeuvré manuellement par rotation d'un levier de déverrouillage

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
VULCAN-230V	22F003	230V - opening en sluiting mechanische aanslag butée mécanique en ouverture et fermeture
VULCAN-24V	22F005	24V - opening en sluiting mechanische aanslag - encoder butée mécanique en ouverture et fermeture - encodeur

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22F003	22F005
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	3,5	3,5
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	800	600
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 / 50	24 Vdc
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	1,5	1
Vollast stroom	Absorption maxi (A)	2,4	15
Toegekend vermogen	Puissance moteur (W)	350	230
Condensator	Condensateur (µF)	14	-
Openingstijd (90°)	Temps ouverture (90°) (s)	17	15 ÷ 25
Draaimoment	Couple (Nm)	320	320
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermische bescherming	Protection thermique (°C)	150	-
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	67	67
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	30	80
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	11	11,5
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1	CITY2+

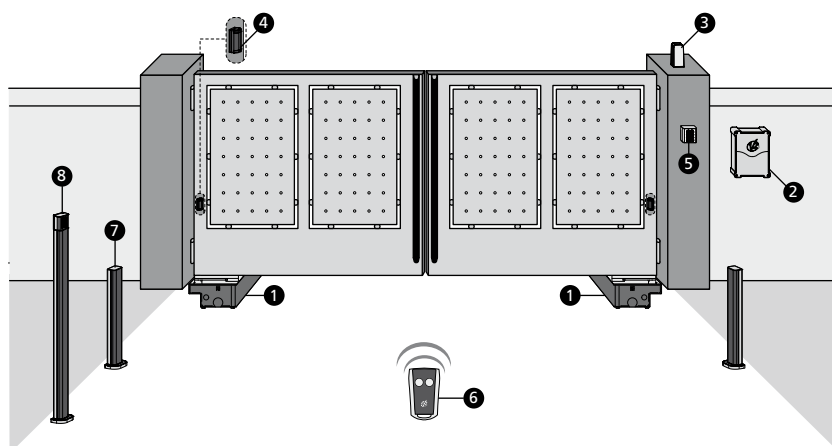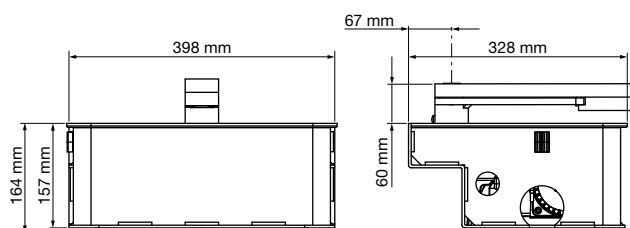

- 1 VULCAN aandrijving**
Vérin VULCAN
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162231	162232	162218	162215	ACC009
--------	--------	--------	--------	--------



Stalen funderingskast met kataforese afwerking met 110 ° opening- en ontgrendelingshendels

Caisson de fondation en acier finition cataphorèse avec levier pour ouverture 110° et déverrouillage



Stalen funderingskast met 110 ° opening- en ontgrendelingshendels

Caisson de fondation en acier INOX avec levier pour ouverture 110° et déverrouillage



Hendeleenheid voor opening >110° + ontgrendelingshendel

Leviers pour ouverture >110° + déverrouillage



Encoder
Encodeur



Waarschuwbord
Panneau moniteur