




vulcan

Motoréducteur encastré électromécanique irréversible


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 3,5 m de long**

Disponible en version
24V et 230V

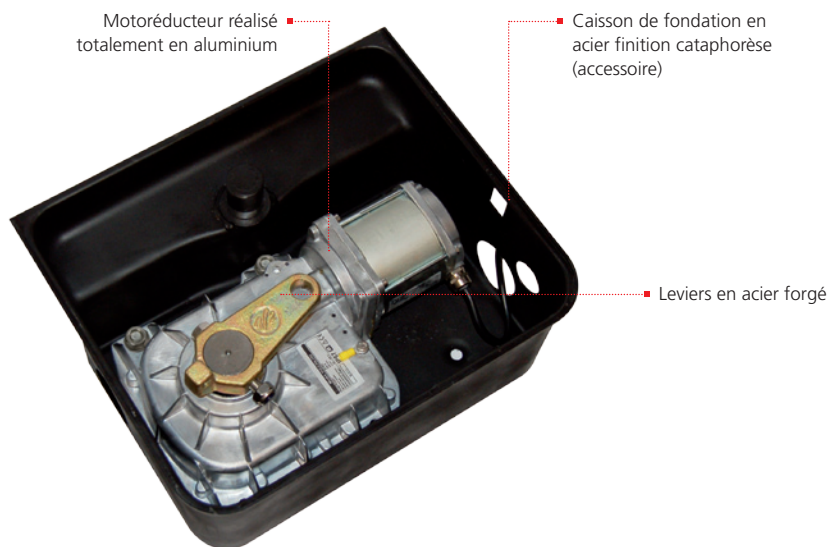

vulcan PLUS

- Motoréducteur à complète étanchéité à l'eau
- Ouverture jusqu'à 110° avec les leviers en dotation
- Ouverture jusqu'à 360° avec le levier accessoire
- Version 24V avec encodeur intégré
- Les fentes particulières de la base de fixation permettent l'installation même à l'intérieur de plusieurs modèles de caissons de fondation existants
- Butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture

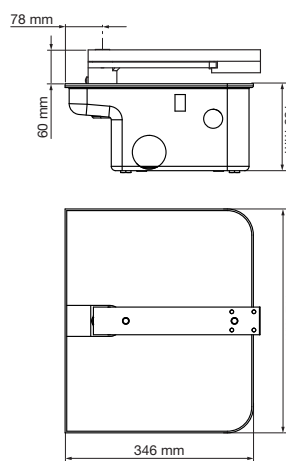

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour vantaux jusqu'à 3,5 m - 800 Kg	24V pour vantaux jusqu'à 3,5 m - 600 Kg
MODÈLE	VULCAN-230V	VULCAN-24V
CODE	22F003	22F005
Longueur maxi vantail (m)	3,5	3,5
Poids maxi vantail (Kg)	800	600
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Absorption maxi (A)	2,4	15
Puissance nominale (W)	350	230
Condensateur (µF)	14	-
Temps ouverture (90°)	17	15 - 25
Couple maxi (Nm)	320	320
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Degré de protection (IP)	67	67
Indice d'exploitation (%)	30	80
Poids moteur (Kg)	11	11,5

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES






**CITY1**

Armoire de commande **digitale**
pour **moteurs 230V**

FLEXY2

Armoire de commande **analogique**
pour **moteurs 230V**

CITY11

Armoire de commande **analogique**
pour **moteurs 230V**
Sortie pour **électroserrure 12V**


**CITY2+**

Armoire de commande **digitale**
pour **moteurs 24V**

ACCESSOIRES

**162234**

Caisson de fondation en acier
finition cataphorèse avec
levier pour ouverture 110° et
déverrouillage

162232

Caisson de fondation en
acier INOX avec levier
pour ouverture 110° et
déverrouillage

162218

Leviers pour ouverture
>110° + déverrouillage
(uniquement pour 162234)

162215

Encodeur

ACC009

Panneau moniteur