




vulcan

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor voor ondergrondse installatie


voor draaihekken met vleugels **tot 3,5 m lengte**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **24V** en **230V**

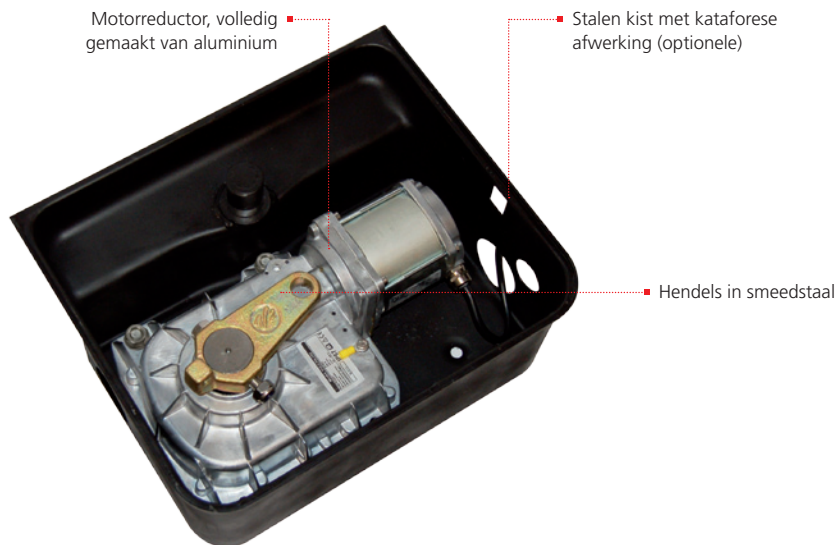

vulcan PLUS

- Volledig waterdichte reductiemotor
- Opening van max. 110° met de bijgeleverde hendels
- Opening van max. 360° met de extra hendel (162218)
- Uitvoering 24V met ingebouwde encoder
- Door de bijzondere bevestigingsgaten is de montage van de Vulcan mogelijk in talrijke bestaande modellen van funderingskasten
- Regelbare mechanische aanslag in opening en sluiting

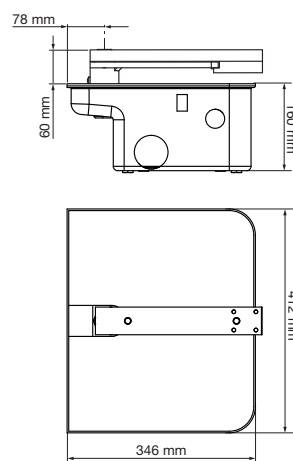

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V vleugels tot 3,5 m - 800 Kg	24V vleugels tot 3,5 m - 600 Kg
MODEL	VULCAN-230V	VULCAN-24V
CODE	22F003	22F005
Maximum vleugellengte (m)	3,5	3,5
Maximum vleugelgewicht (Kg)	800	600
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Vollast stroom (A)	2,4	15
Nominaal vermogen (W)	350	230
Condensator (µF)	14	-
Openingstijd 90° (s)	17	15 - 25
Draaimoment (Nm)	320	320
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	67	67
Bedrijfscyclus (%)	30	80
Motorgewicht (Kg)	11	11,5

GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES


 M
230V


 M
230V


 M
230V
**CITY1**

Digitale besturingscentrale voor 230V motoren

FLEXY2

Analoge besturingscentrale voor 230V motoren

CITY11Analoge besturingscentrale voor 230V motoren
Uitgang voor elektrosluiting 12V

 M
24V
**CITY2+**

Digitale besturingscentrale voor 24V motoren

TOEBEHOREN

**162234**

Stalen funderingskast met kataforese afwerking met 110 ° opening- en ontgrendelingshendels

162232

Stalen funderingskast met 110 ° opening- en ontgrendelingshendels

162218

Hendeleenheid voor opening >110° + ontgrendelingshendel (alleen voor 162234)

162215

Encoder

ACC009

Waarschuwbord