

URSUS



**Hydraulische aandrijving 230V
voor draaihekken met vleugels tot
6 m lengte**

Vérin hydraulique 230V pour
portails battants avec vantaux
jusqu'à 6 m de long



PLUS PLUS

- Beschikbaar in omkeerbare en onomkeerbare versie
- Mechanische schokdemper sluiting
- Praktische plug-in connector voor de elektrische motoraansluiting
- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugel
- Ideaal voor intensief gebruik
- Disponible en version réversible ou irréversible
- Dispositifs d'amortissement mécanique en fermeture
- Pratique connecteur enfichable pour le branchement électrique du moteur
- Version unique pour porte droite et gauche
- Idéal pour usage intensif

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
URSUS-31	22D002	230V - omkeerbaar voor vleugels tot 4 m réversible pour vantaux jusqu'à 4 m
URSUS-A31	22D003	230V - omkeerbaar voor vleugels tot 4 m - schokdemper sluiting réversible pour vantaux jusqu'à 4 m - amortissement en fermeture
URSUS-A33	22D005	230V - onomkeerbaar voor vleugels tot 4 m - schokdemper sluiting irréversible pour vantaux jusqu'à 4 m - amortissement en fermeture
URSUS-A41	22D004	230V - omkeerbaar voor vleugels tot 6 m - schokdemper sluiting réversible pour vantaux jusqu'à 6 m - amortissement en fermeture
URSUS-A43	22D006	230V - onomkeerbaar voor vleugels tot 6 m - schokdemper sluiting irréversible pour vantaux jusqu'à 6 m - amortissement en fermeture

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22D002	22D003	22D005	22D004	22D006
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	4	4	4	6	6
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	700	700	700	700	700
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Vollast stroom	Absorption maxi (A)	1	1	1	1	1
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)	230	230	230	230	230
Condensator	Condensateur (µF)	10	10	10	10	10
Maximum verplaatsing	Course maxi d'entraînement (mm)	265	265	265	400	400
Bedrijfssnelheid	Vitesse de traction (m/s)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)	7000	7000	7000	7000	7000
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +90	-30 ÷ +90	-30 ÷ +90	-30 ÷ +90	-30 ÷ +90
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	65	65	65	65	65
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	100	100	100	100	100
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	9,5	9,5	9,5	11	11
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1	CITY1	CITY1	CITY1	CITY1

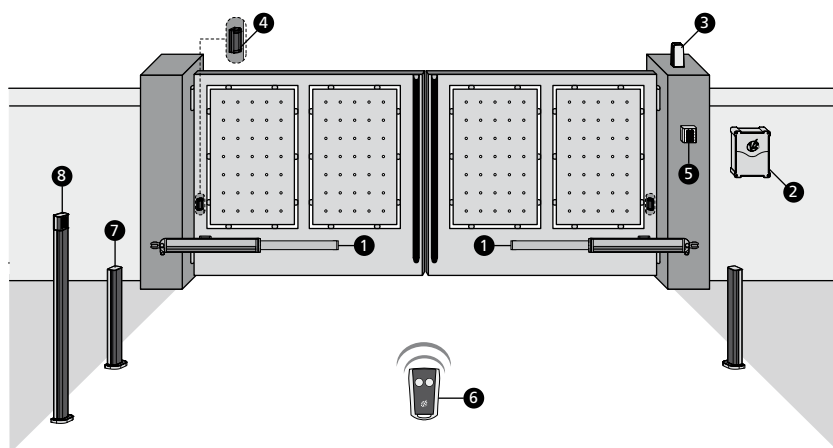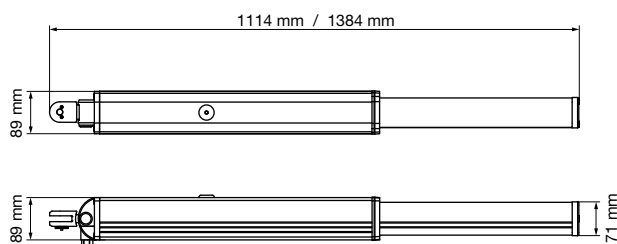

- 1 URSUS aandrijving**
Vérin URSUS
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

ACC009



Waarschuwbord

Panneau moniteur