

CICLÓN



Onomkeerbare
elektromechanische draaiarm
aandrijving 230V voor draaihekken
met vleugels tot 2,5 m

Opérateur électromécanique
irréversible à bras articulé 230V
pour portails battants avec
vantaux jusqu'à 2,5 m



PLUS PLUS

- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugels
- Gemakkelijke installatie op kleine paaltjes
- Praktisch ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
- Anti-schaar werkende knikarm in gelakt staal
- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Installation facile sur colonnes de petites dimensions
- Pratique système de déverrouillage avec clé personnalisée
- Bras articulé anti-cisaillement en acier verni

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
CICLÓN	22E009	230V - voor vleugels tot 2.5 m pour vantaux jusqu'à 2,5 m

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22E009
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	2,5
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	400
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 / 50
Absorption maxi	Vollast stroom (A)	1
Toegekend vermogen	Puissance moteur (W)	230
Condensator	Condensateur (µF)	5
Snelheid	Vitesse (Rpm)	1,3
Draaimoment	Couple (Nm)	220
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	54
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	20
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	13
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1

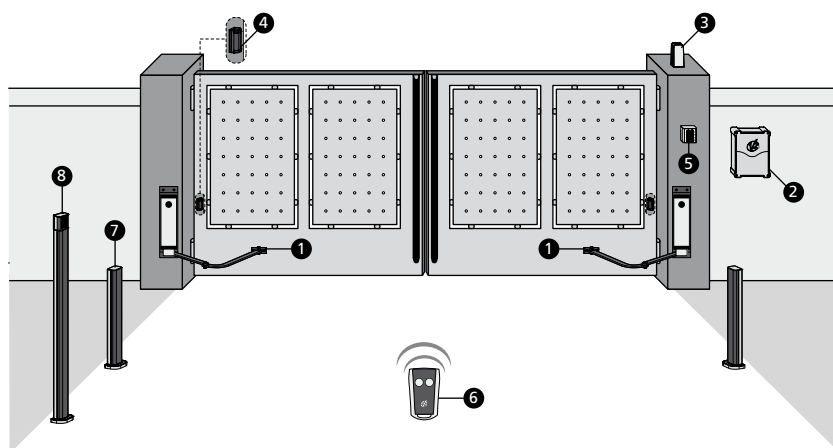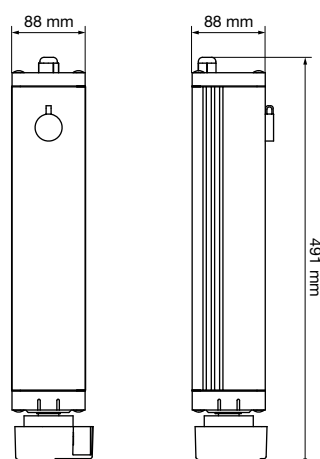

- 1 ZARISS aandrijving**
Vérin ZARISS
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

ACC009



Waarschuwbord

Panneau moniteur