

ELEKTROMECHANISCHE KNIKARMAANDRIJVING
VOOR DRAAIPOORTEN

CICLÓN

230Vac Encoder

Voor draaiporten met deurbladen tot 2,5 meter

- * Veilig! Obstakeldetectie
- * Veelzijdige aandrijving voor gebruik met kleine deurposten of grote baksteenkolommen
- * Eenvoudig te installeren
- * Ruimtebesparend.

ACTIONNEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
A BRAS ARTICULÉ POUR
PORTES BATTANTES

CICLÓN

Encodeur 230Vac

Pour portes battantes avec longueur
maximale de vantail de 2,5 m

- * Sécurité: Système anti-écrasement
- * Opérateur multi-usage pour portes avec montants minces ou grandes colonnes en briques.
- * Installation facile
- * Peut être installé dans des espaces très réduits.

CUV304-305





Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

TECHNISCHE GEGEVENS

	CUV 305	CUV 304
Voeding motor	230Vac/50Hz	
Opgenomen vermogen	230 W	
Opgenomen stroom	1A	
Condensator	5µF	
Koppel	220 Nm	
Max. intensiteit gebruik	20 cycles / hour	
Beschermingsklasse	IP54	
Draaitijd openen (90°)	12 sec.	
Max. hoek geopend	130°	
Gewicht besturing	13 kg	
Veiligheid	No	Encoder
Bedrijfstemperatuur	-20° + 70°	
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten	
Type arm	Knikarm	Glijarm


INFORMATION TECHNIQUE

	CUV 305	CUV 304
Verrouillage	En ouverture et fermeture	
Alimentation	230v/50Hz	
Puissance	230 W	
Intensité	1A	
Condensateur	5µF	
Paire disponible	220 Nm	
Manoeuvres / heure	20	
Degré de protection	IP54	
Temps ouverture (90°)	12 sec.	
Sécurité	Non	Encoder
Température de service	-20° + 70°	
Poids	13 kg	
Ouverture maxi	130°	
Type de bras	Bras articulé	Bras Coulissant

BEPERKINGEN GEBRUIK

Max. gewicht deurvleugel (kg)


Poids maxi du portail (kg)

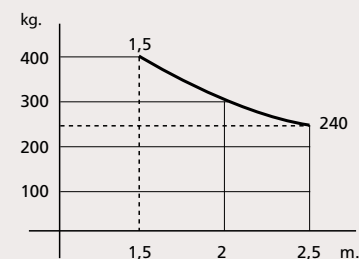


Longueur maxi du portail (m)

Max. lengte deurvleugel (m)

LIMITES D'UTILISATION

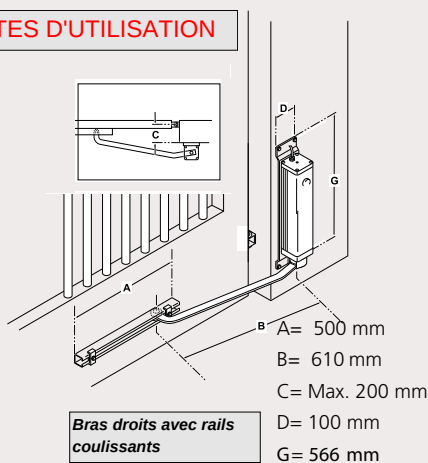

Rechte arm met schuifrails

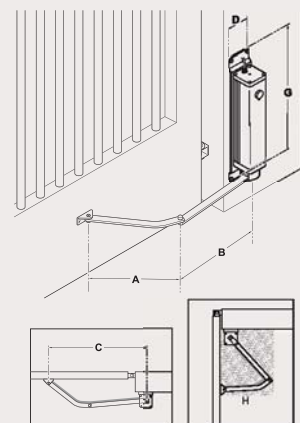

Knikarm met schuifrails

Valeurs approximatives

La forme du vantail et la présence de vent fort peuvent faire varier notablement les valeurs des graphiques. Il est essentiel d'inclure une électroserrure sur les portails d'une longueur de plus de 1,8 m.

Richtwaarden

De vorm en hoogte van de poort en de wind kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk beïnvloeden. Bij de zelfvergrendelende aandrijving 304-305 is het onmisbaar om een elektrisch slot te monteren bij deurvleugels langer dan 1,8 meter..