

ELEKTROMECHANISCHE AANDRIJVING
VOOR DRAAIPOORTEN - INBOUW IN DEURPOST

CICLÓN - P

230Vac Encoder

- * Aandrijving verborgen in de deurpost.
(afmetingen 100x100x4mm).
- * Hermetisch - Installatie afgeschermd tegen regen.
- * Mooi - Na correcte installatie is het aandrijfmechanisme niet meer zichtbaar.
- * Eenvoudig te installeren.
- * Onbeperkte hoek van opening.

CUV310-311



ACTIONNEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
POUR PORTES BATTANTES -
INCORPORATION DANS POTEAU DE PORTE
CICLÓN - P

Encodeur 230Vac

- * Actionneur caché dans le poteau de porte.
(dimensions 100x100x4mm).
- * Hermétique - Installation protégée de la pluie.
- * Esthétique - Après une installation correcte,
l'actionneur n'est plus visible.
- * Montage simple.
- * Sans limites en ce qui concerne le degré d'ouverture.





Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

TECHNISCHE GEGEVENS

INFORMATIONS TECHNIQUES


		CUV310	CUV311
Voeding motor	Alimentation moteur	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	Puissance consommée	1 A	1,3 A
Opgenomen stroom	Courant consommé	230 W	300 W
Condensator	Condensateur	5 μ F	8 μ F
Koppel	Couple	220 Nm	450 Nm
Handmatige ontgrendeling	Déverrouillage manuel	Cylinderslot / Clef cylindre	Cylinderslot / Clef cylindre
Zelfvergrendeling	Verrouillage automatique	openen en sluiten / ouverture et fermeture	openen en sluiten / ouverture et fermeture
Max. intensiteit gebruik	Intensité d'utilisation maxi	20 cycli / u - 20 cycles / h	20 cycli / u - 20 cycles / h
Beschermingsklasse	Degré de protection	IP54	IP54
Draaitijd openen (90°)	Temps de révolution ouverture (90°)	12 sec	12 sec
Gewicht besturing	Poids	13 kg	15 kg
Veiligheidssysteem	Système de sécurité	Encoder	Encoder
Bedrijfstemperatuur	Température de service	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C

BEPERKINGEN GEBRUIK

LIMITES D'UTILISATION

Poids maxi du portail (kg)


Max. gewicht deurvleugel (kg)





CUV310

Max. lengte deurvleugel (m)


Longueur maxi du portail (m)



CUV311

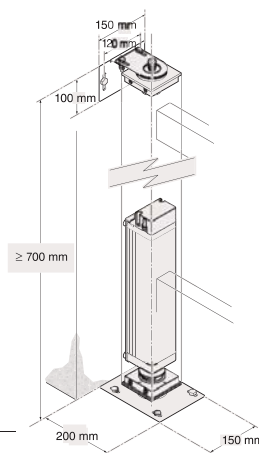

1. Plastic kabelbehuizing
2. Muurmontageplaat
3. Verstelbaar bovenscharnier
4. Pakking
5. Bovenste deurpostplaat
6. Stalen profiel 100x100x4mm



7. Opvulplaat (Stalen profiel)
8. Onderste deurpostplaat
9. Basisplaat met onderscharnier
10. Besturing MAGIC

Richtwaarden

De vorm en hoogte van de poort en de wind kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk beïnvloeden. Is het onmisbaar om een elektrisch slot te monteren bij deurvleugels langer dan 1,8 meter.

Valeurs approximatives

La forme du vantail et la présence de vent fort peuvent faire varier notablement les valeurs des graphiques. Il est essentiel d'inclure une électroserre sur les portails d'une longueur de plus de 1,8 m.