

# HYDRAULISCHE LINEAIRE AANDRIJVING VOOR DRAAIPOORTEN

## URSUS

230Vac

Voor draaipoorten met deurbladen tot 6 meter

- \* Volledige gamma. Omkeerbare en onomkeerbare aandrijvingen, met drijfstanen van 265mm en 400mm
- \* Intensief gebruik. Deze aandrijvingen zijn speciaal aanbevolen voor toegangspoorten van sites met grote toevloed van voertuigen.
- \* Eenvoudige aansluiting. Uitneembare connectoren zijn voorzien zowel op de aandrijving als op de stuurkast, hetgeen de aansluiting van de aandrijving op de stuurkast vergemakkelijkt.
- \* Eenvoudige montage. Nieuwe - optionele - regelbare steunen die een grote tijds winst betekenen tijdens het monteren van de hydraulische aandrijvingen.
- \* Grote kracht. Deze aandrijvingen zijn aanbevolen voor alle soorten poorten, van licht tot zeer zwaar.

**CUV410**

**CUV411**

**CUV412**

**CUV413**

**CUV414**

**CUV415**

## ACTIONNEUR HYDRAULIQUE LINÉAIRE POUR PORTES BATTANTES URSUS

230Vac

Pour portes battantes avec longueur  
maximale de vantail de 6 m

- \* Gamme complète. Actionneurs réversibles et bloqués, avec des tiges de 265mm et de 400mm
- \* Utilisation intensive. Actionneurs spécialement indiqués pour portes d'accès à des enceintes avec une grande affluence de véhicules.
- \* Branchement facile. Il dispose de bornes extractibles sur l'actionneur et sur l'armoire de commande, pour faciliter le branchement de l'actionneur à l'armoire de commande de manoeuvres.
- \* Montage facile. Nouveau support - optionel - réglable qui économise beaucoup de temps sur le montage des actionneurs hydrauliques.
- \* Grande puissance. Actionneurs spécialement indiqués pour tous genres de portes - légères à très lourdes.





Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20  
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25  
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be  
Belgium www.nestorcompany.be

|                           |                                | CUV410                                                |        | CUV413 |        |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                           |                                | CUV411                                                | CUV412 | CUV415 | CUV414 |
| Voeding motor             | Alimentation moteur            | 230 Vac / 50 Hz                                       |        |        |        |
| Opgenomen vermogen        | Puissance consommée            | 1 A                                                   |        |        |        |
| Opgenomen stroom          | Courant consommé               | 230 W                                                 |        |        |        |
| Condensator               | Condensateur                   | 10 µF                                                 |        |        |        |
| Slag aandrijfstang        | tige                           | 265 mm                                                | 400 mm | 265 mm | 400 mm |
| Kracht                    | Force                          | 7000 N                                                |        |        |        |
| Max. intensiteit gebruik  | Intensité d'utilisation maxi   | 100%                                                  |        |        |        |
| Beschermingsklasse        | Degré de protection            | IP54                                                  |        |        |        |
| Duwsnelheid van de stang  | Vitesse de poussée de la tige  | 1 cm / sec                                            |        |        |        |
| Treksnelheid van de stang | Vitesse de traction de la tige | 1,25 cm / sec                                         |        |        |        |
| Pompdebiet                | Débit de la pompe              | 0,75 l / min                                          |        |        |        |
| Type olie                 | Type d'huile                   | VESTA                                                 |        |        |        |
| Max. openingshoek         | Angle d'ouverture maxi         | 110°                                                  |        |        |        |
| Gewicht besturing         | Poids                          | 9,5 kg                                                | 11 kg  | 9,5 kg | 11 kg  |
| Bedrijfstemperatuur       | Température de service         | -30°C / +90°C                                         |        |        |        |
| Vertraging                | Ralentissement                 | mechanisch (behalve CUV410) - mécanique (sauf CUV410) |        |        |        |
| Afstellen van kracht      | Réglage de la force            | mechanisch - mécanique                                |        |        |        |

|        |    |
|--------|----|
| CUV410 | SB |
| CUV411 | SB |
| CUV412 | AC |
| CUV413 | AC |
| CUV414 | SO |

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| SB | omkeerbaar / réversible                                          |
| AC | onomkeerbaar / irréversible                                      |
| SO | onomkeerbaar in open positie<br>irréversible en position ouverte |

Maximum gewicht deurvleugel (kg)

Poids max. porte par vantail (kgs.)



Maximum lengte deurvleugel (m)


Longueur max. porte par vantail (mts.)

Pour actionneurs réversibles avec tige de 265mm

Voor omkeerbare aandrijvingen met stang van 265mm

Maximum gewicht deurvleugel (kg)

Poids max. porte par vantail (kgs.)

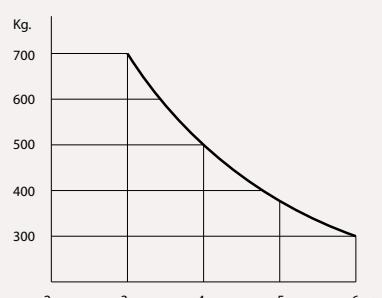


Maximum lengte deurvleugel (m)

Longueur max. porte par vantail (mts.)

Pour actionneurs réversibles avec tige de 400mm

Voor omkeerbare aandrijvingen met stang van 400mm

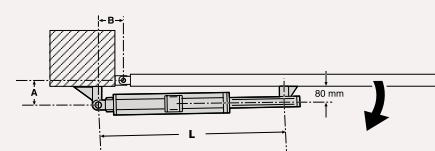

stang-tige type 265mm

Opening / ouverture 90° (mm) A max: 175 mm  
B min. (90°): 80 mm  
L: 985 mm

stang-tige type 400mm

Opening / ouverture 90° (mm) A max: 270 mm  
B min. (90°): 100 mm  
L: 1255 mm

#### Richtwaarden

De vorm en hoogte van de poort en de wind kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk beïnvloeden. Het is aangeraden om een elektrisch slot te monteren bij deurvleugels langer dan 2,5 meter.

#### Valeurs approximatives

La forme du vantail et la présence de vent fort peuvent faire varier notablement les valeurs des graphiques. Il est conseillé d'inclure une électroserrure sur les portails d'une longueur de plus de 2,5 m.