


KAIROS

Moteur électromécanique
pour portail battant - 24Vcc

CUV600

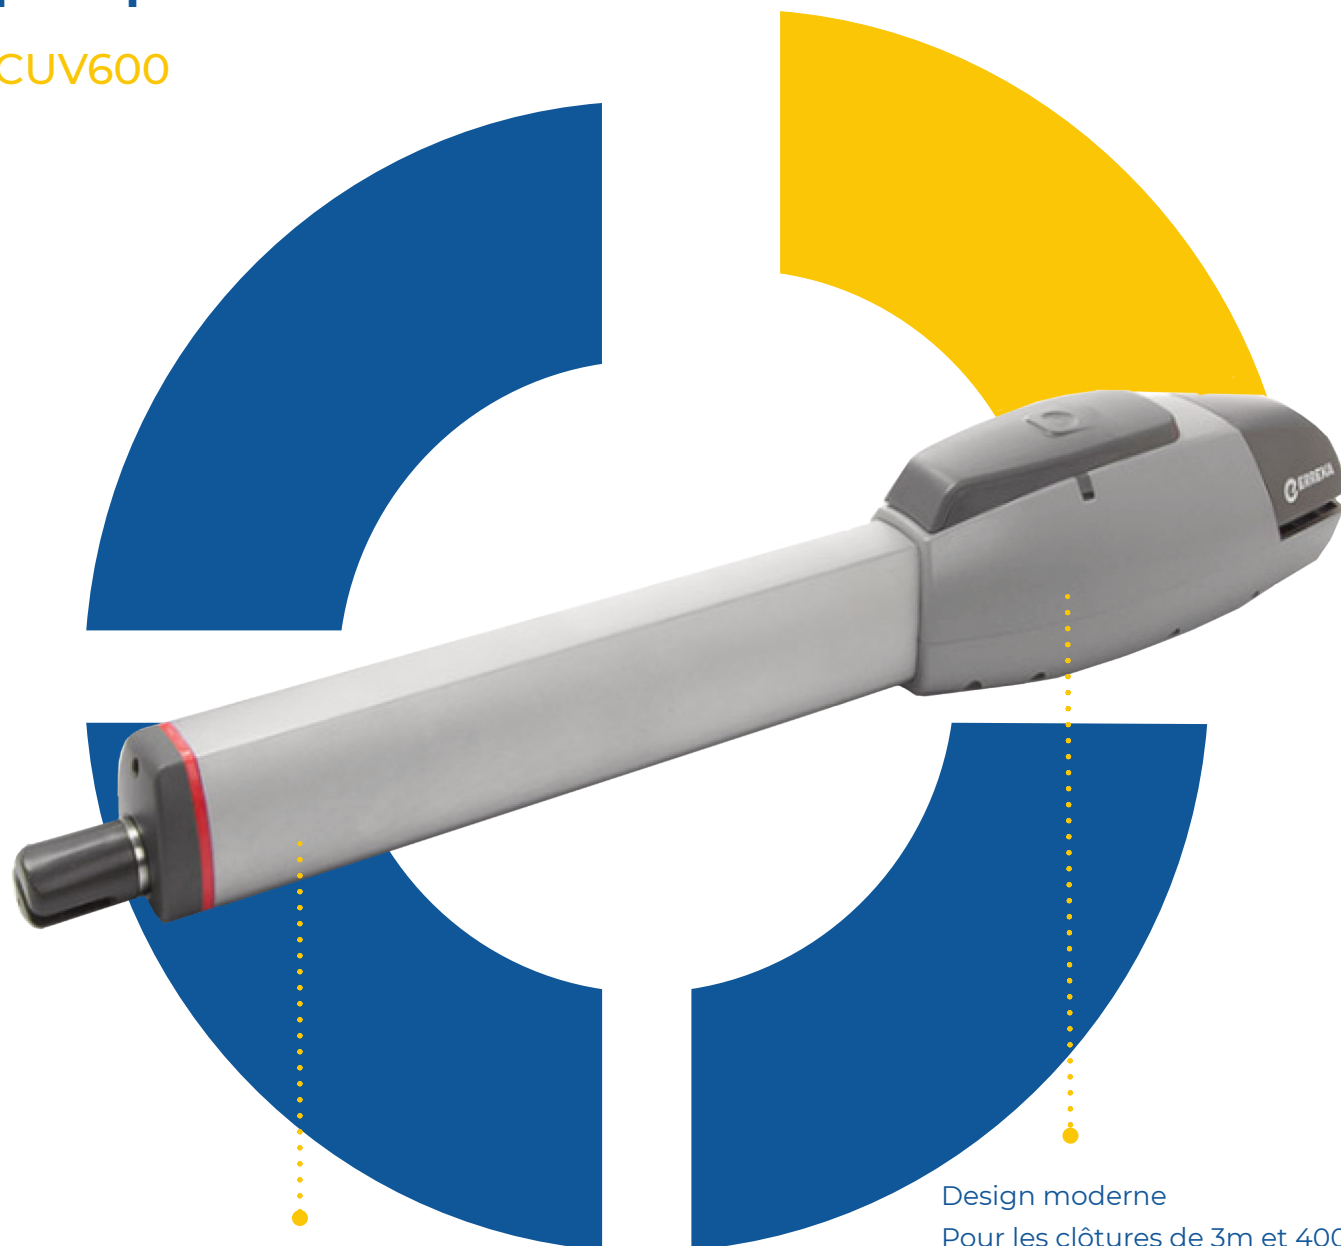

Interrupteurs de fin de course électromécaniques

Arrêt progressif électronique

Grande force de poussée, 3000N

Sécurité. Détection d'obstacles

Les arrêts au sol sont obligatoires

Design moderne

Pour les clôtures de 3m et 400kg
ou 4m et 300kg

1 modèle pour les portes gauches
et droites

Système de déverrouillage
pratique avec clé personnalisée

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Spécifications techniques

CUV600	
Alimentation (Vdc)	24
Consommation électrique (W)	144
Courant absorbé (A)	5,5
Condensateur (µF)	-
Force de poussée maximale (N)	3000
Vitesse de la tige (mm/s)	25,5
Course maximale (mm)	500
Temps d'ouverture à 90° (s)	14
Cycle de service	Utilisation intensive
Irréversible	Oui
Interrupteurs de fin de course	Oui
Codeur	Non
Angle d'ouverture maximum (°)	120
Niveau de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 / +50
Poids du moteur (Kg)	5
Longueur maximale de la pale (m) x Poids maximal de la lame (kg)	3x400 4x300

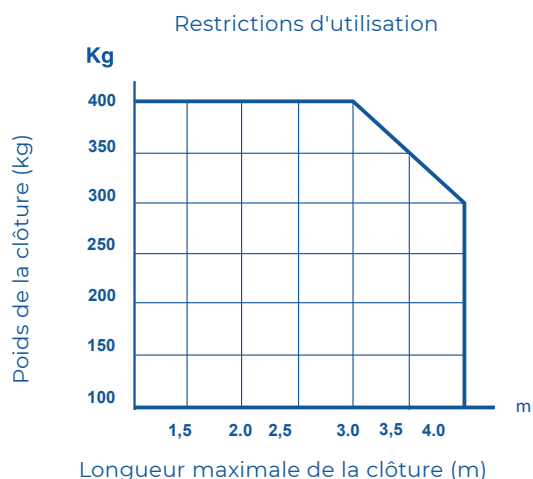

Valeurs indicatives. La forme de la clôture et la présence de vent peuvent entraîner des différences remarquables dans les valeurs du graphique.

L'utilisation d'une serrure électrique est obligatoire dans les modèles non verrouillés, et également dans les modèles verrouillés lorsque les ailes ont plus de 1,8 m de long.


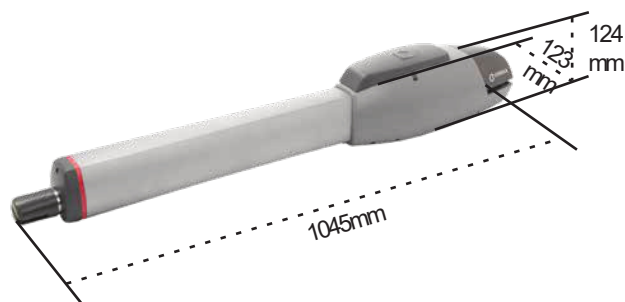


Schéma d'installation

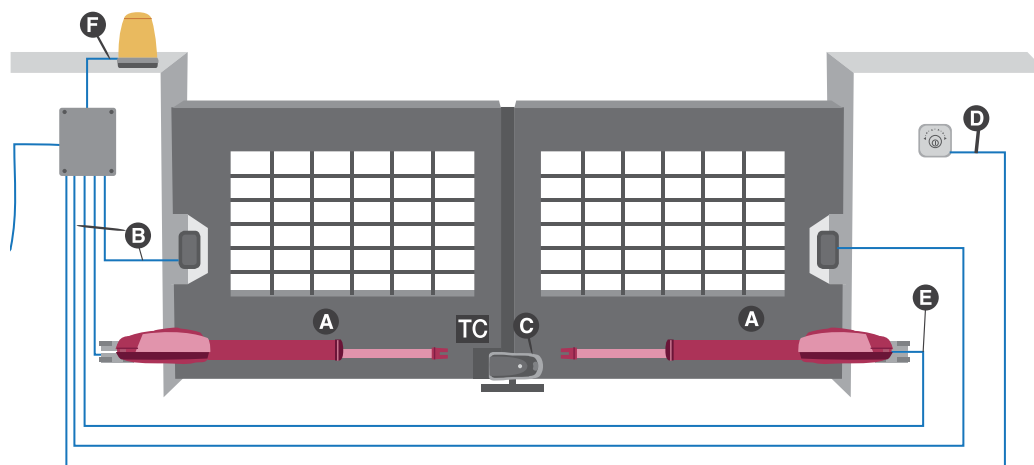

TA Connexion électrique

- A** Moteur
- B** Photocellule
- C** Serrure électronique

TC: arrêt du sol fermé

TA: Arrêt au sol ouvert

- D** Bouton poussoir/commutateur à clé
- E** Alimentation électrique
- F** Lumière clignotante