


KAIROS

Elektromechanische motor
voor draaihekken - 24Vdc

CUV600

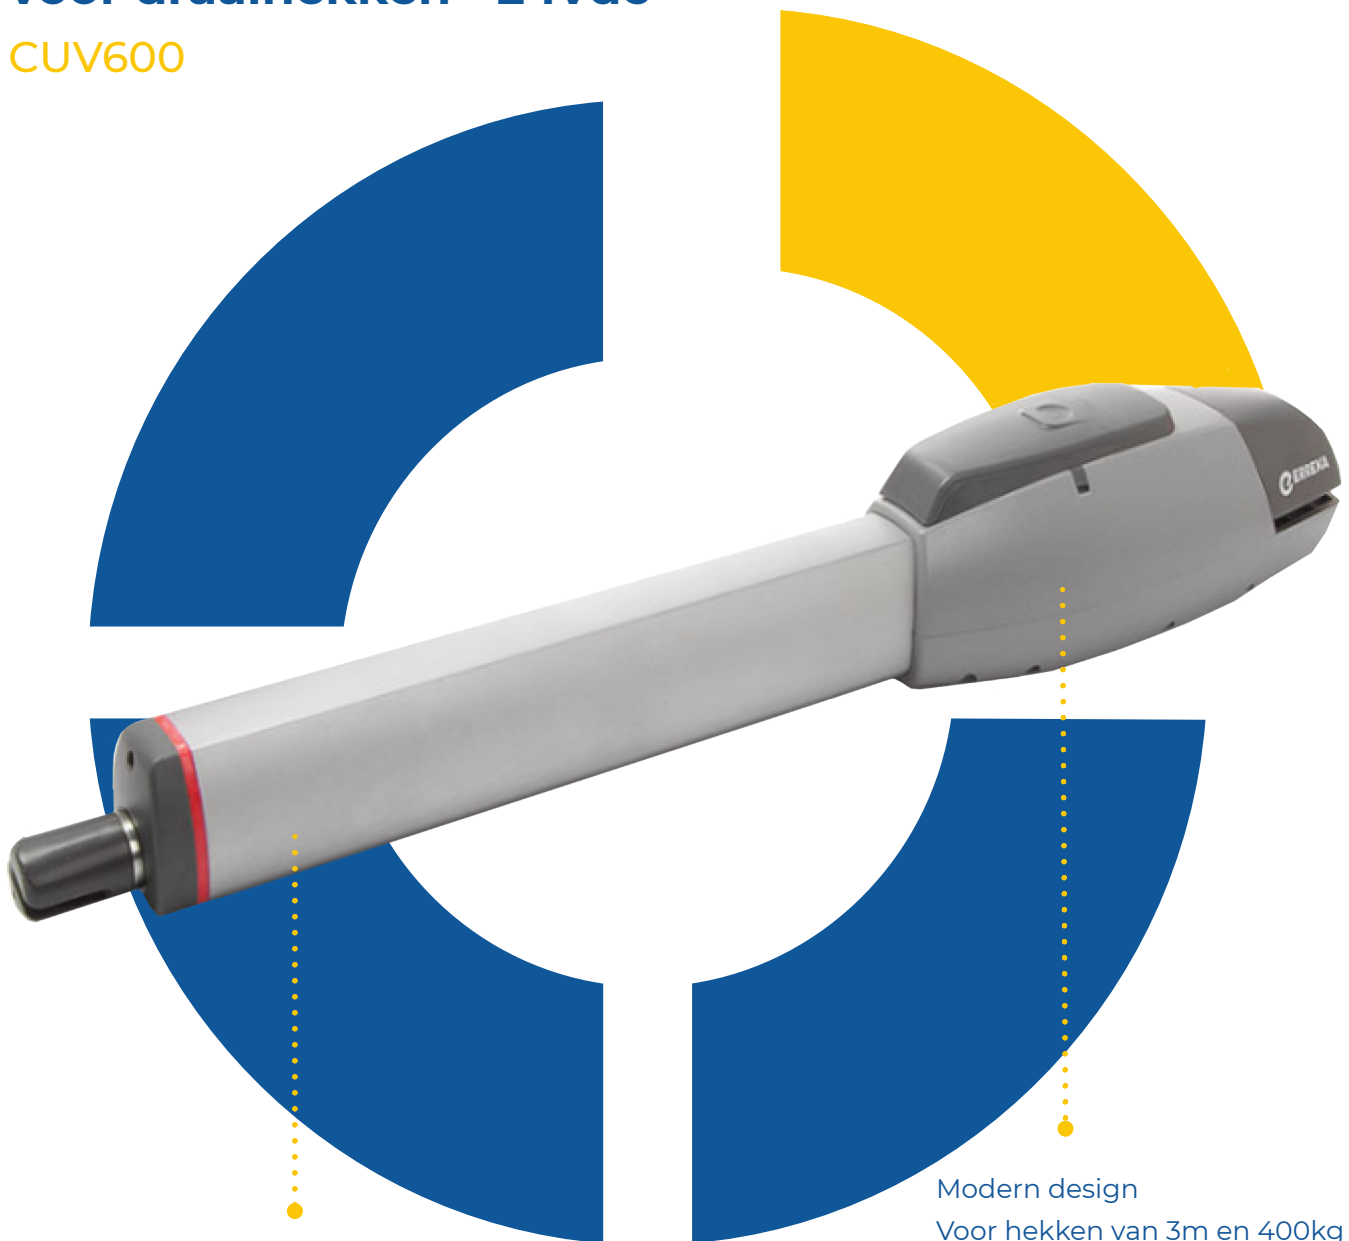

Elektromechanische eindschakelaars
Elektronische zachte stop
Grote duwkracht, 3000N
Veiligheid. Obstakeldetectie
Grondstops verplicht

Modern design

Voor hekken van 3m en 400kg of
voor hekken van 4m en 300kg

1 model voor zowel Links- als
rechtsdraaiend hekkens

Praktische ontgrendeling systeem
met gepersonaliseerde sleutel

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


Technische specificaties

CUV600	
Voeding (Vdc)	24
Vermogen (W)	144
Opgenomen stroom (A)	5,5
Condensator (µF)	-
Maximale stuwkracht (N)	3000
Spilsnelheid (mm/s)	25,5
max. slag (mm)	500
Openings tijd 90° (s)	14
Activiteitscyclus	Intensief gebruik
Onomkeerbaar	Ja
Eindschakelaars	Ja
Encoder	Neen
Maximale openingshoek (°)	120
Beschermingsniveau (IP)	44
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +50
Motor gewicht (Kg)	5
Maximale vleugellengte (m) x maximaal vleugelgewicht (kg)	3x400 4x300

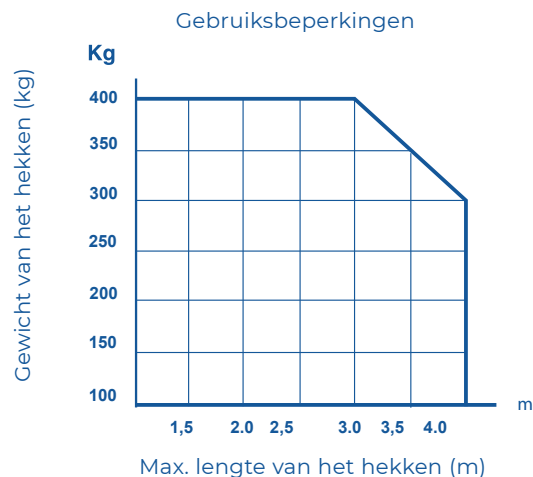


Waarden ter indicatie. De vorm van het hekken en de aanwezigheid van wind kunnen leiden tot opmerkelijke verschillen in de waarden van de grafiek.

Het gebruik van een elektroslot is verplicht in niet-vergrendelde modellen, en ook in vergrendelde modellen wanneer de vleugels meer dan 1,8 m lang zijn.

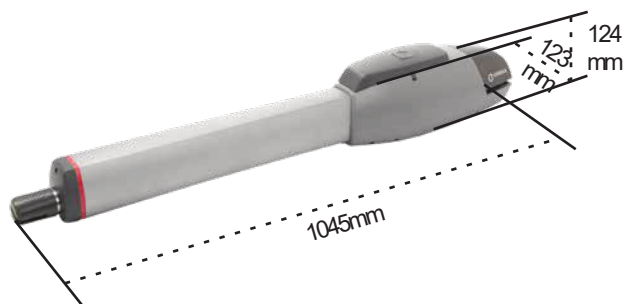

Installatie lay-out

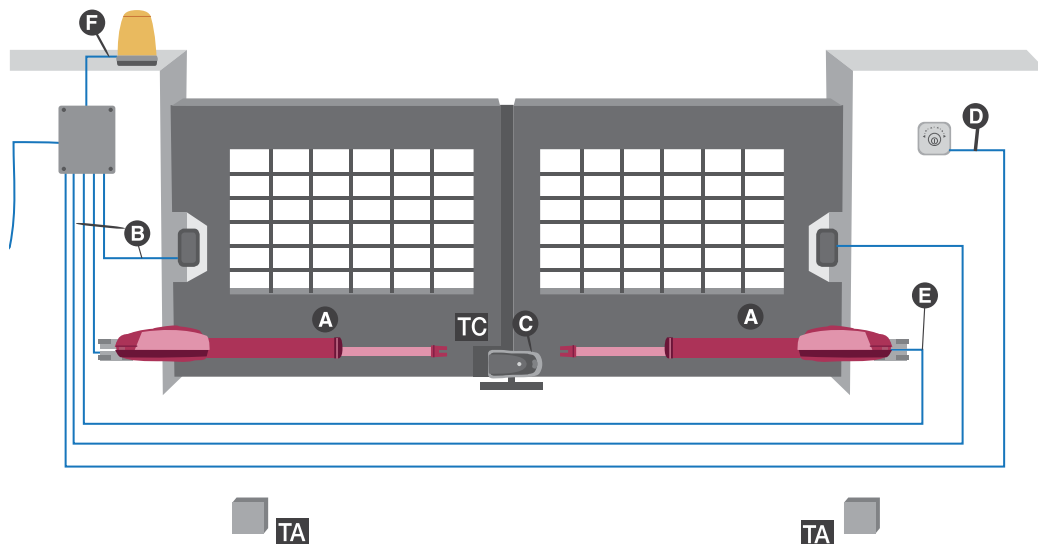

Elektrische aansluiting

- A** Motor
- B** Fotocel
- C** Electro slot
- D** Drukknop/Sleutelschakelaar
- E** Voeding
- F** Knipperlicht

TC: grondstop dicht

TA: grondstop open