



Draaipoortaandrijving

Phantom 100

...de onzichtbare poortopener

De Highlights...

- Onderhoudsvrije unit
- Aandrijfunit onzichtbaar in het poort profiel verwerkt
- Rustige aan- en uitloop
- Kontaktfrije eindschakelaars
- Deelopening voor 2 motoren (b.v. Voetgangers)
- Menu geprogrammeerde motorsturing
- Geluidsarm bedrijf



Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

Draaipoortaandrijving Phantom 100

...De onzichtbare poortopener

De motorsturing





Optie: motorsturing geïntegreerd in poortprofiel, leverbaar in de tweede helft van 2007

Programeerbare microbesturing

- Blokkeerveiligheid d.m.v. Stroommeting
- Automatisch bedrijf over eindschakelaars
- Deelopening besturing
- Voor één-en tweedelige poorten
- Aanloopvertraging voor 2 motoren
- Kontaktplint aansluiting 8,2mm
- Fotocel aansluiting
- Autosluiting na ingestelde tijd
- Voorwaarschuwingstijd (voor waarschuwingslicht 230 V)
- Elektrisch slot, uitgang max. 24 V/ 4.0 A
- Impuls- of drukknop bediening te programmeren
- Zelflerende radiografische ontvanger tot max. 60 verschillende signalen

Inbouwmaten:

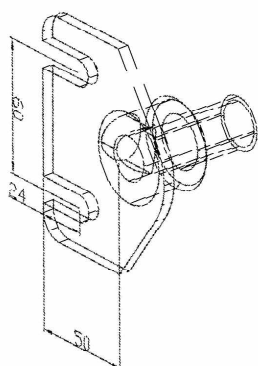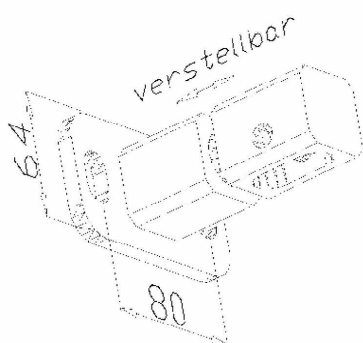

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aansluitspanning:	230 V / 50-60 Hz
Motorspanning:	12 V
Stroomverbruik:	1,6 A
Trek- en drukkracht:	1600 N
Openingstijd:	20 sek. / 90°
Inschakelduur:	25%
Max. poortbreedte/gewicht	2,5m / 100 kg
max. Openingshoek:	135°

STUKLIJST:

Aandrijfunit met motor
poortprofiel
Onderbevestiging
Bovenbevestiging met magneethouder
Radiografische ontvanger met een afstandsbediening
Motorsturing