



Onomkeerbare elektromechanische draaiarm 24V voor draaihekken met vleugels tot 2,2 m lengte

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé 24V pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,2 m

PLUS PLUS

- Gemakkelijke montage op paaltjes met middelbare / grote afmetingen
- Praktisch ontgrendelingssysteem voor manuele opening of sluiting van het hek als er stroom ontbreekt.
- Sterke anti-schaar werkende knikarm in gegoten aluminium
- Compatibel met het ECO-LOGIC systeem; in alternatief is het mogelijk de bufferaccumodule (code161212) in de hiervoor bestemde behuizing te installeren
- Installation facile sur des piliers de moyennes / grandes dimensions
- Le pratique système de déverrouillage permet le mouvement manuel du vantail en cas d'absence de courant
- Bras articulé anti-pincement solide en aluminium moulé sous pression
- Compatible avec le système ECO-LOGIC; en alternative, il est possible d'installer dans le logement dédié le module batteries tampon (code161212)

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
ZARISS	22E005	230V - Koppel 24V motors met 230V besturingseenheid op MASTER motor Deux moteurs 24V avec l'armoire de commande 230V sur le moteur MASTER
ZARISS-M	22E006	230V - MASTER motor met besturingseenheid Moteur MAITRE avec armoire de commande
ZARISS-S	22E007	24V - Moteur ESCLAVE SLAVE Motor



TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22E006	22E007
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	2,2	2,2
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	250	250
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	24Vdc
Maximum vermogen (2 motors)	Puissance maxi (2 opérateurs) (W)	180	
Absorptie maxi	Vollast stroom (A)	0,4	3,5
Snelheid	Vitesse (Rpm)	1,1 ÷ 1,65	1,1 ÷ 1,65
Draaimoment	Couple (Nm)	180	180
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Bedrijfscycli (cicli/ora)	Indice d'exploitation (cycli/uur)	80	80
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	10	8
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	44	44

BESTURINGSEENHEID ARMOIRE DE COMMANDE

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftest functie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder intermittentie
- Uitgang bijverlichting
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in stand-by te beperken
- Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Vertraging in de zone van de eindschakelaar
- Soft start (programmeerbare starttijden)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules CL1+, WES-ADI
- Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques ou résistives
- Sortie pour feu 24V avec ou sans intermittence
- Sortie lumière de courtoisie
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (rampe de démarrage programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Connecteur ADI pour modules optionnels CL1+, WES-ADI
- Pour les branchements consulter la section dédiée qui commence à la page 109

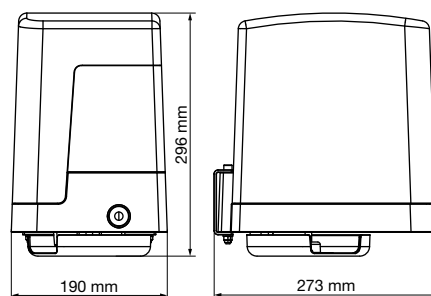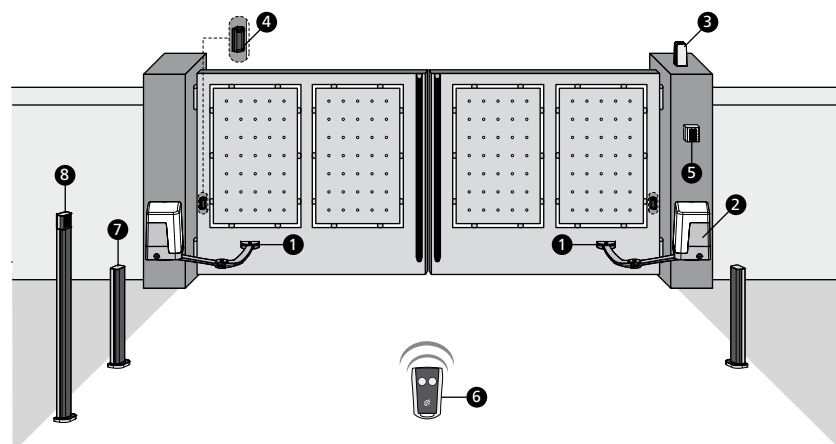

- 1 ZARISS aandrijving**
Vérin ZARISS
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

161212

ACC009

**Accupakket met ingebouwde acculader**

Groupe batteries avec
chargeur batteries intégré

**Waarschuingsbord**

Panneau moniteur