


Kit Zariss 24V KIT045



légende	nombre	type	description
1	1	CUV040	Operateur ZARISS 24V MASTER
1	1	CUV041	Operateur ZARISS 24V SLAVE
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	2	PAP502	Emetteur Per Pass PHOENIX 2K
4	1	FOT275	Barriere IR V2 SENSIVA
3	1	LMP310	Lampe LUMOS-24V LED
8	1	SSP104	Selecteur a clef PVC 1F

7	1	Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION
---	---	--------------------------------------	--------


1	Câble 4 x 1 mm²
2	Câble 3 x 1,5 mm²
3	Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 7	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
8	Câble 2 x 1 mm²

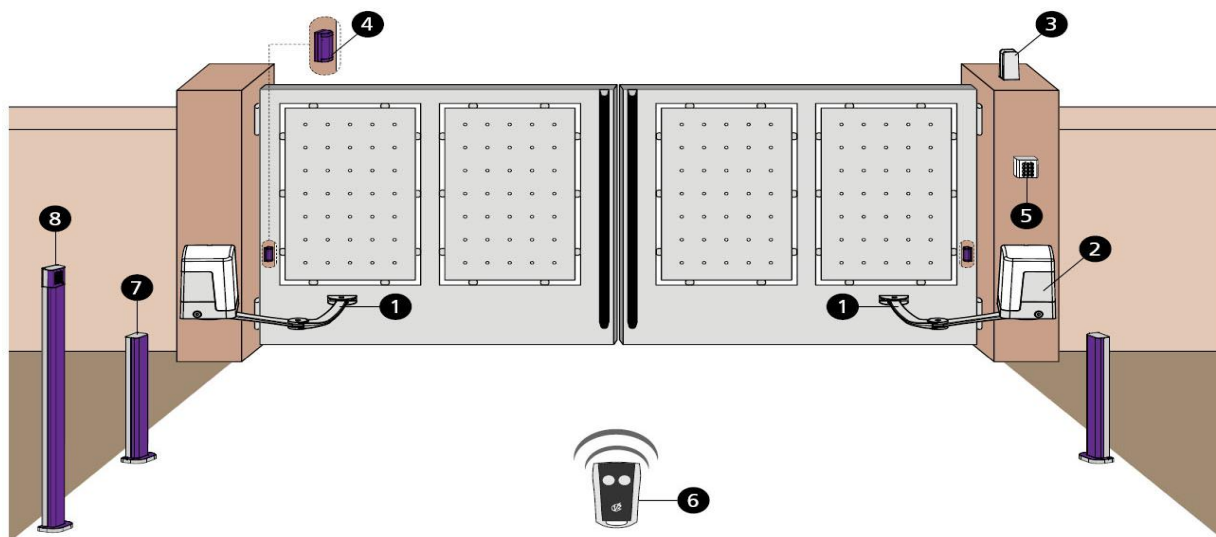

Alimentation	24Vcc
Absorption maxi	3,5 A
Puissance moteur	180 W
Vitesse	1,1 / 1,65 Rpm
Couple	180 Nm
Température de service	-20 / +55 °C
Protection thermique	140 °C
Indice de protection	IP 44
Cycle de travail	80
Poids moteur	8 Kg
Longueur(m) x poids(Kg) maxi	2,2 x 200 / 1,2 x 250



Dimensions

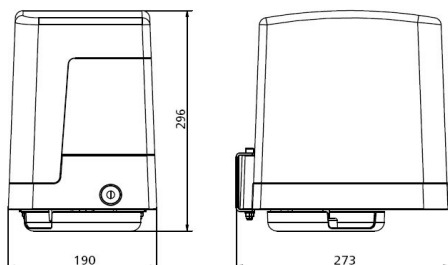

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement



UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION