


Module d'extension

2 entrées - 1 sortie

ATF051

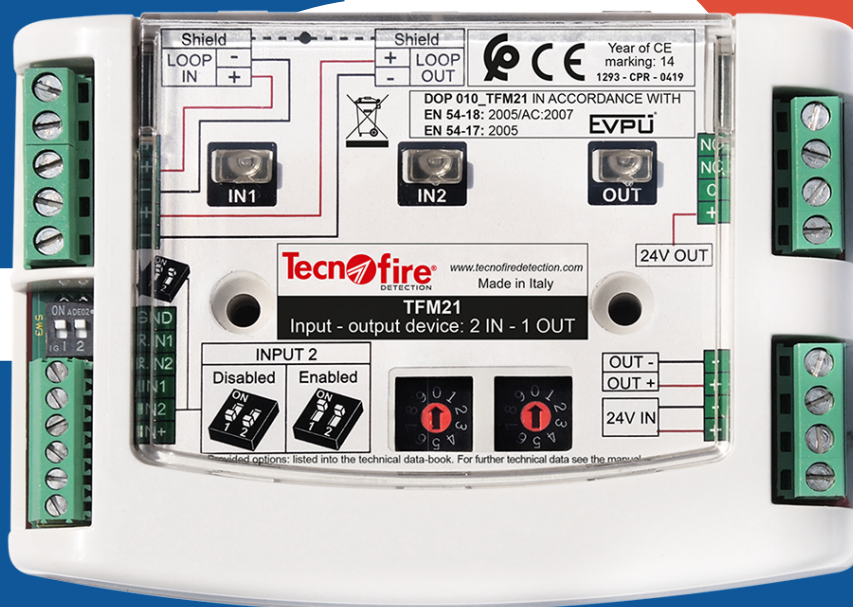

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé composé de trois unités physiques/logiques supervisées: 2 entrées et 1 sortie, identifiées individuellement par le Système, occupation maximum 3 adresses. Entrées fonctions programmables - 4 critères de fonctionnement: génère alarme, génère mise sous silence, génère restauration, aucune. 2 modes de connexion entrée: Alarme ou Panne. Sortie fonctions programmables - 2 critères de fonctionnement: sous silence ou non sous silence. 2 modes de type sortie: contact ou ligne contrôlée. Sortie avec temps et retard d'exécution programmables, exécution pouvant être assujettie à formule algébrique. Entrée de service protégée pour alimentation dispositifs externes. 2 sorties répétitrices d'état entrée. 3 Leds de signalisation état entrées et sortie. Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE. Protocole de communication propriétaire à haute vitesse . Fixation en surface ou sur barre oméga DIN (accessoire TFDIN). Degré de protection IP40.

Boîtier ABS V0.

Dimensions (L x H x P) 112 x 78 x 25mm.

Couleur blanc.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificat d'homologation 1293-CPR-0419.

Généralités	Nom dispositif	TFM21
	Description	Module 2 entrées - 1 sortie
	Protocole de communication	FIRE-SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
	Adresses occupées	1 adresse pour chaque entrée/sortie (max.3)
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	4 pour les entrées - 2 pour la sortie
	Type entrées	Alarme ou panne
	Type sortie	Contact ou ligne contrôlée
	Retard activation	Programmable
	Temps activation	Programmable
	Activation sortie	Assujettie à formule algébrique
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	18V...30V CC
	Consommation en veille	500µA @ 24V CC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	2,3mA @ 24V CC
	Sortie pour répéteur	9,4V DC6mA (protégée)
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
	Contacts relais	Max 30V CC 1A (charge résistive)
	Alimentation auxiliaire out	Range da 18V a 30V CC (max. 500mA)
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% ((sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P)	112 x 78 x 25mm
	Poids	165g
Conforme	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Numéro de certification	1293-CPR-0419
	Année du marquage CE	14
	Numéro de la declaration de prestation	010_TFM21
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de prestation sont disponibles sur le site web www.tecnofireddetection.com