

Kit Zariss 24V KIT045




legende	aantal	type	beschrijving
1	1	CUV040	Hekopener ZARISS 24V MASTER *
1	1	CUV041	Hekopener ZARISS 24V SLAVE *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP402	Zender Per Pass PHOX 2K
4	1	FOT281	Fotocel V2 SENSIVA Mini
3	1	LMP316	Lamp LUMOS- 24 / 230 V LED


opties			
7	1		Koppel fotocellen in paaltjes

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 7	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
8	Kabel 2 x 1 mm ²

Voeding	24Vdc
Max. Absorptie	3,5 A
Max. Vermogen	180 W
Rotatiesnelheid	1,1 / 1,65 Rpm
Koppel	180 Nm
Werkingstemperatuur	-20 / +55 °C
Thermische bescherming	140 °C
Beschermingsgraad	IP 44
Aantal cycli / uur	80
Motorgewicht	8 Kg
Max. lengte(m) x gewicht(Kg)	2,2 x 200 / 1,2 x 250

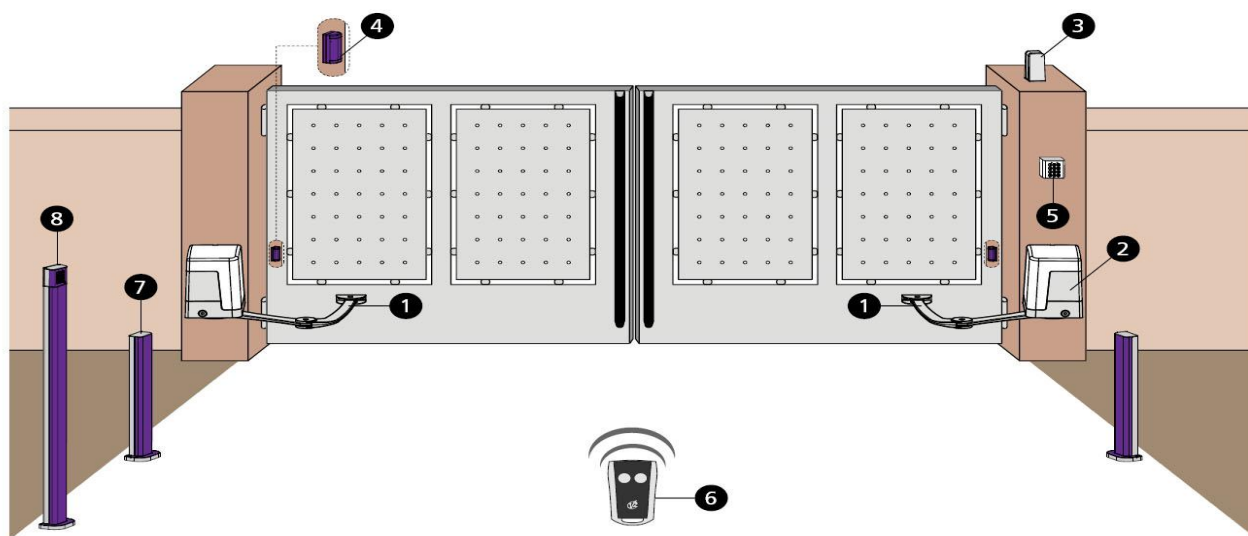

Afmetingen

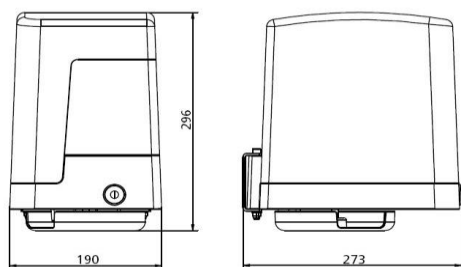

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company