

KIT056

Kit LIGHT ZORUS 24V

Kits> Opérateurs portails pivotants> Bras articulé> Electromécanique




Opérateur Zorus 24V master	CUV050	1x
Opérateur Zorus 24V slave	CUV051	1x
Bras articulé pour Zorus	CUV057	2x
Récepteur MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x
Emetteur 2 canaux personal pass PHOX	PAP402	2 x

Quelques atouts:

- Démarrage et arrêt progressifs
- Montage facile sur les poteaux
- Connecteur ADI pour la connexion de modules optionnels
- Détection d'obstacles
- Procédure d'ouverture et de fermeture autodidacte
- Accélération et décélération programmables

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vdc)	24
Absorption maxi (A)	3,5
Max. Vermogen (W)	280
Vitesse de rotation (RPM)	1,5
Couple (Nm)	650
Température d'utilisation (°C)	-20 / +55
Protection thermique(°C)	140
Aantal cycli/u	80
Poids moteur (kg)	7,5
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	2,8 x 300
Degré de protection	IP54

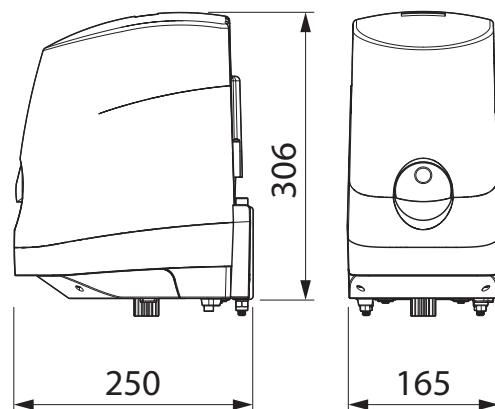

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet
- Batterie de secours