

KIT056

Kit LIGHT ZORUS 24V

Automatisatiekits > Draaihekoopeners > Knikarm > Elektromechanisch




Hekopener Zorus 24V master
Hekopener Zorus 24V slave
Knikarm voor Zorus
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz
Zender 2 kanaals personal pass PHOX

CUV050	1x
CUV051	1x
CUV057	2x
PAP015	1 x
PAP402	2 x

Enkele Troeven:

- Soft start en stop
- Gemakkelijke montage op paaltjes
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure openen en sluiten
- Programmeerbare versnelling en vertraging

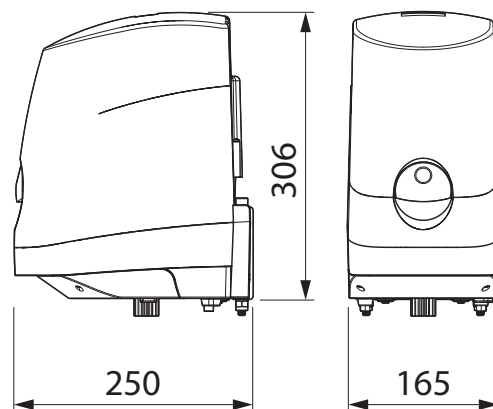

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vdc)	24
Vollast stroom (A)	3,5
Max. Vermogen (W)	280
Rotatiesnelheid (RPM)	1,5
Koppel (Nm)	650
Werkingstemperatuur (°C)	-20 / +55
thermische bescherming (°C)	140
Aantal cycli/u	80
Motorgewicht (kg)	7,5
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	2,8 x 300
beveiligingsgraad	IP54

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Noodbatterij