

Kit Calypso KIT103

légende	nombre	type	description
1	2	BRA180	Calypso DL 400
2	1	STU380	Commande CITY 7
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	2	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT18	Barr. lumm. app. 10m
3	1	LMP501	Lampe V2 EGG 230V




5	1	Sélecteur à clef	OPTION
8	1	Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

PL12/5



1	Câble 4 x 1 mm²
2	Câble 3 x 1,5 mm²
3	Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
5	Câble 2 x 1 mm²
7	Câble RG-58

Longueur maxi vantail	2,5 m
Poids maxi vantail	400 Kg
Alimentation	230V - 50 Hz
Absorption à vide	1 A
Absorption maxi	1,4 A
Puissance moteur	300 W
Condensateur	8 µF
Course maxi d'entraînement	400 mm
Vitesse de traction	0,016 m/s
Poussée maxi	2600 N
Température de service	-30 / +60 °C
Indice de protection	IP 44
Cycle de travail	30 %
Poids moteur	6,5 Kg

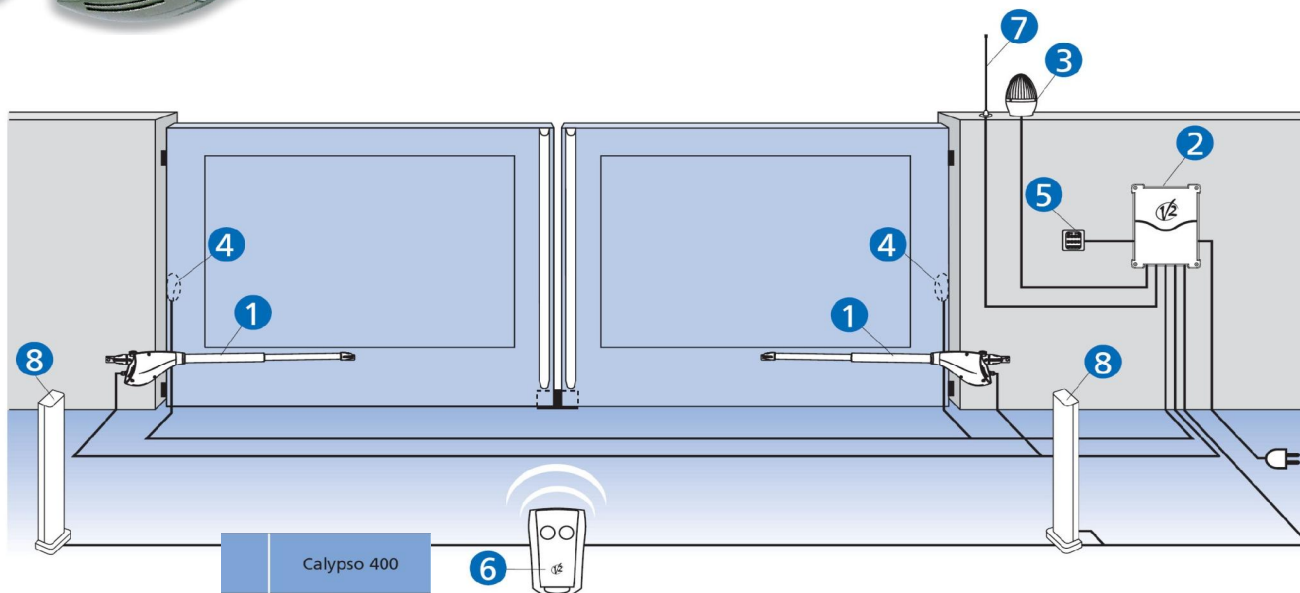

Dimensions

A	810
B	752
C	1152

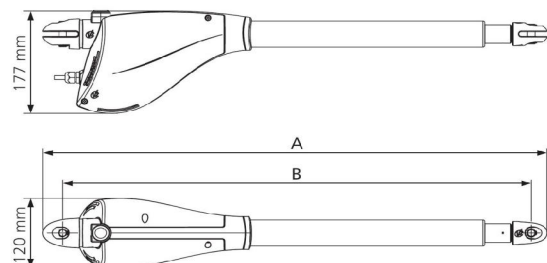

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION