

Kit Calypso KIT103

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA180	Calypso DL 400
2	1	STU380	Stuurkast CITY 7
2	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	2	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT18	Fotocel opb. 10m
3	1	LMP501	Lamp V2 EGG 230V




5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

PLT275



1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Max. poortvleugellengte	2,5 m
Max. poortvleugelgewicht	400 Kg
Voeding	230V - 50 Hz
Absorptie bij Nullast	1 A
Max. Absorptie	1,4 A
Motorvermogen	300 W
Condensator	8 µF
Max. Bewegingsbaan	400 mm
Bewegingssnelheid	0,016 m/s
Max. Duwkracht	2600 N
Werktemperatuur	-30 / +60 °C
Beweiligingsgraad	IP 44
Open-sluityclus	30 %
Motorgewicht	6,5 Kg

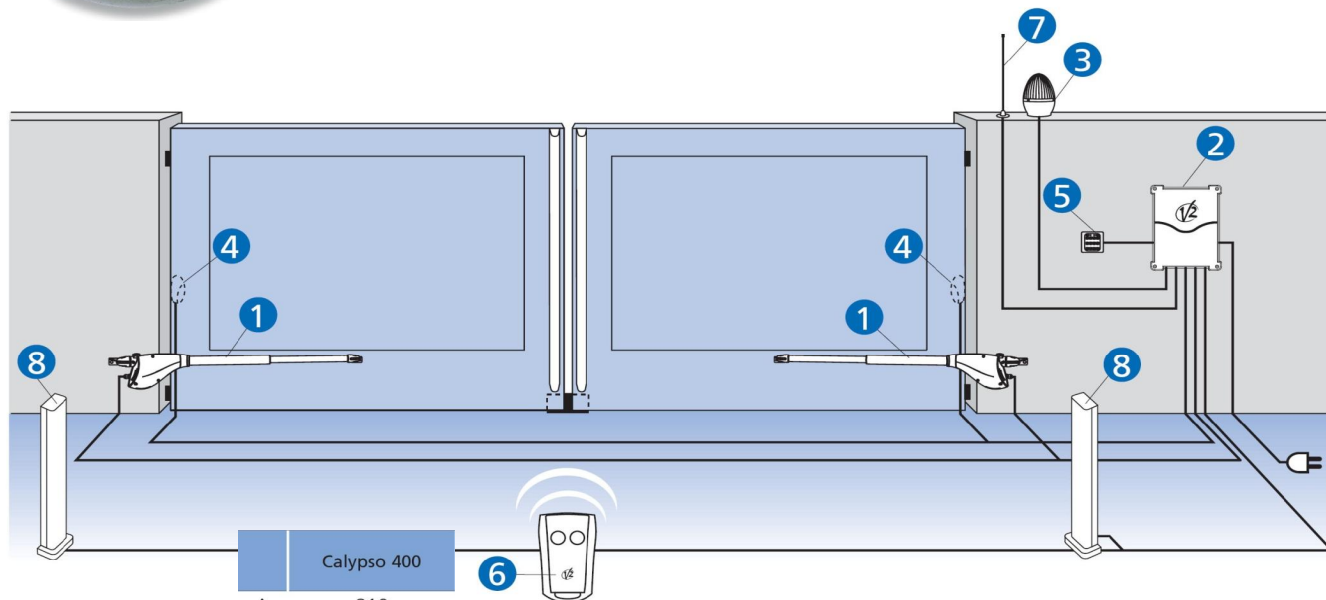

	Calypso 400
A	810
B	752
C	1152

Afmetingen

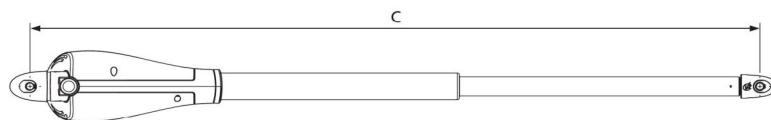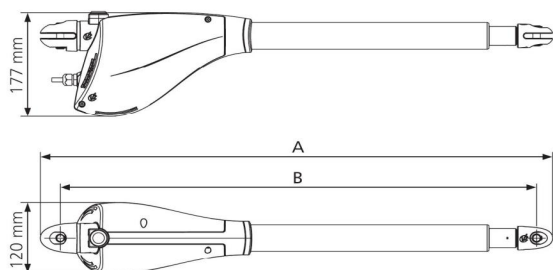

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement



UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION