

Kit CUS910 KIT110



légende	nombre	type	description
1	2	CUS910	Operateur souster. IP67 24Vdc*
2	1	STS910	Commande 2M 24Vdc CR41 *
2	1	ZRS102	Emetteur 2C 43MHz KIT110
6	1	FOT040	Barriere IR pour KIT110
5	1	DRS520	Interr. ON/OFF app
3	1	LMP185	Lampe 12/24V + antenne KIT110
3	1	LMP187	Suport lampe LMP185

8	1	Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION
5	1	Sélecteur apparent à clé	OPTION



1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Longueur max. du vantail	2.2 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance absorbée	60 W
Alimentation	24 Vdc
Force de poussée max.	175 Nm
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 60 °C
Poids moteur	10,7 kg
Cycles / heure	1
Angle d'ouverture	180°
Vitesse d'ouverture	17 sec / 90°



Function des sélecteurs apparents:

Déverrouillage électrique du moteur en cas de panne de courant

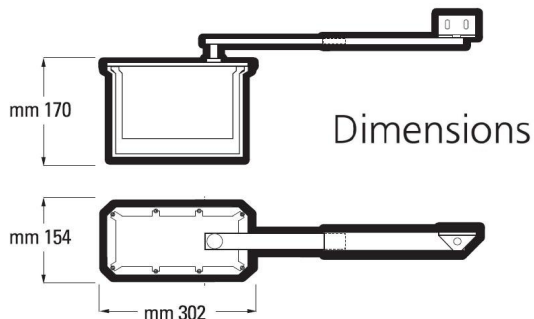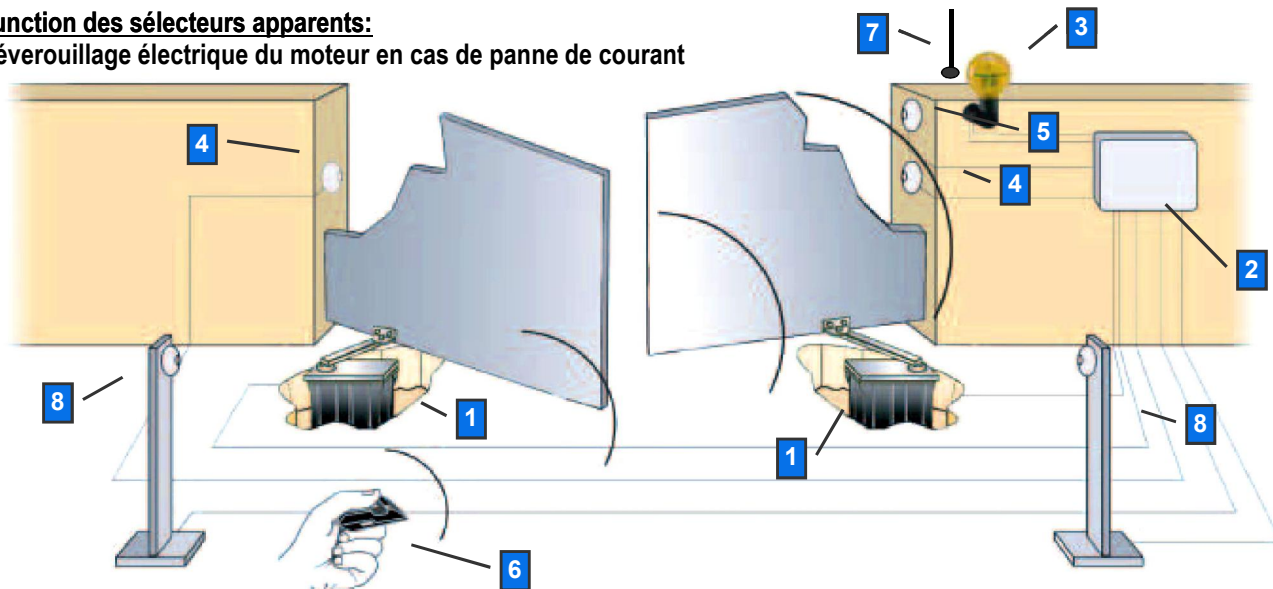

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

