

Kit CUS910 KIT110



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS910	Hekopener ondergr. IP67 24Vdc
2	1	STS910	Stuurkast 2M 24Vdc CR41 *
6	1	ZRS102	Zender 2K 433MHz KIT110
4	1	FOT040	Fotocel KIT110
5	1	DRS520	Opb ON/OFF schakelaar
3	1	LMP185	Lamp 12/24V + antenne KIT110
3	1	LMP187	Lampsteun voor LMP185

8	1	Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE
5	1	Opbouwsluutelschakelaar	OPTIE



1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Max. vleugellengte	2,2 m
Max. gewicht vleugel	250 kg
Vermogen	60 W
Voeding	24 Vdc
Max. druwkraft	175 Nm
Werkingstemperatuur	- 20 °C / + 60 °C
Gewicht motor	10,7 kg
Bewegingen / uur	1
Openingshoek	180°
Openingsnelheid	17 sec / 90°



Functie van opbouwswitchelaars:

Elektrische ontgrendeling van de motor bij stroomuitval

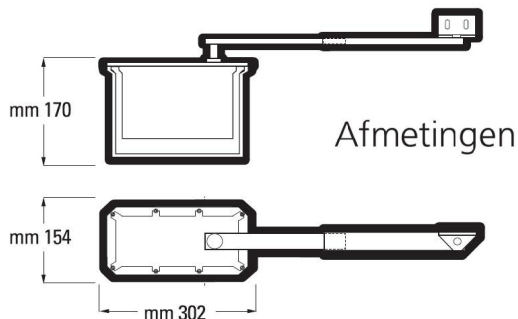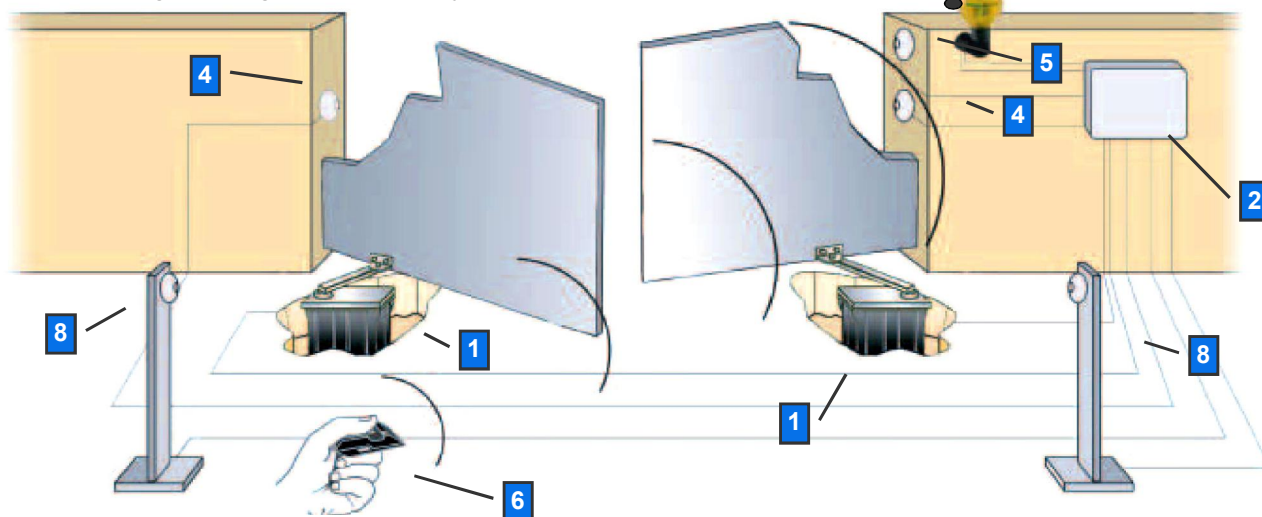

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION