


Kit Blitz 230 V KIT901

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUR040	Hekopener BLITZ - 230V *
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

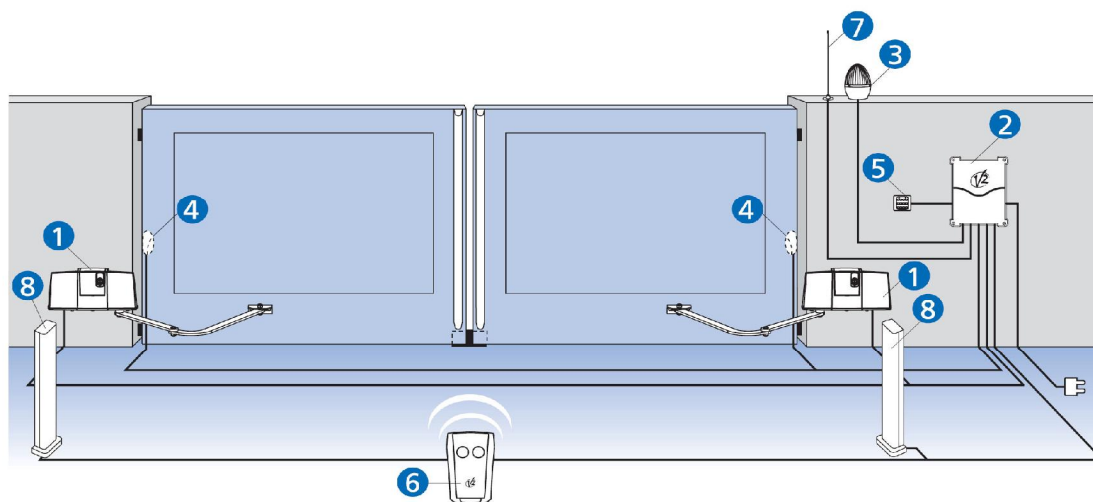

Voeding	230 V - 50 Hz
Absorptie bij Nullast	1,8 A
Max. Absorptie	2,5 A
Max. Vermogen	400 W
Condensator	8 µF
Rotatiesnelheid	1,6 Rpm
Koppel	340 Nm
Werkings temperatuur	-30 / +60 °C
Thermische bescherming	140 °C
Beschermingsgraad	IP 34
Open-sluitcyclus	0,2
Motorgewicht	14,6 Kg
Max. lengte(m) x gewicht(Kg)	3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800

Afmetingen

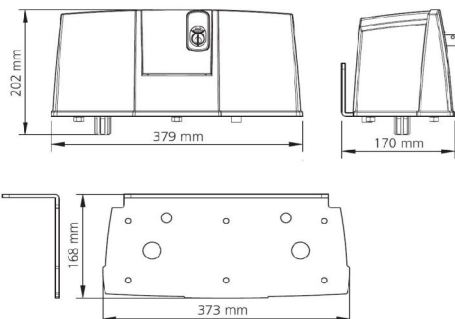

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION