




Easylux

Stuurkast voor rolluikmotoren

STU648

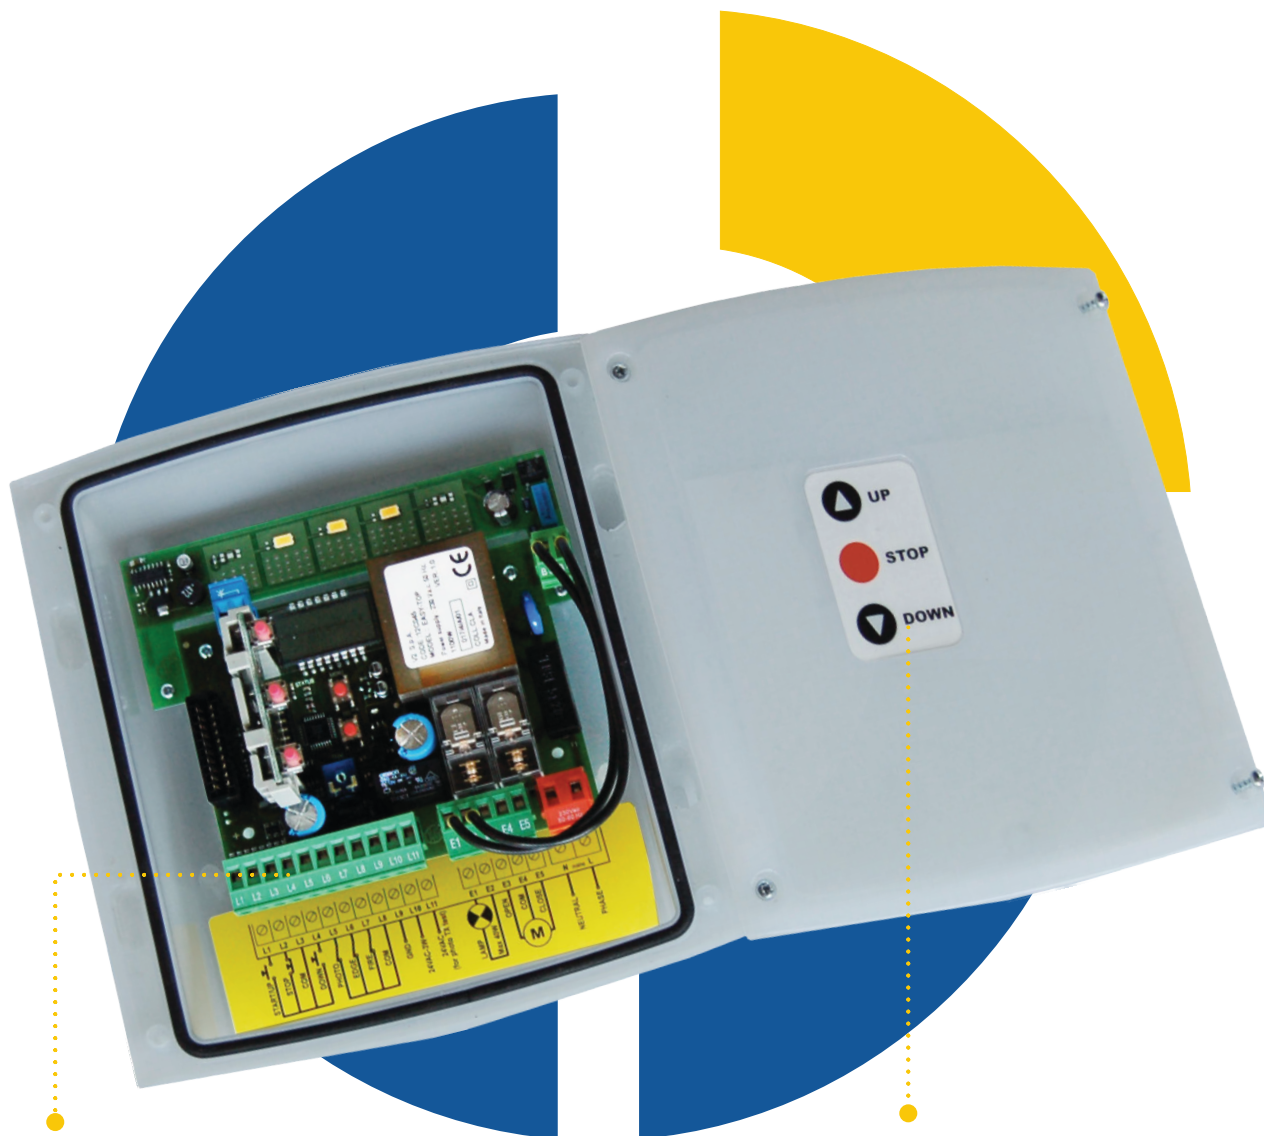

Stroomvoorziening voor 1 eenfasige 230V motor

Insteekbare klemmenblokken

Ingangen voor omhoog, stop, omlaag

Programmering door 3 toetsen en display

Toetsenbord geplaatst op de cover

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificatie

	STU648
Voeding (V /Hz)	230 - 50
Maximale motorbelasting (A)	1100
Max. belasting van accessoires geleverd bij 24V (W)	3
Werkingstemperatuur(°C)	-20 / +60
Afmetingen (mm)	170 x 185 x 70
Gewicht (Kg)	0,8
Beschermingsgraad (IP)	55

easy-lux sterken punten

- Programmering via 3 toetsen en display
- Stroomvoorziening voor 1 eenfasige motor 230V
- LED-verlichting geïntegreerd in de behuizing
- Bedieningspaneel op het deksel
- Connector voor MR2 plug-in ontvanger
- Ingangen voor omhoog, stop, omlaag
- Op-, stop-, neer- en knipperlichtbediening vanaf de zender
- 1 ingang voor fotocellen met zelftestfunctie
- 1 ingang voor mechanische, optische of geleidende rubberen veiligheidslijsten met zelftestfunctie
- 1 noodingang (brand/alarm)
- 24V-uitgang voor voeding van accessoires
- Uitgang voor zwaailicht 230V
- Uitgang met vermogensaanpassing voor optische veiligheidsranden
- Insteekbare klemmenblokken
- Visualisatie van de status van de ingangen door display

accessoires



PAP015

MR2 - Insteekbare ontvangermodule 433.92MHz.

Ook verkrijgbaar in 868,30 Mhz versie (PAP016)