




heavy1

Armoire de commande

pour moteurs triphasé 230V

Digitale 230V avec INVERSEUR

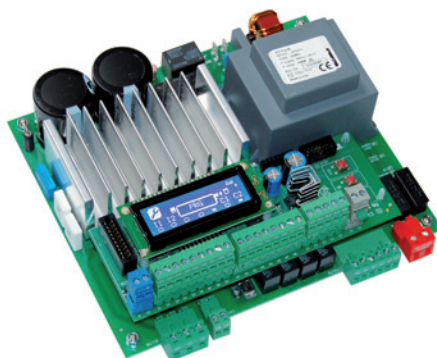

heavy1-pb



heavy1-mb



heavy1 PLUS

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Menu de programmation multilingue consultable grâce à l'utilisation d'un afficheur graphique 122x32 pixels
- Alimentation pour 1 moteur triphasé 230V (branchement en triangle)
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- Entrée pour le branchement d'un encodeur
- Gestion de start, start piéton, stop depuis émetteur
- Trois sorties relais programmables telles que les lumières, serrure électrique, feu de signalisation, le électrofrein ou test de fonctionnement 12 Vcc
- Sortie feu 230V (utiliser feu avec intermittence)
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Réglage précis de force et vitesse pendant la course normale et pendant les phases de ralentissement
- Fonction d'auto-apprentissage de la course
- Fonction de détection d'obstacles par capteur ampérométrique
- Compteur de cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Disponible en version platine seule ou en coffret (plastique ou métallique) avec sectionneur et touches OUVERTURE, FERMETURE et ARRÊT D'URGENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V avec INVERTER platine seule	230V avec INVERTER coffret plastique	230V avec INVERTER coffret métallique
MODÈLE	HEAVY1	HEAVY1-PB	HEAVY1-MB
CODE	12B052	12B055	12B057
Alimentation (V / Hz)	230/50	230/50	230/50
Fréquence moteur (Hz)	5 ÷ 99	5 ÷ 99	5 ÷ 99
Charge maxi moteur (W)	1500	1500	1500
Charge maxi accessoires à 24V (W)	20	20	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Dimensions (mm)	200 x 172 x 80	400 x 300 x 185	400 x 300 x 185
Poids (g)	1800	4500	8700
Degré de protection (IP)	-	54	66

ACCESSOIRES



11B047 - MR2	161213 - CL1+	35B026 - WES-ADI	161217 - LUX2+	161216 - SYNCRO
Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire	Module ADI pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les capteurs WES	Module ADI pour la gestion de lumières, feu et électrofrein	Modules ADI pour le fonctionnement synchronisé de deux armoires de commande