

KIT901

Kit BLITZ 230V

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch



Hekopener Blitz 230V

Kit bestaande uit:

Stuurkast City 1- Evo

Fotocel V2 Sensiva 180°


Ontvanger MR2-U 433.92 MHz

Zender personal pass KEHO

CUR040	2x
KIT831	1x
STU830	1 x
FOT280	1x
PAP015	1x
PAP604	2 x

Enkele Troeven:

- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugels
- Hendel interne ontgrendeling
- Geïntegreerde dubbele elektrische eindschakelaars
- Interne startcondensator
- Mogelijkheid tot externe ontgrendeling

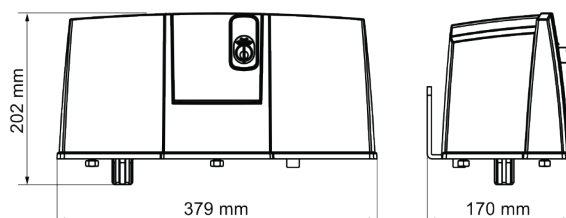

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	3,5
Nullast stroom (A)	1,8
Condensator (µF)	8
Rotatiesnelheid (RPM)	1,6
Koppel (Nm)	340
Werkingstemperatuur (°C)	-30 / +60
thermische bescherming (°C)	140
Open- sluitcyclus	0.2
Motorgewicht (kg)	14,6
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	3 x 800
beveiligingsgraad	IP34

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes