




heavy2

Armoire de commande

pour moteurs triphasé 230V/400V

Digitale 230V/400V

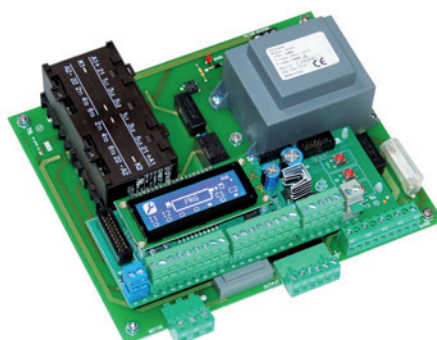

heavy2-pb



heavy2-mb



heavy2 PLUS

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Menu de programmation multilingue consultable grâce à l'utilisation d'un afficheur graphique 122x32 pixels
- Alimentation pour 1 moteur triphasé 230V / 400V ou monophasé 230V
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- Entrée pour le branchement d'un encodeur
- Gestion de start, start piéton, stop depuis émetteur
- 2 sorties relais programmables telles que les lumières, serrure électrique, feu de signalisation ou test de fonctionnement 12Vcc
- Sortie feu 230V (utiliser feu avec intermittence)
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Fonction d'auto-apprentissage de la course
- Fonction de détection d'obstacles par capteur ampérométrique
- Compteur de cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Disponible en version platine seule ou en coffret (plastique ou métallique) avec sectionneur et touches OUVERTURE, FERMETURE et ARRÊT D'URGENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V / 400V platine seule	230V / 400V coffret plastique	230V / 400V coffret métallique
MODÈLE	HEAVY2	HEAVY2-PB	HEAVY2-MB
CODE	12B053	12B056	12B058
Alimentation (V / Hz)	400V - 230V (triphasé)	400V - 230V (triphasé)	400V - 230V (triphasé)
Charge maxi moteur (A)	4	4	4
Charge maxi accessoires à 24V (W)	20	20	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Dimensions (mm)	200 x 172 x 80	400 x 300 x 185	400 x 300 x 185
Poids (g)	1600	4300	8500
Degré de protection (IP)	-	54	66

ACCESSOIRES



11B047 - MR2	161213 - CL1+	35B026 - WES-ADI	161217 - LUX2+	161216 - SYNCRO
Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire	Module ADI pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les capteurs WES	Module ADI pour la gestion de lumières, feu et électrofrein	Modules ADI pour le fonctionnement synchronisé de deux armoires de commande