


Kit Blitz 24 V KIT902

légende	nombre	type	description
1	2	CUR045	Operateur BLITZ - 24Vdc
2	1	STU470	Commande 24Vdc CITY 2 PLUS
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT275	Barriere IR V2 SENSIVA

7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION
	1		Batterie pour STU470	OPTION



1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

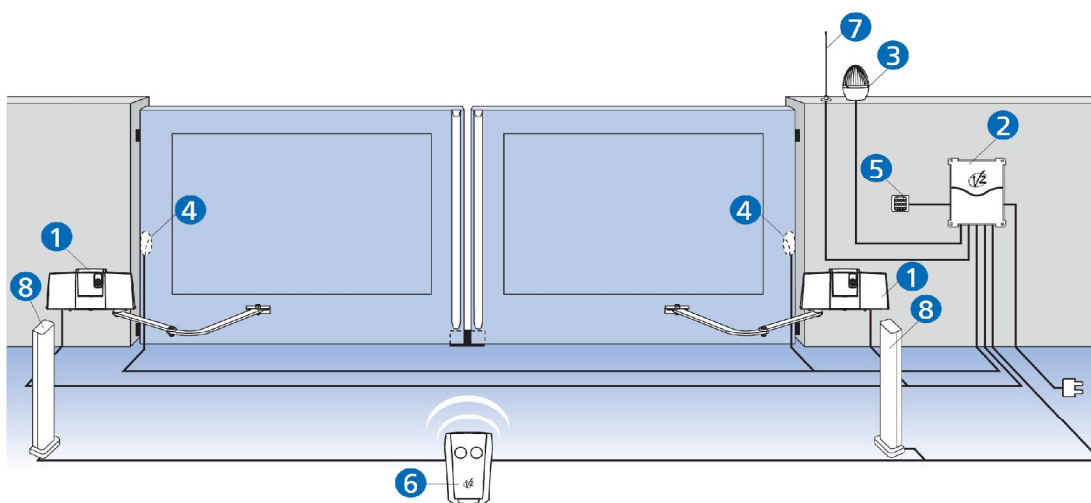

Alimentation	24 Vdc
Absorption à vide	1,5 A
Absorption maxi	7,5 A
Puissance moteur	45 W
Condensateur	
Vitesse	1,4 / 0,5 Rpm
Couple	320 Nm
Température de service	-30 / +60 °C
Protection thermique	140 °C
Indice de protection	IP 34
Cycle de travail	0,8
Poids moteur	14,6 Kg
Longueur(m)xpoids(Kg) maxi	3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800



Dimensions

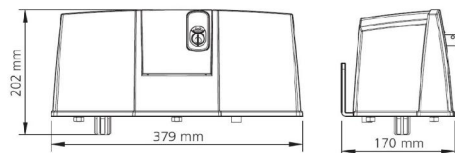

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION