

## Kit Blitz 24 V KIT902




| légende | nombre | type   | description                          |
|---------|--------|--------|--------------------------------------|
| 1       | 2      | CUR045 | Operateur BLITZ - 24Vdc              |
| 2       | 1      | STU470 | Commande 24Vdc CITY 2 PLUS           |
| 2       | 1      | PAP015 | Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz |
| 6       | 1      | PAP404 | Emetteur Per Pass PHOX 4K            |
| 4       | 1      | FOT280 | Barriere IR V2 SENSIVA 180°          |


|   |   |  |                                      |        |
|---|---|--|--------------------------------------|--------|
| 7 | 1 |  | Antenne                              | OPTION |
| 3 | 1 |  | Lampe                                | OPTION |
| 5 | 1 |  | Sélecteur à clef                     | OPTION |
| 8 | 1 |  | Cellule photo-électrique sur potelet | OPTION |
|   | 1 |  | Batterie pour STU470                 | OPTION |

|       |  |                                                                   |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |  | Câble 4 x 1 mm <sup>2</sup>                                       |
| 2     |  | Câble 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| 3     |  | Câble 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| 4 - 8 |  | RX: Câble 4 x 1 mm <sup>2</sup> - TX: Câble 2 x 1 mm <sup>2</sup> |
| 5     |  | Câble 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                       |
| 7     |  | Câble RG-58                                                       |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Alimentation               | 24 Vdc                        |
| Absorption à vide          | 1,5 A                         |
| Absorption maxi            | 7,5 A                         |
| Puissance moteur           | 45 W                          |
| Condensateur               |                               |
| Vitesse                    | 1,4 / 0,5 Rpm                 |
| Couple                     | 320 Nm                        |
| Température de service     | -30 / +60 °C                  |
| Protection thermique       | 140 °C                        |
| Indice de protection       | IP 34                         |
| Cycle de travail           | 0,8                           |
| Poids moteur               | 14,6 Kg                       |
| Longueur(m)xpoids(Kg) maxi | 3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800 |

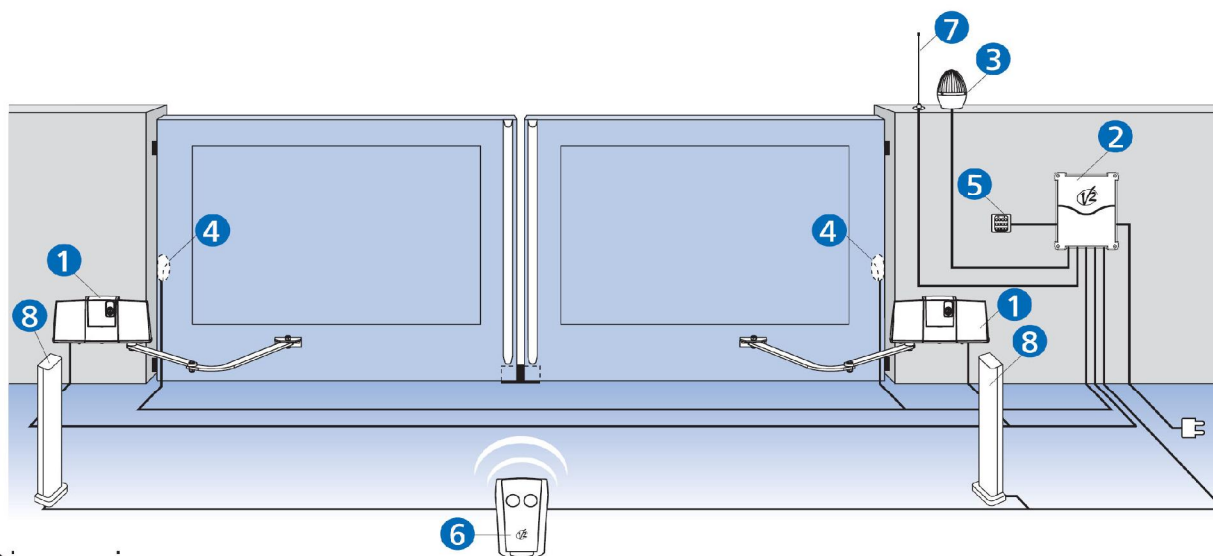

### Dimensions

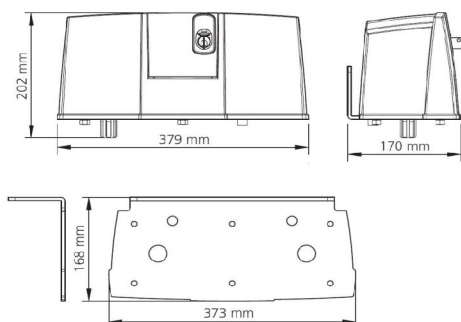

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

**UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION**