

Kit Blitz 24 V KIT902




legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUR045	Hekopener BLITZ - 24Vdc
2	1	STU470	Stuurkast 24Vdc CITY 2 PLUS *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	1	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE
	1		Batterij voor STU470	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Voeding	24 Vdc
Absorptie bij Nullast	1,5 A
Max. Absorptie	7,5 A
Max. Vermogen	45 W
Condensator	
Rotatiesnelheid	1,4 / 0,5 Rpm
Koppel	320 Nm
Werkingstemperatuur	-30 / +60 °C
Thermische bescherming	140 °C
Beschermingsgraad	IP 34
Open-sluitscyclus	0,8
Motorgewicht	14,6 Kg
Max. lengte(m) x gewicht(Kg)	3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800

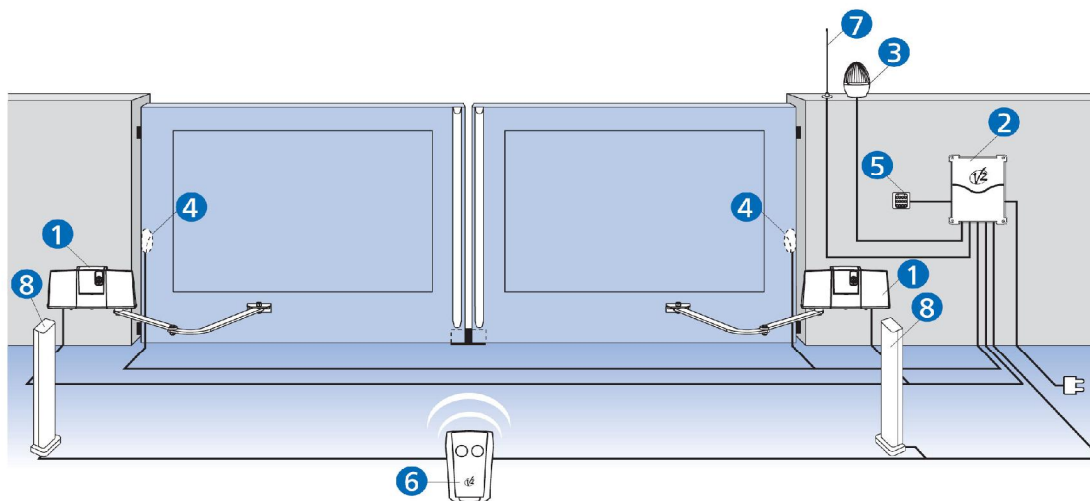

Afmetingen

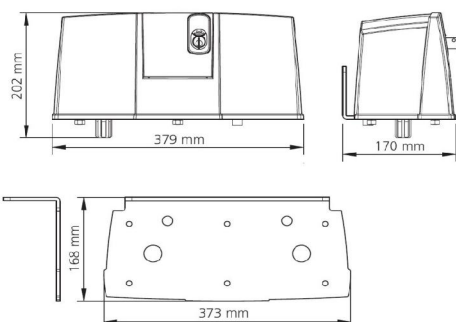

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement