

Kit King KIT903



légende	nombre	type	description
1	2	BRA050	Operateur KING *
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC



Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


	2	#ACG8089	Bute extra pour KING	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Longueur maxi du vantail	m	3,5
Poids maxi du vantail	kg	400
Course maxi	mm	345
Temps moyen d'ouverture	s	14÷27
Force maxi de poussée	N	1800
Alimentation et fréquence		230V~50Hz
Puissance moteur	W	290
Poids maxi	kg	10
Indice de protection	IP	44
Cycles conseillés par jour	n°	150
Service		60%
Cycles consécutifs garantis	n°	20/14s
Température d'utilisation	°C	-10÷+55

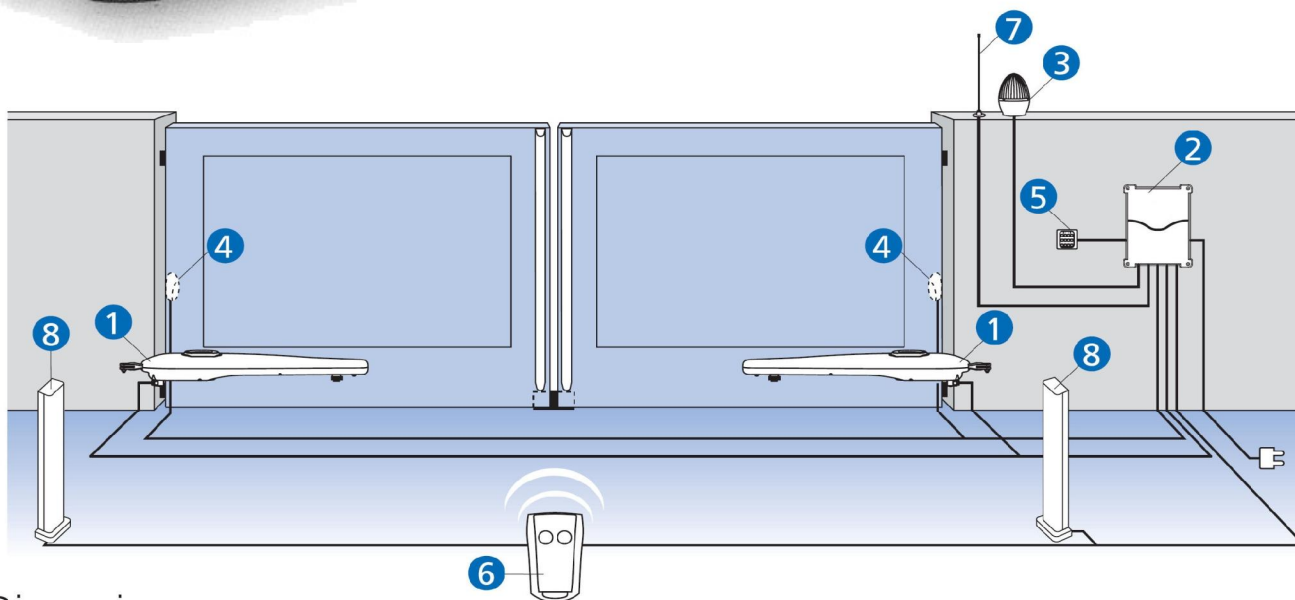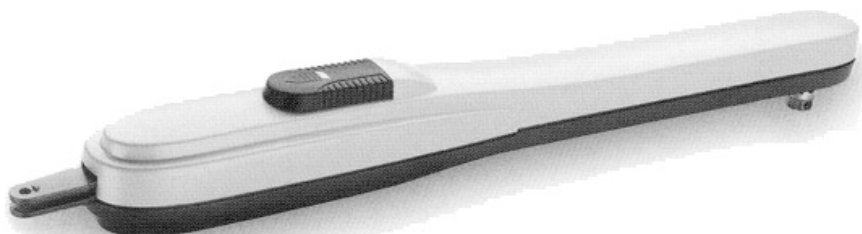

Dimensions

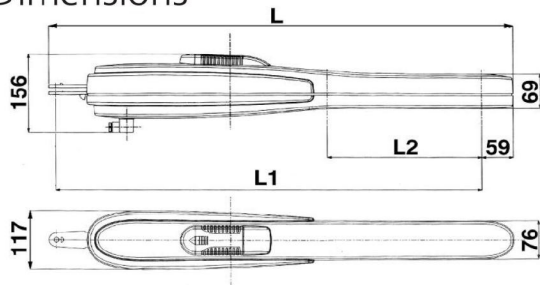

KING L=888 L1=815 L2=340



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION