

légende	nombre	type	description
1	2	BRA055	Operateur KING L *
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°



OPTION	2	#ACG8089	Bute extra pour KING
--------	---	----------	----------------------

7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
PLT275	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION


1		Câble 4 x 1 mm ²
2		Câble 3 x 1,5 mm ²
3		Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5		Câble 2 x 1 mm ²
7		Câble RG-58



Longueur maxi du vantail	m	4,5
Poids maxi du vantail	kg	500
Course maxi	mm	475
Temps moyen d'ouverture	s	29÷38
Force maxi de poussée	N	1800
Alimentation et fréquence		230V~50Hz
Puissance moteur	W	290
Poids maxi	kg	14
Indice de protection	IP	44
Cycles conseillés par jour	n°	150
Service		60%
Cycles consécutifs garantis	n°	15/33s
Température d'utilisation	°C	-10÷+55

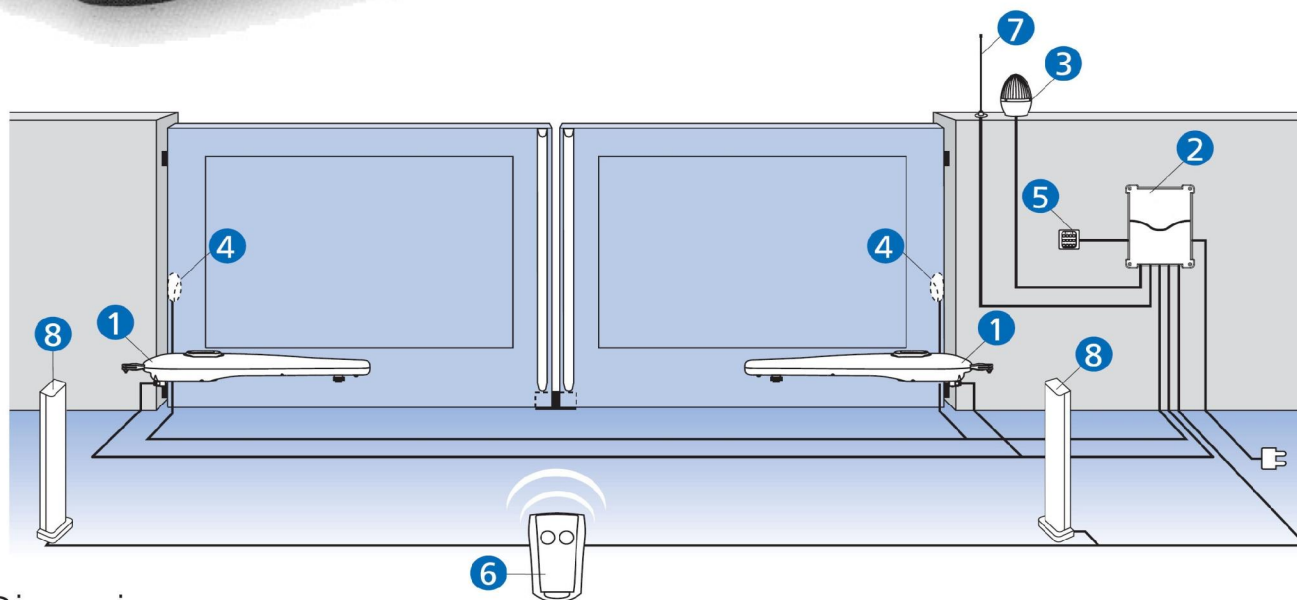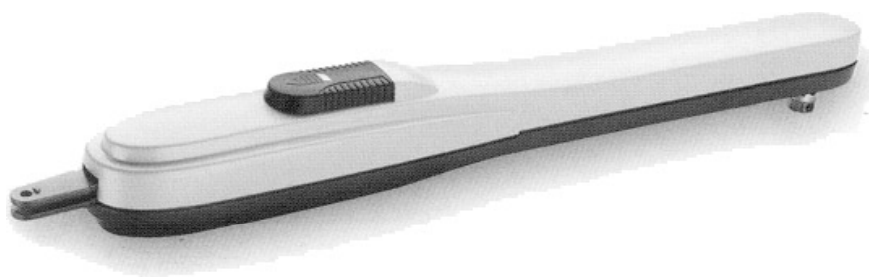

Dimensions

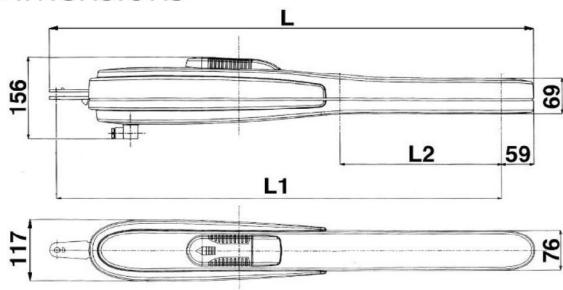

KING L L=1020 L1=945 L2=470